EMOTIQ

Nota.
Manuale utente.

questa pagina è intenzionalmente bianca

Indice

Avvertenze importanti 13
Generalità 13
Installazione 13
Sicurezza 13
Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza tecnica 13
Introduzione 14
Libretto di dotazione 14
Carta termica 14
Sezioni del manuale 15
Caratteristiche principali 16
Descrizione fisica e funzionale 19
Involucro 19
Protezioni 19
Batteria tampone 19
Stampante 19
Stampante 20
Sostituzione della carta 20
Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico – DGFE 20
Memoria fiscale 21
Batteria interna 22
Accensione 22
Tastiera 23
Funzioni veloci - tasto premuto per 1 secondo 26
Display 27
Messaggi di errore 27
Programmazioni 30
Istruzioni generali 30
Note generali 30
Informazioni utili 30
Programmazione tramite PC 30
Programmazione della data e dell'ora 31
Ora solare / legale 31
Modifica della data 32
Modifica dell'ora 33
Programmazione dei codici di accesso 34
Nuovo codice di sicurezza 34
Nuovo codice di accesso alla memoria fiscale e al DGFE 35
Programmazione dei caratteri alfanumerici 36
Uso dei tasti numerici 36
Programmazione degli alfa 37
Programmazione dell'intestazione 38
Note generali 38
Sequenza di programmazione 38
Numero di righe di intestazione 39
Formato di stampa di ogni riga 39

Descrizioni 40
Programmazione delle aliquote IVA 41
Inserimento di una nuova aliquota 41
Modifica di un'aliquota esistente 42
Programmazione dei reparti 43
Note generali 43
Stampa della programmazione esistente 43
Sequenza di programmazione 44
Codice del reparto 44
Numero di righe di descrizione 44
Descrizioni 44
Prezzo prefissato 45
Gruppo IVA 45
Battuta unica 46
Disabilitazione sconti e maggiorazioni 46
Limite massimo di impostazione del prezzo 46
Programmazione del prezzo dei reparti 48
Programmazione degli articoli 49
Note generali 49
Stampa della programmazione esistente 49
Sequenza di programmazione 50
Codice dell'articolo 50
Reparto di appartenenza 50
Numero di righe di descrizione 51
Descrizioni 51
Prezzo prefissato 51
Battuta unica 52
Disabilitazione sconti e maggiorazioni 52
Prezzo libero 52
Limite massimo di impostazione del prezzo 53
Articolo associato 53
Programmazione del prezzo degli articoli 54
Disabilitazione degli articoli 55
Riabilitazione degli articoli 56
Programmazione dei modificatori 57
Note generali 57
Sequenza di programmazione 58
Codice del modificatore 58
Numero di righe di descrizione 58
Descrizioni 59
Tipologia 59
Valore o percentuale prefissata 59
Tipo 60
Limite massimo di impostazione 60
Programmazione dei tipi di pagamento 62
Note generali 62
Sequenza di programmazione 62
Codice del tipo di pagamento 63
Numero di righe di descrizione 63
Descrizioni 63

Programmazione delle forme di pagamento 64
Note generali 64
Stampa della programmazione esistente 64
Sequenza di programmazione 65
Codice del pagamento 65
Numero di righe di descrizione 65
Descrizioni 66
Tipo di pagamento di appartenenza 66
Aggiornamento CID 66
Apertura cassetto 67
Limite massimo di impostazione 67
Limite massimo di resto 67
Limiti massimi per pagamenti in contanti 69
Programmazione degli operatori 70
Note generali 70
Dichiarazione dell'operatore 71
Sequenza di programmazione 71
Codice dell'operatore 72
Numero di righe di descrizione 72
Descrizioni 72
Apprendimento 72
Logo grafico 73
Grafica di cortesia 73
Programmazione del codice di accesso dell'operatore 74
Prima programmazione del codice di accesso dell'operatore 74
Modifica di un codice di accesso già programmato 74
Abilitazione della stampa dell'operatore 75
Programmazione dei messaggi di cortesia 76
Note generali 76
Sequenza di programmazione 76
Codice del messaggio 77
Numero di righe di descrizione 77
Descrizioni 77
Programmazione messaggio di chiamata per assistenza tecnica 78
Abilitazione del messaggio di cortesia 79
Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa 79
Messaggio variabile per fasce orarie 80
Programmazione dei clienti 81
Note generali 81
Stampa della programmazione esistente 81
Stampa selettiva 82
Sequenza di programmazione 83
Codice del cliente 83
Numero di righe di descrizione 83
Descrizioni 84
Disabilitazione clienti 85
Programmazione della gestione della grafica 86
Stampa del logo grafico per San Valentino 86
Stampa del logo grafico per il periodo natalizio 86
Stampa del logo grafico per il periodo pasquale 87

Stampa del logo grafico 87
Stampa di un disegno grafico 88
Stampa di un disegno grafico periodico 88
Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie 89
Programmazione codici logo per fasce orarie 90
Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie 91
Programmazione codici disegni per fasce orarie 91
Stampa di tutte le grafiche 92
Programmazione delle opzioni 93
Abilitazione gestione QR code 93
Stampa del dettaglio IVA 93
Stampante interna per fatture 94
Abilitazione gestione tavoli e servizi 94
Eco con protocollo XON-XOFF 95
Stampa dei dati gestionali nella chiusura giornaliera 96
Visualizzazione del sub-totale in transazione 96
Visualizzazione della virgola 97
Articoli diretti in tastiera 97
Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF 98
Eco delle righe di stampa al PC 99
Richiesta del cliente su fattura 99
Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica 100
Abilitazione IVA ad incorporo 101
Invio dei dati dello scontino con protocollo XON-XOFF 101
Gestione degli sconti 102
Gestione delle maggiorazioni 102
Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie 103
Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie 103
Stampa ora su fatture e ricevute fiscali 104
Stampa del dettaglio IVA nello scontrino parlante 105
Richiesta del sub-totale in pagamento 105
Disabilitazione clienti 106
Impostazione dei prezzi senza decimali 107
Abilitazione della stampa dell'operatore 107
Stampa del numero di pezzi venduti 108
Stampa fatture senza scontrino 108
Stampa dettaglio IVA su ricevute fiscali 109
Visualizzazione del totale giornaliero con codice di sicurezza 110
Programmazione gestione peso con codici EAN 111
Stampa IVA su singole voci delle fatture 111
Programmazione funzione di reso su tasto MENO 112
Azzeramento automatico dei reparti 113
Azzeramento automatico degli articoli 113
Azzeramento automatico dell'operatore corrente 114
Azzeramento automatico delle fasce orarie 114
Azzeramento automatico delle forme di pagamento 115
Visualizzazione operatore 115
Apertura cassetto anche in transazione 116
Programmazione codifica codici da bilancia 116
Intestazione ad inizio ricevuta 117

Abilitazione stampa saldo cliente su fattura 117
Abilitazione stampa totale solo scontrini 118
Stampa intestazione su stampante esterna 119
Chiusura giornaliera automatica 119
Visualizzazione del separatore delle migliaia 120
Stampa del dettaglio IVA nel rapporto giornaliero 121
Stampa dell'avviso di effettuare la chiusura giornaliera 122
Richiesta del cambio ora dopo la chiusura giornaliera 122
Stampa dell'intestazione sul DGFE 123
Apertura del cassetto alla fine dei pagamenti 123
Stampa fincatura su stampante esterna 124
Stampa quantità decimale su fatture e ricevute fiscali 124
Stampa matricola su fatture e ricevute fiscali 125
Stampa appendice con protocollo XON-XOFF 125
Programmazione delle porte di comunicazione 127
Programmazione della gestione peso 129
Programmazione gestione peso con codici EAN 129
Programmazione codici differenziati 129
Programmazione opzioni del peso con codici EAN 130
Programmazione della gestione della stampante esterna 131
Programmazione prima riga utile 131
Programmazione ultima riga utile 131
Programmazione numeri progressivi di fattura e ricevuta fiscale 132
Programmazione numero di copie di fattura 132
Abilitazione stampa totale solo scontrini 133
Stampa intestazione su stampante esterna 133
Stampa fincatura su stampante esterna 134
Numero messaggio di cortesia su stampante esterna 135
Messaggi di cortesia per stampante esterna 135
Numero di righe di descrizione 136
Descrizioni 136
Programmazione della gestione tavoli e servizi 137
Abilitazione gestione tavoli e servizi 137
Azzeramento tavoli e servizi 137
Programmazione numero massimo di tavoli 138
Stampa dei tavoli e servizi aperti 138
Chiusura dei tavoli e servizi aperti 139
Programmazione della gestione di 2d-code 140
Abilitazione gestione QR code 140
Numero messaggio da codificare 141
Numero del messaggio da stampare con il QR code 141
Programmazione numero ultimi scontrini da stampare per DGFE 142
Programmazione tempo di test 143
Visualizzazioni 144
Visualizzazione del numero fiscale 144
Visualizzazione del DGFE residuo 144
Visualizzazione del totale giornaliero 145
Visualizzazione del prezzo di un articolo 145
Visualizzazione della descrizione di un articolo 146
Visualizzazione della data e dell'ora in attesa 146

Transazioni 149
Informazioni generali 149
Comportamento fiscale 149
Formato scontrino 150
Esempi di scontrini 150
Esempio di scontrino – IVA inclusa nel prezzo 150
Esempio di scontrino – IVA non inclusa nel prezzo 150
Vendite su reparto 151
Ripetizione di una vendita su reparto 151
Reparto a prezzo prefissato 152
Battuta unica 152
Battuta unica e prezzo prefissato 152
Disattivazione momentanea dell'opzione battuta unica 152
Disattivazione momentanea del limite massimo 153
Vendite sull'articolo 153
Vendite a prezzo prefissato 153
Vendite a prezzo libero 153
Ripetizione di una vendita sull'articolo 154
Battuta unica 154
Vendite con codice a barre 154
Moltiplicazioni 155
Quantità intere 155
Quantità decimale 155
Correzioni 156
Correzione ultima voce 156
Storno di una voce precedente 156
Reso 157
Annullamento transazione 157
Pagamenti 158
Pagamento in contanti con calcolo del resto 158
Carta di credito 159
Altri pagamenti 159
Pagamento composto 160
Scontrino parlante con codice fiscale del cliente 161
Rimborso per reso merce 162
Stampa di una ricevuta fiscale 163
Stampa di una fattura 164
Gestione tavoli e servizi 165
Apertura di un tavolo o di un servizio 165
Richiamo di un tavolo o di un servizio 166
Finalizzazione di un tavolo o di un servizio 167
Chiusura di un tavolo o di un servizio 168
Stampa del QR code per sostituzione merce 169
Visualizzazione del totale degli ultimi due scontrini 169
Sconti e maggiorazioni 170
Sconti 170
Sconto percentuale sull'articolo 170
Sconto percentuale prefissato sull'articolo 170
Sconto percentuale sul sub-totale 171
Sconto percentuale prefissato sul sub-totale 171

Sconto in ammontare sull'articolo 172
Sconto in ammontare sul sub-totale 172
Maggiorazioni 172
Maggiorazione percentuale sull'articolo 172
Maggiorazione percentuale prefissata sull'articolo 173
Maggiorazione percentuale sul sub-totale 173
Maggiorazione percentuale prefissata sul sub-totale 174
Maggiorazione in ammontare sull'articolo 174
Maggiorazione in ammontare sul sub-totale 174
Correzione di uno sconto o di una maggiorazione 175
Versamento in cassa e prelievo 176
Versamento 176
Prelievo 176
Rapporti 177
Stato della memoria fiscale 177
Memoria fiscale prossima all'esaurimento 177
Memoria fiscale esaurita 177
Rapporti giornalieri 178
Sequenza per rapporto di lettura 178
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 178
Rapporti dei Reparti 179
Sequenza per rapporto di lettura 179
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 179
Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa 179
Rapporti degli articoli 181
Sequenza per rapporto di lettura 181
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 181
Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa 181
Rapporti periodici 183
Sequenza per rapporto di lettura 183
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 183
Rapporti dell'operatore corrente 184
Sequenza per rapporto di lettura 184
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 184
Rapporti per fasce orarie 185
Sequenza per rapporto di lettura 185
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 185
Rapporti periodici dei reparti 186
Sequenza per rapporto di lettura 186
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 186
Rapporti periodici degli articoli 187
Sequenza per rapporto di lettura 187
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 187
Rapporti delle forme di pagamento 188
Sequenza per rapporto di lettura 188
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 188
Rapporti periodici delle forme di pagamento 189
Sequenza per rapporto di lettura 189
Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento 189
Dispositivo giornale di fondo elettronico 190

Lettura DGFE - completa 191
Lettura DGFE - completa tra due date 191
Lettura DGFE - dati fiscali tra due date 192
Lettura DGFE - chiusure tra due date 193
Lettura DGFE - per data tra due scontrini 194
Lettura DGFE - per data e numero scontrino 195
Lettura DGFE - ultimi scontrini 196
Lettura DGFE - fatture tra due date 196
Lettura DGFE - per data e numero fattura 197
Lettura DGFE - per data tra due fatture 198
Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date 199
Lettura DGFE - scontrini tra due date 200
Rapporti di memoria fiscale 201
Memoria fiscale esaurita 201
Rapporto di memoria fiscale - completo 202
Rapporto di memoria fiscale - tra due date 202
Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date 203
Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti 204
Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti 205
Parametri linee seriali 206
Caratteristiche tecniche 207
Esempi di stampa 208
Interruzione 208
Fiscalizzazione 208
Azzeramenti rimanenti 208
Memoria fiscale esaurita 208
Interruzione rapporto 208
Informazioni relative al DGFE 208
Stampa normale 209
Stampa in mezza altezza 209
Stampa in doppia altezza 209
Stampa in doppia larghezza 209
Stampa in doppia altezza e larghezza 209
Programmazione dei reparti 210
Programmazione degli articoli 211
Programmazione delle forme di pagamento 212
Programmazione dei clienti 213
Scontrino di vendita – IVA inclusa nel prezzo 214
Scontrino di vendita – IVA non inclusa nel prezzo 214
Scontrino di vendita con codice fiscale 215
Vendita su reparto 216
Prezzo prefissato su reparto 216
Ripetizione su reparto 217
Vendita sull'articolo 218
Prezzo prefissato sull'articolo 218
Vendita – correzioni 219
Vendita – moltiplicazioni 220
Vendita – pagamenti 220
Vendita – pagamenti con correzioni 221
Vendita – pagamenti con calcolo del resto 221

Vendita – sconto percentuale sull'articolo 222
Vendita – sconto percentuale sul sub-totale 222
Vendita – sconto in ammontare sull'articolo 223
Vendita – sconto in ammontare sul sub-totale 223
Vendita – maggiorazione percentuale sull'articolo 224
Vendita – maggiorazione percentuale sul sub-totale 224
Vendita – maggiorazione in ammontare sull'articolo 225
Vendita – maggiorazione in ammontare sul sub-totale 225
Vendita – correzione di uno sconto o di una maggiorazione 226
Vendita – tavoli e servizi 226
Vendita – stampa fattura con scontrino 227
Rimborso per reso merce 228
Annullamento transazione 228
Versamento 229
Prelievo 229
Rapporto giornaliero di lettura 230
Rapporto giornaliero di lettura e azzeramento 231
Rapporto di lettura dei reparti 232
Rapporto di lettura e azzeramento dei reparti 233
Rapporto di lettura degli articoli 234
Rapporto di lettura e azzeramento degli articoli 235
Rapporto periodico di lettura 236
Rapporto periodico di lettura e azzeramento 237
Rapporto di lettura dell'operatore corrente 238
Rapporto di lettura e azzeramento dell'operatore corrente 239
Rapporto di lettura per fasce orarie 240
Rapporto di lettura e azzeramento per fasce orarie 241
Rapporto periodico di lettura dei reparti 242
Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei reparti 243
Rapporto periodico di lettura degli articoli 244
Rapporto periodico di lettura e azzeramento degli articoli 245
Rapporto di lettura delle forme di pagamento 246
Rapporto di lettura e azzeramento delle forme di pagamento 246
Rapporto periodico di lettura delle forme di pagamento 247
Rapporto periodico di lettura e azzeramento delle forme di pagamento 247
Lettura DGFE completa 248
Lettura DGFE completa tra due date 250
Lettura DGFE dati fiscali tra due date 254
Lettura DGFE chiusure tra due date 258
Lettura DGFE per data tra due scontrini 260
Lettura DGFE per data e numero scontrino 261
Lettura DGFE ultimi scontrini 262
Lettura DGFE fatture tra due date 263
Lettura DGFE per data e numero fattura 264
Lettura DGFE per data tra due fatture 265
Lettura DGFE non fiscali tra due date 266
Lettura DGFE scontrini tra due date 267
Rapporto di memoria fiscale completo 268
Rapporto di memoria fiscale tra due date 269
Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date 270

Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti 271
Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti 272
Programmazione facilitata 273
Sequenze operative 282
Riepilogo funzioni 284
Funzioni operative 284
Rapporti di lettura 285
Impostazioni – Stampe - Visualizzazioni 286
Abilitazioni 287
Rapporti di lettura ed azzeramento 290
Programmazioni 291
Rapporti di lettura della memoria fiscale 293
Rapporti di lettura del DGFE 293
Note 294

Avvertenze importanti

Questo manuale contiene informazioni e procedure per l'installazione, la programmazione, l'uso e la manutenzione del registratore. Vi preghiamo di leggerlo con attenzione prima di usare il registratore, e di consultarlo ogni volta in caso di dubbio.

Generalità

Il registratore di cassa è conforme alle disposizioni di legge in materia di misuratori fiscali.
L'involucro dell'apparecchio è composto di due insiemi di parti in plastica accoppiate tramite incastri meccanici, che realizzano un unicum serrato e reso inaccessibile mediante un'unica vite di fissaggio posta dalla parte superiore e protetta dal sigillo fiscale.
L'apparecchio non presenta all'esterno parti metalliche comunicanti con l'interno che possano favorire disturbi dovuti alle scariche elettrostatiche.

Installazione

Il registratore può essere installato in qualsiasi ambiente senza particolari accorgimenti. È sufficiente, per garantire un'adeguata ventilazione, che intorno all'apparecchio vi sia uno spazio libero di almeno 5 cm e che non sia collocato nelle immediate vicinanze di sorgenti di calore. È anche bene evitare l'irraggiamento solare diretto e l'esposizione a spruzzi d'acqua.
Evitare di usare l'apparecchio e soprattutto di maneggiare l'adattatore o inserire la spina nella presa rete con le mani bagnate.
Collegare il registratore ad una linea di alimentazione con protezione da 10A.

Sicurezza

Osservare le seguenti precauzioni durante l'uso dell'apparecchio.

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione sul registratore, prendere visione di tutte le avvertenze riguardanti la sicurezza contenute in questo manuale e rispettarle scrupolosamente.
- Non esporre l'apparecchio vicino a sorgenti di calore e non lasciarlo mai all'interno di un veicolo sotto il sole.
- Non avvicinare all'apparecchio saldatori, candele, sigarette, sigari ecc. accesi.
- Non installare mai l'apparecchio mentre è in corso un temporale.
- Evitare di far cadere liquidi o oggetti all'interno dell'apparecchio.
- Per la pulizia dell'apparecchio usare un panno morbido eventualmente imbevuto con una quantità modesta di liquido di pulizia per carrozzerie di computer. Non usare mai alcool, acetone o qualsiasi altro solvente. Evitare comunque, nel caso si usino bombolette spray, di spruzzare tale prodotto direttamente sulla carrozzeria.

Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza tecnica

Rivolgersi sempre al servizio di assistenza tecnica nei seguenti casi:

- Caduta di oggetti o di liquido all'interno dell'apparecchio.
- Esposizione accidentale dell'apparecchio alla pioggia.
- Comportamento anomalo dell'apparecchio.
- Caduta dell'apparecchio o danneggiamento della carrozzeria.

Introduzione

Il registratore offre una grande varietà di utili funzioni in grado di soddisfare ogni esigenza del punto vendita: vendite su reparti e articoli liberi o prefissati, aliquote IVA, ripetizione articolo, battuta unica, doppio scontrino, moltiplicazione, sconti e maggiorazioni, liberi o prefissati, in ammontare ed in percentuale, moltiplicazione con tre decimali, resi e correzioni, differenti forme di pagamento, versamenti e prelievi, rapporti di lettura e scrittura e molte altre funzioni.
Il registratore è dotato di una porta USB per il collegamento al PC e di una porta seriale per il collegamento ad uno scanner laser o flash, ad una stampante esterna o ad una bilancia.

Libretto di dotazione

Il **Libretto di Dotazione**, consegnato insieme al registratore di cassa, è parte integrante dell'apparecchio misuratore fiscale ed è conforme alle relative disposizioni di legge (L. 26.01.83 n.18 – D.M. 23.03.83 e successive modifiche e integrazioni). La sua tenuta e corretta conservazione sono a cura ed a carico dell'utente.
I dati da registrare sul **Libretto di Dotazione** sono:

- Da parte del tecnico installatore:

Dati relativi alla prima installazione.
Ogni successivo intervento di manutenzione.

- Da parte dell'utente:

Data ed ora della chiamata per interventi tecnici.

In caso di furto o di smarrimento del Libretto di Dotazione, l'utente dovrà immediatamente:

- Inoltrare denuncia alle autorità competenti.
- Richiedere un duplicato al fornitore del registratore di cassa.

Carta termica

Il registratore di cassa deve **obbligatoriamente** utilizzare carta termica omologata rispondente alle specifiche emanate dal Ministero delle Finanze (Prot. n. 450276/90 del 20.04.90 e succ. modificazioni e variazioni). Ogni rotolo di tale tipo di carta deve riportare, lungo il margine o sul retro, il numero del provvedimento d'approvazione e la data di scadenza.

Sezioni del manuale

Le sezioni del manuale sono le seguenti.

Caratteristiche principali

Fornisce un riepilogo delle caratteristiche prestazionali della macchina.

Descrizione fisica e funzionale

Fornisce una descrizione fisica generale della macchina e della sua funzionalità di base.

Programmazione

Descrive come personalizzare la macchina programmando parametri ed opzioni.

Visualizzazioni

Illustra cosa è possibile visualizzare durante la normale operatività.

Transazioni

Spiega come usare il registratore in transazione.

Rapporti

Fornisce istruzioni per la stampa dei rapporti sulle vendite giornaliere, periodiche, divise per reparto, per articolo, per fasce orarie o per operatore.
Descrive inoltre come stampare le letture generali e parziali dei dati contenuti nella memoria fiscale e nel DGFE.

Installazione e manutenzione

Contiene le procedure di installazione dell'apparecchio.
Descrive la manutenzione preventiva e periodica.
Descrive anche i sintomi d'errore, le possibili cause d'errore e le probabili soluzioni.

Esempi di stampa

Fornisce esempi delle stampe delle transazioni e dei rapporti.

Programmazione facilitata

Descrive come programmare la macchina in modo semplice ed intuitivo, senza necessità di definire le singole operazioni.

Sequenze operative

Riassume le principali sequenze operative.

Appendici

Forniscono un riassunto delle funzioni principali e i dati tecnici.

Caratteristiche principali

Scontrino

Logo grafico di intestazione ad alta risoluzione.

13 righe di intestazione.

32 caratteri per linea.

Caratteri maiuscoli e minuscoli.

40 .. 50 linee /sec [scontrino standard in mezzo secondo].

Logo grafico di cortesia ad alta risoluzione.

Messaggio di cortesia [fino a 1.300 righe].

Carta: 57 mm x 80 .. 90 metri.

Caricamento carta facilitato [easy loading].

Limiti operativi

Sul singolo item: 9.999.999,99.

Sul reparto: 9.999.999,99.

Sull'articolo: 9.999.999,99.

Sullo scontrino: 19.999.999,99.

Numero massimo di scontrini al giorno: 30.000.

Massimo giornaliero per ogni aliquota IVA: 19.999.999,99.

Gran totale massimo: 1.400.000.000.000,00.

Giornale elettronico

Totale scontrini gestiti: 4.000.000.

Totale linee di stampa memorizzate: 80.000.000 pari a 10.000 rotoli di carta da 35 metri.

Tempo massimo di ricerca: 0.1 sec.

Intestazione

13 righe di descrizione di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza o doppia altezza e larghezza.

Operatori

Totale: 20.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Codice di accesso: qualunque codice tra 0 e 99.999.999 [8 cifre utili].

Nessun limite al numero di cambi codice di accesso.

Clienti

Totale: 300.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

IVA

Totale: 9.

Codici: qualunque codice tra 1 e 9 [1 cifra utile].

Reparti

Totale: 100.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

Articoli

Totale: 20.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [16 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

Ogni articolo è concatenabile con un altro articolo fino ad un massimo di 100.

Sono valide tutte le sequenze parziali e le concatenazioni intermedie.

Ogni articolo fa riferimento ad un reparto.

Ogni reparto fa riferimento ad una aliquota IVA.

Tempo massimo di ricerca: 0.002 sec.

Modificatori

Totale: 9.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Tipi di pagamento

Totale: 26.

Codici: qualunque codice tra 2 e 26 [2 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Forme di pagamento

Totale: 99.

Codici: qualunque codice tra 2 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione: 8 righe di 26 caratteri per un totale di 208 caratteri.

Ogni forma di pagamento fa riferimento ad un tipo di pagamento.

Logo grafico di intestazione e/o di cortesia ad alta risoluzione

Totale: 2.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 2.000.

Risoluzione: orizzontale: 8 dot / mm - verticale : 8 linee / mm.

Dimensioni: orizzontale: 48 mm max - verticale : 50 mm max.

Tempo di stampa: 0.1 sec min. - 0.4 sec max.

Messaggi di cortesia

Totale: 10.000.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

13 righe di descrizione di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile: singola altezza, mezza altezza, doppia altezza, doppia larghezza o doppia altezza e larghezza.

Messaggi per stampante esterna

Totale: 500.

Codici: qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione: 13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

questa pagina è intenzionalmente bianca

Descrizione fisica e funzionale

Involucro

L'involucro del registratore è stato realizzato in conformità alle disposizioni di legge che ne prevedono l'inaccessibilità e la protezione mediante un'unica vite protetta dal sigillo fiscale.
Il connettore di alimentazione, i connettori di collegamento alle porte di comunicazione ed il connettore del cassetto si trovano nella parte posteriore del registratore.

Protezioni

Batteria tampone

Il display indica l'eventuale scarica al di sotto del limite prescritto della batteria di protezione dei dati fiscali, come illustrato nelle pagine seguenti.

In caso di alterazione dei dati, il registratore emette un allarme acustico (tre suoni lunghi, seguiti da tre corti e da altri tre lunghi – il codice SOS nell'alfabeto Morse) e si blocca.
In questo caso, non tentare altre operazioni e chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Stampante

Il registratore si blocca quando il meccanismo di stampa è disconnesso dalla scheda principale; in questo caso viene visualizzato il messaggio a fianco:

L'esaurimento della carta è segnalato sul display con il messaggio:

Il registratore si blocca e visualizza il precedente messaggio anche quando:
- La temperatura della stampante è troppo alta
- La temperatura della stampante è troppo bassa
- La temperatura dell'ambiente è maggiore di 60 °C
- La temperatura dell'ambiente è minore di -30°C

Il registratore interrompe tutte le operazioni fino al tasto [C] dopo il reinserimento della carta e la chiusura dello sportello vano carta.

Stampante

Il registratore è dotato di una stampante termica per lo scontrino.
La stampante è dotata di un sensore di fine carta in modo da bloccare l'operatività del registratore durante il fine carta.
La scritta TOTALE di transazione ed il relativo IMPORTO sono sempre rappresentati in doppia altezza.
Il registratore fornisce un ampio insieme di caratteri. I caratteri sono programmabili usando direttamente i tasti della tastiera come successivamente illustrato.

Sostituzione della carta

Può essere utilizzata solo carta termica omologata.

Quando si verifica l'esaurimento della carta e quando è aperto lo sportello vano carta, sul display appare il messaggio a fianco e tutte le operazioni vengono interrotte.

- Aprire lo sportello vano carta.
- Rimuovere il vecchio rotolo.
- Disporre il nuovo rotolo nel suo alloggiamento.
- Estrarre la carta dal rotolo ed appoggiarla sul bordo del meccanismo di stampa.
- Richiudere lo sportello.

Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico – DGFE

Il registratore è dotato di un Dispositivo per il Giornale di Fondo Elettronico (DGFE), basato su una memory card con la capacità di memorizzare fino a 4.000.000 di scontrini.

Il registratore memorizza su tale supporto, contestualmente alla stampa, tutti i dati, sia quelli di rilevanza fiscale che i non fiscali.

Il registratore, una volta fiscalizzato, non permette operazioni fiscali finché il DGFE non viene inizializzato.

In fase di inizializzazione, nel DGFE vengono memorizzati:
- Il numero del DGFE, che è un numero crescente, a partire da 1, assegnato automaticamente dal registratore e contemporaneamente memorizzato anche nella memoria fiscale. **Il numero massimo è 112**.
- Il numero di serie del registratore.
- La data e l'ora dell'inizializzazione (APERTURA) del DGFE, che vengono anche memorizzate nella memoria fiscale.

Il DGFE può essere scritto solo dal registratore che lo ha inizializzato e solo se il numero del DGFE è uguale a quello corrente riportato in memoria fiscale, altrimenti può essere solo letto.

Il DGFE può essere letto da qualunque registratore compatibile con quello che lo ha inizializzato.

Quando viene inizializzato un altro DGFE, la data e l'ora di chiusura del precedente vengono memorizzate nella memoria fiscale. Se il numero del DGFE è differente da quello corrente o se il DGFE è stato inizializzato da un altro registratore, il dispositivo è considerato di sola lettura e qualunque scrittura è inibita.

Nel rapporto di chiusura giornaliera vengono stampate le informazioni relative al DGFE, tra cui anche il SIGILLO FISCALE, che è un codice di controllo generato automaticamente in funzione del numero del DGFE, del numero di serie del registratore, del numero di azzeramento fiscale e dei dati fiscali stampati.
Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 231.
Per i rapporti di lettura del DGFE, fare riferimento agli esempi di stampa a partire da pag. 248.

Memoria fiscale

A decorrere da almeno 60 chiusure prima del completamento della memoria fiscale, viene stampato il messaggio a pag. 208 su tutti gli scontrini di chiusura giornaliera.

Viene inoltre visualizzato il messaggio di errore:

Al completamento della memoria fiscale il misuratore interrompe il suo funzionamento normale dopo la stampa del messaggio a pag. 208.

Viene inoltre visualizzato il messaggio di errore:

L'unica operazione permessa è la stampa della lettura di memoria fiscale.
Sono inoltre previsti i seguenti messaggi di errore relativi al non corretto funzionamento della memoria fiscale:

Superato il numero massimo ammesso di ripristini funzionali:

Errore di memoria fiscale.

Se il registratore produce una qualsiasi segnalazione riguardante la memoria fiscale, chiamare immediatamente il servizio di assistenza tecnica. Non tentare di riparare il registratore da soli.

Batteria interna

I seguenti messaggi forniscono informazioni riguardanti lo stato della carica della batteria interna:

Batteria interna bassa.

Batteria interna disconnessa: il registratore non può operare.

Accensione

Accendere il registratore premendo il tasto .

Il display mostra uno zero (attesa) o l'ultimo messaggio memorizzato prima dello spegnimento.

In caso di interruzione dell'alimentazione, il registratore salva automaticamente il contenuto della memoria. Al ritorno dell'alimentazione e dopo la riaccensione, il registratore riprende a funzionare dal punto in cui si era interrotto.

In caso di interruzione durante la stampa, alla riaccensione il registratore stampa il messaggio riportato a pag. 208, quindi ripete la stampa dell'ultima riga, se non stampata completamente, e riprende la normale operatività.

Tastiera

Tutte le funzioni del registratore sono eseguite immettendo dati e sequenze di controllo tramite la tastiera.
Il tasto di accensione dell'apparecchio è quello in alto a sinistra.

Interruttore di accensione/spegnimento.

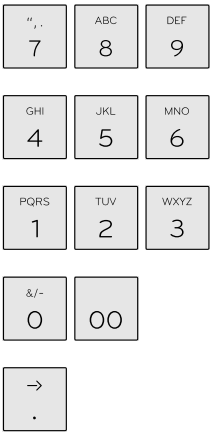

Blocco numerico - (0 ÷ 9, 00 e punto decimale).

I tasti numerici permettono inoltre di programmare le descrizioni come spiegato a pag. 36.

Il punto decimale è usato per inserire quantità con decimali. È usato anche per applicare sconti e maggiorazioni percentuali (fino a tre decimali).



Tasti dei reparti diretti da 1 a 7.

Tasto shift, per accedere ai reparti da 8 a 14.

OP	Tasto per inserire l’operatore: deve essere preceduto dal codice dell’operatore. Se non è preceduto da codici numerici, attiva il menù di programmazione.
	Tasto di avanzamento carta. **Far avanzare la carta solo con questo tasto, non tirarla mai a mano.**
	Questo tasto permette di aprire il cassetto in qualsiasi momento al di fuori di una transazione. **È attivo solo dopo la dichiarazione di un operatore.**
+	Fuori transazione, serve per attivare la funzione di versamento, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento. In transazione, è usato per la funzione di maggiorazione. È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti. Tenuto premuto per circa 1 sec permette di visualizzare l’importo degli ultimi due scontrini emessi.
–	Fuori transazione, serve per attivare la funzione di prelievo, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento. In transazione, è usato per la funzione di sconto, di correzione o, premuto due volte, permette di effettuare un reso. È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti.
%	Questo tasto permette di inserire sconti o maggiorazioni in percentuale sull’articolo o sul sub-totale.
X	Questo tasto permette di definire quantità vendute differenti da 1.
REP	Le vendite su un generico reparto vengono fatte inserendo il numero del reparto seguito da questo tasto.
ART	Le vendite su un articolo vengono fatte inserendo il numero dell’articolo seguito da questo tasto. Permette anche di confermare un codice a barre inserito a mano.
C	Cancellazione. Annulla ogni immissione numerica prima che sia stata confermata da un tasto di reparto, di pagamento ecc. Consente inoltre di interrompere la stampa dei rapporti e della programmazione. Inoltre permette di uscire dalla maggior parte delle condizioni di errore e di abbandonare le funzioni di prelievo e versamento.

All’interno di una transazione il tasto ha tre funzioni: se battuto dopo un reparto annulla solo l'ultima battuta, se battuto dopo la richiesta di sub-totale annulla la transazione, se battuto dopo un’immissione numerica vale come tasto PREZZO; è pertanto seguito dal codice di reparto, pagamento o articolo, purché quest’ultimo sia stato precedentemente programmato con l’opzione “prezzo libero”. Fuori transazione permette di visualizzare la data e l’ora.

Permette di visualizzare il sub-totale corrente di transazione e di visualizzare il resto, se preceduto da un importo.

Fuori transazione permette di accedere a tutte le funzioni, le programmazioni ed i rapporti.

È inoltre impiegato in programmazione come tasto di conferma.

Tasto per pagamento in CONTANTI. Permette inoltre di uscire dalla programmazione e di gestire le funzioni di prelievo e versamento.

Tasto per indirizzare in modo indiretto le forme di pagamento, inserendo il numero della forma di pagamento seguito da questo tasto. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e versamento.

Tasto per annullare lo scontrino corrente.

Tasto per emettere uno scontrino con codice fiscale.

Tasto per emettere una ricevuta differita.

Funzioni veloci - tasto premuto per 1 secondo

		Equivalente a:
PQRS 1	Rapporto di lettura giornaliero.	PQRS 1 &/- 0 PQRS 1 SUB-TOT
TUV 2	Rapporto di lettura dei reparti.	PQRS 1 &/- 0 TUV 2 SUB-TOT
WXYZ 3	Rapporto di lettura degli articoli.	PQRS 1 &/- 0 WXYZ 3 SUB-TOT
GHI 4	Rapporto di lettura periodico.	PQRS 1 &/- 0 GHI 4 SUB-TOT
JKL 5	Rapporto di lettura operatore corrente.	PQRS 1 &/- 0 JKL 5 SUB-TOT
MNO 6	Emissione fattura.	DEF 9 MNO 6 SUB-TOT
",. 7	Emissione nota credito per reso merce.	DEF 9 ",. 7 SUB-TOT
DEF 9	Stampa codice fiscale su scontrino, "scontrino parlante".	DEF 9 DEF 9 SUB-TOT
&/- 0	Visualizzazione del totale giornaliero.	TUV 2 PQRS 1 WXYZ 3 SUB-TOT
00	Ultimi n scontrini (n programmato con 673).	",. 7 PQRS 1 ",. 7 SUB-TOT
→ .	Rapporto di azzeramento giornaliero.	JKL 5 &/- 0 PQRS 1 SUB-TOT
+	Visualizzazione totale di ultimi 2 scontrini.	DEF 9 GHI 4 SUB-TOT
X	Visualizzazione totale ultimo scontrino.	ABC 8 GHI 4 SUB-TOT
CORR. PREZZO	Stampa QR code per sostituzione merce.	DEF 9 PQRS 1 SUB-TOT

Display

Il registratore ha due display, uno per l'operatore e l'altro per il cliente. I due display sono identici e presentano le stesse informazioni in modo incrementale: ognuno ha due linee di 16 caratteri, per un totale di 32 caratteri.

Messaggi di errore

	Fine carta oppure errore meccanismo di stampa.	Genera inoltre un segnale acustico. Se si tratta di fine carta, introdurre la carta. Se, invece, il problema è dovuto all'apertura dello sportello, provvedere alla sua chiusura. Successivamente premere il tasto C.
	Sequenza errata.	Premere il tasto C e battere la sequenza corretta.
	Importo errato.	Questo messaggio può verificarsi quando si vende a prezzo nullo o si annullano vendite che hanno portato a valori negativi. In tal caso, reinserire la vendita annullata, dopo aver rimosso la condizione di errore con il tasto C.
	Sconto o maggiorazione non ammessi.	Si verifica quando si tenta di effettuare uno sconto o una maggiorazione ed è stata programmata l'opzione sconto o maggiorazione non ammesso. Premere il tasto C per continuare.
	Superamento limite di capacità.	È stato immesso un importo che ha portato al superamento dei limiti di capacità. Premere il tasto C quindi annullare la vendita che ha provocato il messaggio d'errore. Chiudere la transazione non appena possibile.
	Operazione non ammessa.	È stata richiesta una funzione non esistente o non ammessa nello stato corrente. Premere il tasto C per continuare.
	Inserire il codice dell'operatore.	Ad inizio lavoro, il registratore chiede di inserire il codice dell'operatore. La sequenza è 1 OP (operatore 1) eventualmente seguita dal codice di sicurezza dell'operatore, se programmato.
	In transazione è referenziato un valore non corretto.	Controllare la programmazione.

	Inserito codice nullo.	È stato immesso un codice uguale a 0. Premere il tasto C, quindi reinserire il codice corretto.
	In programmazione è referenziato un codice non programmato.	Controllare la programmazione.
	Dati inesistenti su DGFE.	Non esistono i dati richiesti su DGFE.
	Fine carta su stampante esterna.	Introdurre la carta.
	Errore stampante esterna.	Indica un errore generico della stampante. Se il messaggio persiste, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
	DGFE di sola lettura.	Il DGFE inserito è diverso da quello corrente. Sono ammesse solo operazioni di lettura.
	DGFE non aperto.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica per effettuare l’apertura del DGFE.
	DGFE prossimo all’esaurimento.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica. Il messaggio appare quando manca meno dell'1,00% all’esaurimento completo del DGFE.
	Errore nel DGFE.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
	DGFE non valido.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
	DGFE assente.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
	Superato il numero massimo di aperture del DGFE.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

	Memoria fiscale prossima all'esaurimento.	Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. Il messaggio appare quando mancano meno di 60 chiusure all'esaurimento completo della memoria fiscale.
	Memoria fiscale esaurita.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica. L'unica operazione ammessa dal registratore, dopo aver rimosso la condizione di errore con il tasto C, è la stampa del contenuto della memoria fiscale.
	Superato il massimo di inizializzazioni.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
	Errore nella memoria fiscale.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.
	Memoria fiscale disconnessa.	Rivolgersi immediatamente al servizio di assistenza tecnica.

Programmazioni

Istruzioni generali

Le sequenze di programmazione sono basate su un identico schema, che prevede l'immissione di un codice di accesso seguito da uno di sicurezza e quindi, a seconda dei casi, l'inserimento di descrizioni, l'impostazione di valori o l'attivazione/disattivazione di determinate opzioni; il tutto confermato dal tasto SUB-TOT.

Note generali

- Con il tasto TOTALE è possibile interrompere in qualsiasi momento una programmazione e ritornare allo stato di attesa.
- Per tutte le programmazioni delle varie opzioni, una volta confermato il valore inserito con il tasto SUB-TOT, il sistema ritorna automaticamente in attesa e mostra 0,00 sulla destra del display.
- Il tasto C (Cancellazione) annulla qualsiasi valore inserito PRIMA che sia stato battuto SUB-TOT.

Informazioni utili

- Nel programmare le descrizioni, se viene superato il massimo numero di caratteri ammesso, il sistema emette un segnale acustico e cancella i caratteri inseriti fino a quel momento. È pertanto necessario iniziare nuovamente la loro programmazione.
- Se si tenta di programmare un valore non consentito per una determinata funzione (per esempio un gruppo IVA inesistente) il sistema produce un segnale acustico, il valore immesso non viene accettato ed il sistema rimane in attesa di un valore valido o del tasto TOTALE per interrompere la programmazione.
- Se si cerca di programmare una funzione non ammessa, per esempio perché non si sono precedentemente eseguiti i previsti rapporti di azzeramento, viene prodotto un segnale acustico seguito da un messaggio di errore.
- Se si tenta di entrare in una funzione di programmazione senza aver concluso l'operazione precedente, per esempio una transazione non finalizzata da un tasto di pagamento, una richiesta di rapporto, ecc., viene prodotto un segnale acustico seguito da un messaggio di errore.
- Alcune funzioni di programmazione richiedono un azzeramento giornaliero o altri rapporti di azzeramento. Per ulteriori informazioni sul contenuto e il formato dei rapporti, fare riferimento al capitolo Rapporti a pag. 177.

Programmazione tramite PC

Il registratore è collegabile al PC e la programmazione può essere agevolmente svolta usando uno specifico programma con una interfaccia grafica. Fare riferimento al centro di assistenza tecnica per maggiori informazioni sui programmi disponibili in ambiente Windows.
Sono disponibili su richiesta i programmi di comunicazione, la documentazione e i cavi di collegamento.

Programmazione della data e dell'ora

Il sistema accetta qualsiasi data da 01.01.2000 al 31.12.2099 e ogni ora da 00:00:00 a 23:59:59.
La nuova data e la nuova ora, possono essere solo successive o coincidenti con l'ultima registrata in memoria fiscale e sul DGFE.

Ora solare / legale

La macchina cambia automaticamente l'ora da:
- ora solare a ora legale l'ultima domenica di marzo.
- ora legale a ora solare l'ultima domenica di ottobre.

Il passaggio da ora solare a ora legale è effettuato alle 02.00 aumentando l'orario di 2 ore rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT+2).
Il passaggio da ora legale a ora solare è effettuato alle 03.00 diminuendo l'orario di 1 ora rispetto al fuso orario di Greenwich (GMT+1).

Ogni cambiamento di data e ora comporta un controllo automatico se si è in periodo di ora solare o legale.

Se la data inserita è:
- **l'ultima domenica di marzo: la macchina non accetta valori dell'ora compresi tra le 02:00:00 e le 02:59:59, poiché questa ora non esiste.**
- **l'ultima domenica di ottobre: la macchina interpreta valori dell'ora compresi tra le 02:00:00 e le 02:59:59 come ora legale, poiché alle 403:00:00 l'ora diventa le 02:00:00.**

Modifica della data

La data può essere cambiata solo dopo una chiusura fiscale giornaliera.

La sequenza seguente mostra la procedura per inserire una nuova data.
Nell'esempio, la data viene cambiata da 21.06.2013 a 22.06.2013.
Il formato è del tipo GG-MM-AA [giorno – mese – anno].
Per lasciare la data invariata è sufficiente battere nuovamente SUB-TOT.

Registratore in attesa.

TUV 2 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT

TUV 2 | TUV 2 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

SUB-TOT Battere nuovamente SUB-TOT per confermare la nuova data.

C Se invece viene battuto il tasto C sarà possibile inserire una data diversa.

A questo punto il sistema passa alla programmazione dell'ora.

Modifica dell'ora

L'ora può essere cambiata solo dopo una chiusura fiscale giornaliera.

La sequenza seguente mostra la procedura per inserire una nuova ora.
Nell'esempio, l'ora viene cambiata da 13:32:53 a 13:55:00.
Il formato è del tipo HH-MM-SS [ora – minuto – secondo].
Per lasciare l'ora invariata è sufficiente battere nuovamente SUB-TOT .

PQRS 1 | WXYZ 3 | JKL 5 | JKL 5 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

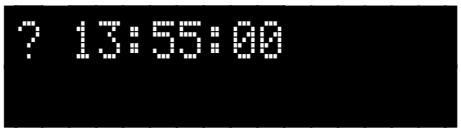

SUB-TOT Battere nuovamente SUB-TOT per confermare la nuova ora.

C Se invece viene battuto il tasto C sarà possibile inserire un'ora diversa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione dei codici di accesso

Nuovo codice di sicurezza

Molte funzioni del registratore, come i rapporti di azzeramento, la programmazione ecc. sono protette da un codice di sicurezza.
La funzione seguente mostra come modificare il codice di sicurezza.

Nel manuale viene sempre mostrato il codice di default: 12321.

Il codice può essere qualunque numero composto da 1 a 8 cifre, con un valore da 0 a 99.999.999.
Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 significa 1.
Per disabilitare. il codice di sicurezza, è sufficiente programmarlo a 0.

Registratore in attesa.

MNO 6 | DEF 9 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

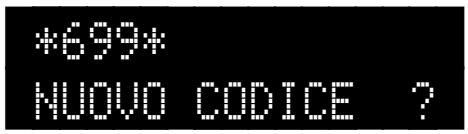

Dopo l'inserimento dell'attuale codice di sicurezza, il registratore richiede
- l'inserimento del nuovo codice,
- la sua conferma, inserendolo una seconda volta.

Nell'esempio il nuovo codice è 45654.

GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | JKL 5 | GHI 4 | SUB-TOT



GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | JKL 5 | GHI 4 | SUB-TOT



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Nuovo codice di accesso alla memoria fiscale e al DGFE

I rapporti di memoria fiscale sono protetti da un codice, che per default è uguale al codice di sicurezza (12321).
La funzione seguente mostra come modificare il codice di accesso alla memoria fiscale.

Il codice può essere qualunque numero composto da 1 a 8 cifre, con un valore da 0 a 99999999.
Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 significa 1.
Per disabilitare. il codice di accesso alla memoria fiscale, è sufficiente programmarlo a 0.

Registratore in attesa.

7 DEF 9 DEF 9 SUB-TOT

PQRS 1 TUV 2 WXYZ 3 TUV 2 PQRS 1 SUB-TOT



Dopo l'inserimento del codice di accesso alla memoria fiscale, il registratore richiede
- l'inserimento del nuovo codice,
- la sua conferma, inserendolo una seconda volta.

Nell'esempio il nuovo codice è 45654**.**

GHI 4 JKL 5 MNO 6 JKL 5 GHI 4 SUB-TOT



GHI 4 JKL 5 MNO 6 JKL 5 GHI 4 SUB-TOT



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione dei caratteri alfanumerici

Uso dei tasti numerici

Tutte le funzioni di programmazione di messaggi alfanumerici possono essere effettuati usando i codici rappresentati su ogni tasto numerico.
A ogni tasto numerico sono associati le seguenti lettere e simboli:

ABC 8	A	B	C	8	a	b	c	À	Á	Â	à	á	â				
DEF 9	D	E	F	9	d	e	f	È	É	Ê	è	é	ê				
GHI 4	G	H	I	4	g	h	i	Ì	Í	Î	ì	í	î				
JKL 5	J	K	L	5	j	k	l										
MNO 6	M	N	O	6	m	N	o	Ò	Ó	Ô	ò	ó	ô				
PQRS 1	P	Q	R	S	1	p	q	r	s								
TUV 2	T	U	V	2	t	u	v	Ù	Ú	Û	ù	ú	û				
WXYZ 3	W	X	Y	Z	3	w	x	y	z								
&/- 0	0	&	/	-	+	%	(	)	*	[	]	=	<	>	{	}	\
“,‘ 7	7	'		,	.	:	;	!	?	@	#	$	`	^	_	|	
→ .	SPAZIO																

Il punto decimale è utilizzato per inserire una lettera differente ma sullo stesso tasto oppure per inserire degli spazi.

Programmazione degli alfa

Per programmare, ad esempio, la descrizione di un reparto come BAR, inserire:

PQRS 1 | &/- 0 | → .

ABC 8

PQRS 1 | PQRS 1 | PQRS 1

→ .

È possibile cancellare l'ultima lettera inserita premendo il tasto CORR-PREZZO.
Per esempio, per correggere A in U:

ABC 8

CORR. PREZZO

TUV 2 | TUV 2

Per inserire più di uno spazio, utilizzare il tasto del punto decimale.
Per esempio, per inserire A, 3 Spazi, A:

ABC 8 | → . | → . | → . | ABC 8

Programmazione dell'intestazione

Funzioni:
- Programmazione dell'intestazione.

Note generali

Descrizione

13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:
- singola altezza
- mezza altezza
- doppia altezza
- doppia larghezza
- doppia altezza e larghezza

L'intestazione è registrata su memoria fiscale e viene sempre stampata.

Nei registratori di cassa fiscalizzati l'intestazione è programmabile solo dal servizio di assistenza tecnica.

Sequenza di programmazione

Le linee di intestazione possono essere programmate usando la procedura a pag. 36.

Programmata una linea, occorre confermarla con il tasto SUB-TOT, avanzando così automaticamente alla successiva.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

I caratteri programmati appaiono via via sul display ed ogni linea programmata viene anche stampata.
Una volta completata la programmazione di tutte le linee, la stampa termina automaticamente.

Registratore in attesa.

MNO 6 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di intestazione.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Numero di righe di intestazione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.
L'esempio mostra come programmare a 5 le righe di intestazione da stampare.

JKL 5 SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del formato di stampa di ogni riga.

Formato di stampa di ogni riga

Per ogni riga è possibile definire il formato di stampa:

0: normale [esempio a pag. 209].

1: mezza altezza [esempio a pag. 209].

2: doppia altezza [esempio a pag. 209].

3: doppia larghezza [esempio a pag. 209].

4: doppia altezza e larghezza [esempio a pag. 209].

Attenzione: se si scelgono le opzioni che prevedono la doppia larghezza, la descrizione viene troncata se la sua lunghezza è maggiore della capacità di stampa.

L'esempio mostra come programmare la prima riga in doppia altezza

TUV 2 SUB-TOT

e la seconda in altezza normale.

&/- 0 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
Dopodiché mostra la programmazione della riga successiva e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla programmazione delle descrizioni.

Descrizioni

Il seguente esempio mostra in chiaro la sola programmazione delle prime due lettere S and U di SUPERMERCATO, seguendo la procedura dettagliata a pag. 36.

Il simbolo ▫▫▫ indica i caratteri successivi.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima.
Una volta confermata l'ultima riga, il sistema esce dalla programmazione e torna in attesa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione delle aliquote IVA

Funzioni:
- Inserimento di una nuova aliquota.
- Modifica di un'aliquota esistente.

Prima di effettuare la programmazione delle aliquote IVA, è necessario eseguire la chiusura giornaliera (501 SUB-TOT).

Queste funzioni permettono di programmare fino a 9 aliquote IVA.

Fare riferimento alla programmazione dei reparti e degli articoli per associare questi ultimi ad uno specifico gruppo IVA.

Le aliquote IVA debbono essere programmate definendo un numero a 4 cifre con le ultime due indicanti i decimali.

Non va inserito il punto decimale. Per esempio, per programmare un'aliquota del 21% battere 2100.

I due esempi seguenti mostrano:
- Il primo, come assegnare un valore di 21,00% alla prima aliquota; dopodiché il sistema passerà alla seconda aliquota e così via.
- Il secondo, come modificare un valore dell'aliquota già programmata, usando i tasti + (PIU) o – (MENO).

Inserimento di una nuova aliquota

Registratore in attesa.

MNO 6 | &/- 0 | ",." 7 | SUB-TOT

Nell'esempio è programmato un valore di 21.00%.

TUV 2 | PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il nuovo valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra le aliquote IVA da 2 a 9 che potranno essere programmate con analoghe modalità.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Modifica di un'aliquota esistente

L'esempio mostra come modificare un valore del 21,00% in 22,00%, utilizzando il tasto + (PIU).

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | +

Dopodiché passa alla seconda aliquota, ad esempio

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | –

Dopodiché mostra le aliquote IVA da 3 a 9 che potranno essere programmate con analoghe modalità.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione dei reparti

Funzioni:
- Stampa della programmazione esistente.
- Programmazione dei reparti.

Note generali

Il registratore gestisce **100** reparti.

Per ogni reparto si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Prezzo prefissato

Gruppo IVA di riferimento

Battuta unica

Abilitazione / disabilitazione sconti e maggiorazioni

Valore massimo accettato durante la vendita

Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

TUV 2 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 210.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice del reparto.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice del reparto

Viene chiesto il codice del reparto che si vuole programmare, nell'esempio il reparto 1.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Per la descrizione possono essere programmate fino a **8** righe di **26** caratteri ciascuna.
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione.

TUV 2 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione BEVANDE.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

E la seconda descrizione CALDE.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra la descrizione inserita solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del prezzo prefissato.

Prezzo prefissato

Sono programmabili **9** cifre inclusi i decimali.
Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 107.

L'esempio mostra come sostituire un prezzo prefissato di 10,00 con 12,00.

PQRS 1 | TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del gruppo IVA.

Gruppo IVA

Ciascun reparto è associato ad un gruppo IVA, che può essere scelto tra uno dei 9 previsti.
Il valore effettivo dell'aliquota viene programmato con la funzione 607 SUB-TOT descritta a pag. 41.

L'esempio mostra come assegnare il reparto 1 al gruppo IVA 2.

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.

Battuta unica

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata ed il registratore è in attesa, premendo il relativo tasto di reparto si ottiene una **finalizzazione in contanti automatica della transazione**, cioè non è necessario premere un tasto di pagamento.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilitazione sconti e maggiorazioni.

Disabilitazione sconti e maggiorazioni

Questa opzione
- abilita (0)
- disabilita (1)

l'applicazione di sconti e maggiorazioni sul reparto.

L'esempio mostra come attivare la disabilitazione.



PQRS 1 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice del limite massimo di impostazione del prezzo.

Limite massimo di impostazione del prezzo

È possibile impostare il valore massimo accettato sul reparto.
Se il valore è uguale a **0**, il limite è il massimo impostabile, ovvero 9.999.999,99.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio

MNO 6 SUB-TOT

oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione del prezzo dei reparti

Registratore in attesa.

MNO 6 | &/- 0 | GHI 4 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice del reparto che si vuole programmare, nell'esempio il reparto 1.

PQRS 1 | SUB-TOT

Viene visualizzata la descrizione del reparto. Per confermare:

SUB-TOT

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.
Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 107.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.

ABC 8 | JKL 5 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del reparto successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione degli articoli

Funzioni:
- Stampa della programmazione esistente degli articoli.
- Stampa degli articoli sottoscorta.
- Programmazione degli articoli.
- Programmazione del prezzo degli articoli.
- Disabilitazione di un articolo.
- Abilitazione di un articolo disabilitato.

Note generali

Il registratore gestisce **20.000** articoli.

Per ogni articolo si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [16 cifre utili].

Reparto di appartenenza

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Prezzo prefissato

Battuta unica

Abilitazione / disabilitazione sconti e maggiorazioni

Prezzo libero

Valore massimo accettato durante la vendita

Articolo associato

Ogni articolo è concatenabile con un altro articolo fino ad un massimo di 100.

Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

TUV 2 | &/- 0 | ",. 7 | SUB-TOT

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 211.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice dell'articolo.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice dell'articolo

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 123456789.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | ",.' 7 | ABC 8 | DEF 9 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del reparto di appartenenza.

Reparto di appartenenza

La programmazione non viene accettata se il reparto non è già stato programmato.

Notare che, mentre per ogni reparto è programmato direttamente il gruppo IVA di riferimento, ogni articolo è associato ad un reparto e quindi, indirettamente, al gruppo IVA del reparto stesso.

L'esempio mostra come assegnare l'articolo al reparto 2.

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione.



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CAFFÈ.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

E la seconda descrizione MACCHIATO.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra la descrizione inserita solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del prezzo prefissato.

Prezzo prefissato

Sono programmabili **9** cifre inclusi i decimali.
Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 107.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A questo punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione battuta unica.

Battuta unica

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la battuta unica.

Quando questa opzione è abilitata ed il registratore è in attesa, selezionando il relativo articolo si ottiene una **finalizzazione in contanti automatica della transazione**, cioè non è necessario premere un tasto di pagamento.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

PQRS 1 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilitazione sconti e maggiorazioni.

Disabilitazione sconti e maggiorazioni

Questa opzione
- abilita (0)
- disabilita (1)

l'applicazione di sconti e maggiorazioni sull'articolo.

L'esempio mostra come attivare la disabilitazione.

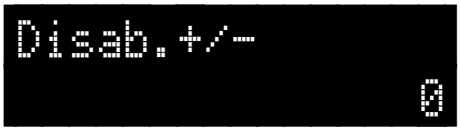

PQRS 1 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione di prezzo libero.

Prezzo libero

Questa opzione
- abilita (0)
- disabilita (1)

il prezzo libero.

Quando abilitata, questa opzione permette di vendere sull'articolo selezionato inserendo liberamente il prezzo durante la transazione.

L'esempio mostra come abilitare questa opzione.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione del prezzo.

Limite massimo di impostazione del prezzo

È possibile impostare il valore massimo accettato sull'articolo.
Se il valore è uguale a zero, il limite massimo è quello del reparto di appartenenza.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del codice dell'articolo associato.

Articolo associato

È possibile associare all'articolo un altro articolo e così via, fino ad un massimo di 100.

Assicurarsi di programmare l'articolo associato, altrimenti in fase di vendita viene segnalato errore.

L'esempio mostra come associare l'articolo 36802.

WXYZ 3 | MNO 6 | ABC 8 | &/- 0 | TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione del prezzo degli articoli

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 12304567.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | &/- 0 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | ",. 7 | SUB-TOT

Viene visualizzata la descrizione dell'articolo. Per confermare:

SUB-TOT

Sono programmabili 9 cifre inclusi i decimali.
Normalmente il punto decimale non deve essere inserito, a meno che non sia abilitata la funzione a pag. 107.

L'esempio mostra come programmare un prezzo prefissato.

ABC 8 | JKL 5 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Disabilitazione degli articoli

Questa funzione richiede l'azzeramento tramite la funzione 503 (vedi pag. 181).

Un articolo disabilitato è considerato inesistente, quindi non è accettato in transazione e non è considerato nei rapporti e nelle programmazioni. L'unica funzione accettata è la seguente, permettendone la riabilitazione.

La disabilitazione non altera i dati programmati (descrizioni, prezzo, opzioni, ecc.): in caso di riabilitazione, vengono ripristinati tutti i valori precedentemente programmati.

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | GHI 4 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole programmare, nell'esempio l'articolo 12304567.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | &/- 0 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | ",. 7 | SUB-TOT

L'esempio mostra come disabilitare l'articolo.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Riabilitazione degli articoli

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | GHI 4 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'articolo che si vuole riabilitare, nell'esempio l'articolo 12304567.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | &/- 0 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | ",. 7 | SUB-TOT

L'esempio mostra come riabilitare l'articolo.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell'articolo successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione dei modificatori

Note generali

Il registratore gestisce 9 modificatori.

Il sistema prevede diversi tipi di modificatori: i primi 6 hanno una funzione prefissata, i rimanenti possono essere sconti o maggiorazioni.

Tipo	Modificatore
1	Versamento
2	Prelievo
3	Annullamento
4	Reso
5	Sconto
6	Maggiorazione
7	Sconto/maggiorazione
8	Sconto/maggiorazione
9	Sconto/maggiorazione

Per ogni modificatore si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Valore

Tipo

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | JKL 5 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice del modificatore.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice del modificatore

Viene chiesto il numero del modificatore che si vuole programmare, nell'esempio il 5.

JKL 5 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.

PQRS 1 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione ABBUONO.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto, se il modificatore è di tipo sconto o maggiorazione, il sistema passa alla programmazione della tipologia del valore prefissato.

Tipologia

Se si stanno programmando modificatori con codice maggiore di 4, il sistema chiede la specie:

- 0 : Percentuale
- 1 : In ammontare

L'esempio mostra come programmare un modificatore in ammontare.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del valore.

Valore o percentuale prefissata

Nel caso di sconti e maggiorazioni, se l'opzione precedente è abilitata, è poissibile programmare il valore

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 30,00.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Altrimenti, è possibile programmare una percentuale prefissata.

Le percentuali programmate valgono sia applicate sul sub-totale che sulle singole voci di transazione.

Notare che, mentre i valori di sconti e maggiorazioni introdotti manualmente possono avere fino a tre decimali, quelli prefissati possono avere al massimo due decimali.

L'esempio mostra una programmazione di un valore prefissato del 5%.

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del tipo.

Tipo

Se si stanno programmando modificatori con codice maggiore di 6, il sistema chiede il tipo:

- 0 : Maggiorazione
- 1 : Sconto

L'esempio mostra come programmare uno sconto.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione.

Limite massimo di impostazione

È possibile impostare il valore massimo accettato sul modificatore.
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 30,00.

WXYZ 3 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del modificatore successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio

MNO 6 SUB-TOT

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione dei tipi di pagamento

Ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato dai totali di tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo.

Il tipo di pagamento 1 è dedicato ai CONTANTI e non è programmabile.

Note generali

Il registratore gestisce **26** Tipi di pagamenti.

Per ogni tipo di pagamento si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 2 e 26 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | ",. 7 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice del tipo di pagamento.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice del tipo di pagamento

Viene chiesto il numero del tipo di pagamento da programmare, nell'esempio il 2 (il primo è fisso a CONTANTI e non è programmabile).

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARTE DI CREDITO.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.



Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del tipo di pagamento successivo.



Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione delle forme di pagamento

Ogni forma di pagamento è associata ad un tipo di pagamento, il cui totale viene aggiornato dai totali di tutti i pagamenti che fanno riferimento a quel tipo.

La forma di pagamento 1 è dedicata ai CONTANTI e non è programmabile.

Note generali

Il registratore gestisce **99** forme di pagamento.

Per ogni forma di pagamento si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 2 e 99 [2 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:
- singola altezza
- mezza altezza

Tipo di pagamento di appartenenza

Aggiornamento CID

Apertura cassetto

Limite massimo

Limite massimo di resto

Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | JKL 5 | SUB-TOT

Fare riferimento all’esempio di stampa a pag. 212.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | MNO 6 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice del pagamento.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice del pagamento

Viene chiesto il numero del pagamento da programmare, nell'esempio il 2 (il primo è fisso a CONTANTI e non è programmabile).

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.

PQRS 1 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARTA SI.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del tipo di pagamento di appartenenza.

Tipo di pagamento di appartenenza

L'esempio mostra come assegnare il pagamento al tipo 4.

GHI 4 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione aggiornamento CID.

Aggiornamento CID

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'aggiornamento CID.

Quando questa opzione è abilitata, qualunque importo pagato con questa forma di pagamento aggiorna il totale dei contanti nel cassetto (CID = Cash In Drawer).

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione apertura cassetto.

Apertura cassetto

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura cassetto.

Quando questa opzione è abilitata, con questa forma di pagamento viene aperto automaticamente il cassetto.

L'esempio mostra come abilitare l'opzione.



PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di impostazione.

Limite massimo di impostazione

È possibile impostare il valore massimo accettato sulla forma di pagamento.
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 100,00.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di resto.

Limite massimo di resto

È possibile impostare il valore massimo di resto sulla forma di pagamento.
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L'esempio mostra come impostare un massimo pari a 90,00.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dellla forma di pagamento successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio

WXYZ 3 | SUB-TOT

oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Limiti massimi per pagamenti in contanti

È possibile impostare il valore massimo accettato sulla forma di pagamento in contanti.
Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

Registratore in attesa.

MNO 6 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

L’esempio mostra come impostare un massimo pari a 1000,00.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del limite massimo di resto.

Se il valore è uguale a 0, non è applicato alcun limite.

L’esempio mostra come impostare un massimo pari a 90,00.

DEF 9 | &/- 0 | &/- 0 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione degli operatori

Funzioni:
- Dichiarazione dell'operatore.
- Programmazione dell'operatore.
- Programmazione del codice di accesso dell'operatore.
- Abilitazione della stampa dell'operatore.

Note generali

Per eseguire una transazione o operazioni di gestione del cassetto, **è necessario che precedentemente sia stato dichiarato un operatore**.

Il registratore gestisce **20** operatori.

Per ogni operatore si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Apprendimento

Logo grafico

Grafica

Ogni operatore può definire un proprio codice di accesso:

Codice di accesso

Qualunque codice tra 0 e 99.999.999 [8 cifre utili].

Nessun limite al numero di cambi codice.

Dichiarazione dell'operatore

La sequenza per dichiarare un operatore è:

Registratore in attesa.



Alla fine, il registratore torna in attesa.

dove è il codice di identificazione dell'operatore.

Se è stato definito un codice di accesso dell'operatore, il registratore ne richiede l'inserimento.

Tale dichiarazione resta valida finché non viene annullata con la sequenza

o finché non viene immesso un nuovo codice operatore.

Il codice operatore, ed il nome eventualmente programmato, appaiono sullo scontrino subito dopo l'intestazione, se abilitata la relativa opzione di stampa a pag. 75.

Per ogni operatore, la programmazione include:
- Otto righe di descrizione, ognuna fino a 26 caratteri alfanumerici.
- Codici di accesso; qualsiasi numero da 0 a 99.999.999.

Per rimuovere un codice di accesso dell'operatore è sufficiente programmarlo a 0.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice dell'operatore.

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice dell'operatore

Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio 1:

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione.
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione CARLO.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla programmazione dell'opzione apprendimento.

Apprendimento

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

lo stato di apprendimento dell'operatore corrente.

È possibile associare ad un operatore lo stato di apprendimento.
In tale stato sono consentite tutte le operazioni, tranne i rapporti di azzeramento.
Nessun aggiornamento, né di dati fiscali né di quelli non fiscali, viene effettuato.
Nella stampa, gli spazi bianchi sono sostituiti dal carattere ?.

L’esempio mostra come abilitare l’opzione.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero dell’eventuale logo grafico.

Logo grafico

È’ possibile associare ad un operatore un logo grafico.

Viene chiesto il numero del logo.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero dell’eventuale grafico di cortesia.

Grafica di cortesia

È possibile associare ad un operatore una grafica di cortesia.

Viene chiesto il numero della grafica.

WXYZ 3 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta dell’operatore successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione del codice di accesso dell'operatore

Ogni operatore può programmare un proprio codice di accesso che sarà richiesto ogni volta che viene eseguita la dichiarazione dell'operatore.
Il codice di accesso dell'operatore può essere variato quante volte si vuole. La procedura è diversa a seconda che si tratti della prima programmazione o di una modifica successiva.
Il codice di accesso dell'operatore può essere qualsiasi numero da 1 a 99.999.999. Gli zeri prima del numero non sono significativi, cioè 0001 equivale a 1.

Per disabilitare il codice di accesso dell'operatore è sufficiente programmarlo a 0.

Prima programmazione del codice di accesso dell'operatore

L'esempio mostra come programmare il codice 25698:

Registratore in attesa.

TUV 2 | TUV 2 | JKL 5 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio:

PQRS 1 | SUB-TOT

TUV 2 | JKL 5 | MNO 6 | DEF 9 | ABC 8 | SUB-TOT



TUV 2 | JKL 5 | MNO 6 | DEF 9 | ABC 8 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Modifica di un codice di accesso già programmato

Registratore in attesa.

TUV 2 | TUV 2 | JKL 5 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'operatore da programmare, ad esempio:

PQRS 1 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'operatore 1 da programmare, già programmato a 25698, ed attende il nuovo codice, ad esempio:

TUV 2 | JKL 5 | MNO 6 | DEF 9 | ABC 8 | SUB-TOT

Si attende il nuovo codice, ad esempio:

GHI 4 | WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT



GHI 4 | WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione della stampa dell'operatore

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, dopo le linee di intestazione, del numero e della descrizione dell'operatore corrente.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | MNO 6 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare la stampa.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare la stampa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione dei messaggi di cortesia

Funzioni:
- Messaggio di cortesia.
- Abilitazione del messaggio di cortesia.
- Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa.
- Messaggio variabile per fasce orarie.

Note generali

Il registratore gestisce **10.000** messaggi.

Per ogni messaggio si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 99.999.999.999.999 [14 cifre utili].

Descrizione

13 righe di 32 caratteri per un totale di 416 caratteri.

Per ciascuna riga è definibile:
- singola altezza
- mezza altezza
- doppia altezza
- doppia larghezza
- doppia altezza e larghezza

Il messaggio di cortesia appare in fondo allo scontrino solo se
- il registratore è fiscalizzato.
- è stata attivata la relativa opzione abilita messaggio di cortesia.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice del messaggio.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice del messaggio

Viene chiesto il numero del messaggio che si vuole programmare, nell'esempio il numero 1.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il codice inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.



Possono essere programmate fino a tredici righe di descrizione.
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione da stampare.

TUV 2 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Il display mostra la programmazione corrente. È possibile programmare un nuovo messaggio o lasciarlo inalterato premendo SUB-TOT.

Il seguente esempio mostra la programmazione di un nuovo messaggio, ARRIVEDERCI, in luogo dell'esistente BUON NATALE.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del messaggio successivo.

Impostare il codice del messaggio che si vuole programmare, ad esempio

WXYZ 3 | SUB-TOT

oppure premere

SUB-TOT **per uscire dalla programmazione.**

Programmazione messaggio di chiamata per assistenza tecnica

Il messaggio viene stampato al termine della chiusura giornaliera, quando la data corrente è maggiore della data impostata.

Registratore in attesa.

MNO 6 | TUV 2 | TUV 2 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 13.
Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.

PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione del messaggio di cortesia

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice del messaggio che si vuole stampare, ad esempio 3.
Se si vuole disabilitarne la stampa, è sufficiente programmare 0.

WXYZ 3 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Messaggi di cortesia da visualizzare in attesa

È possibile programmare fino a **10** differenti messaggi, da **16** caratteri ciascuno, da visualizzare in attesa.

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT

Viene visualizzato il primo messaggio, programmato per default BUONA GIORNATA.

Inserire il messaggio da programmare. Per confermarlo, premere SUB-TOT.
Viene visualizzato il messaggio successivo.

SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare il secondo messaggio BUON POMERIGGIO.



Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

A tal punto il sistema passa alla programmazione del messaggio successivo e così via fino alla fine.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Messaggio variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di visualizzare un messaggio personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.

Registratore in attesa.

MNO 6 | PQRS 1 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT



Il sistema prosegue con la successiva fascia, dalle ore 01 alle ore 02, nell'esempio è programmato il messaggio 2.

TUV 2 | SUB-TOT

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Programmazione dei clienti

Funzioni:
- Stampa della programmazione esistente dei clienti.
- Stampa selettiva per nome.
- Clienti.
- Disabilitazione clienti.

Note generali

Il registratore gestisce **300** clienti.

Per ogni cliente si definisce:

Codice

Qualunque codice tra 1 e 9.999.999.999.999.999 [16 cifre utili].

Descrizione

8 righe di 26 caratteri ciascuna per un totale di 208 caratteri.

Stampa della programmazione esistente

Registratore in attesa.

TUV 2 | &/- 0 | ABC 8 | SUB-TOT

Fare riferimento all’esempio di stampa a pag. 213.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa selettiva

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT

Il registratore chiede il nome, completo o parziale, da cercare.

L’esempio mostra come cercare tutti i clienti con nome ROSSI.

Il registratore stampa il codice e la prima riga di descrizione di tutti i clienti che soddisfano il criterio di ricerca.

Questa funzione è sconsigliata se il numero di clienti gestiti è elevato, in quanto la ricerca può essere molto lenta.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza di programmazione

Registratore in attesa.

MNO 6 | WXYZ 3 | GHI 4 | SUB-TOT

A tal punto il sistema passa alla richiesta del codice del cliente.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Codice del cliente

Viene chiesto il codice del cliente che si vuole programmare, nell'esempio il cliente 1.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

Numero di righe di descrizione

Possono essere programmate fino a **8** righe di descrizione di **26** caratteri ciascuna.
L'esempio mostra come programmare a 1 le righe di descrizione.

PQRS 1 | SUB-TOT



Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Possono essere programmate descrizioni lunghe fino a **26** caratteri.

L'esempio mostra come programmare la descrizione MARIO ROSSI.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del cliente successivo.

Impostare il codice che si vuole programmare, ad esempio

TUV 2 | SUB-TOT

oppure premere

TOTALE **per uscire dalla programmazione.**

Disabilitazione clienti

Un cliente disabilitato è considerato inesistente, quindi non è accettato in transazione e non è considerato nei rapporti. L'unica funzione accettata è la programmazione, permettendone la riabilitazione.

La disabilitazione non altera i dati programmati (descrizioni, opzioni, ecc.): in caso di riabilitazione, vengono ripristinati tutti i valori precedentemente programmati.

Questa opzione
- abilita (0)
- disabilita (1)

tutti i clienti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | GHI 4 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per disabilitare i clienti.

&/- 0 | SUB-TOT — Per riabilitare i clienti.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione della gestione della grafica

Le successive programmazioni presuppongono che la grafica sia già stata programmata, in caso contrario viene generato un errore.

Stampa del logo grafico per San Valentino

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo di San Valentino (15 giorni prima e 2 giorni dopo il giorno di San Valentino).
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

MNO 6 | WXYZ 3 | JKL 5 | SUB-TOT

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 2.
0 indica nessuna stampa.

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del logo grafico per il periodo natalizio

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo natalizio (15 giorni prima e dopo il 25 dicembre).
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

MNO 6 | WXYZ 3 | MNO 6 | SUB-TOT

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 5.
0 indica nessuna stampa.

JKL 5 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del logo grafico per il periodo pasquale

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico per il periodo pasquale (15 giorni prima e 2 giorni dopo il giorno di Pasqua, calcolato automaticamente).
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

MNO 6 | WXYZ 3 | ",. 7 | SUB-TOT

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 6.
0 indica nessuna stampa.

MNO 6 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del logo grafico

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato.
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del grafico scelto.

Registratore in attesa.

MNO 6 | WXYZ 3 | ABC 8 | SUB-TOT

L’esempio mostra l’abilitazione del grafico n. 1.
0 indica nessuna stampa.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa di un disegno grafico

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato.
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del disegno scelto.

Il disegno appare in fondo allo scontrino solo se il registratore è fiscalizzato.

Registratore in attesa.

MNO 6 | WXYZ 3 | DEF 9 | SUB-TOT

L’esempio mostra l’abilitazione del grafico n. 25.
0 indica nessuna stampa.



TUV 2 | JKL 5 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa di un disegno grafico periodico

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato per un determinato periodo.
La seguente funzione permette di abilitare la stampa del disegno scelto.

Il disegno appare in fondo allo scontrino solo se il registratore è fiscalizzato.

Registratore in attesa.

MNO 6 | GHI 4 | &/- 0 | SUB-TOT

L'esempio mostra l'abilitazione del grafico n. 12.
0 indica nessuna stampa.

PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT



Il registratore attende l'inserimento del giorno e del mese iniziale, nel formato GGMM.

Il registratore attende l'inserimento del giorno e del mese finale, nel formato GGMM.

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.
La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | ",." 7 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione codici logo per fasce orarie

Questa funzione permette di programmare un logo grafico per ogni fascia oraria.

Registratore in attesa.

MNO 6 | TUV 2 | ",." 7 | SUB-TOT

Viene richiesto l'inserimento del codice del logo per la fascia dalle ore 00 alle ore 01, nell'esempio 10.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

Il sistema prosegue con la successiva fascia oraria.

PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.

PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.
La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | ABC 8 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione codici disegni per fasce orarie

Questa funzione permette di programmare un disegno grafico per ogni fascia oraria.

Registratore in attesa.

MNO 6 | TUV 2 | ABC 8 | SUB-TOT

Viene richiesto l'inserimento del codice del disegno per la fascia dalle ore 00 alle ore 01, nell'esempio 10.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

Il sistema prosegue con la successiva fascia oraria.

PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT

Il sistema prosegue con le successive fasce orarie, e così via fino all'ultima.



PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa di tutte le grafiche

Registratore in attesa.

TUV 2 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT

Il sistema stampa tutte le grafiche programmate.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione delle opzioni

Il sistema prevede un certo numero di opzioni che possono essere programmate per modificare alcuni comportamenti gestionali.

Abilitazione gestione QR code

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del QR code.

Per informazioni sulla gestione del QR code, fare riferimento a pag. 137.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.



&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del dettaglio IVA

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio dell'IVA a fine transazione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampante interna per fatture

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fattura sulla stampante interna.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 &/- 0 WXYZ 3 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione gestione tavoli e servizi

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei tavoli e dei servizi.

Per informazioni sulla gestione dei tavoli e dei servizi, fare riferimento a pag. 165.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione del formato di stampa (normale o doppia altezza).

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa in formato normale.

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Eco con protocollo XON-XOFF

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'invio dell'eco durante il collegamento tramite il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa dei dati gestionali nella chiusura giornaliera

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa solo dei dati fiscali nella chiusura giornaliera, escludendo i dati gestionali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 &/- 0 ",. 7 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione del sub-totale in transazione

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione, durante la vendita, del sub-totale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | ABC 8 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione della virgola

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione della virgola, durante l'inserimento di un valore numerico.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Articoli diretti in tastiera

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la funzione che permette di avere in tastiera i primi articoli diretti, al posto dei reparti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione dell'invio dei codici XON e XOFF, quando è attivo il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione disabilita gestione clienti con il protocollo XON-XOFF.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della gestione dei clienti durante le vendite con protocollo XON-XOFF.

PQRS 1 SUB-TOT Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Eco delle righe di stampa al PC

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'eco delle righe di stampa al PC.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 PQRS 1 GHI 4 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Richiesta del cliente su fattura

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta automatica del cliente durante l'emissione di una fattura.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | PQRS 1 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione richiesta cliente nello scontrino parlante.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta del cliente, in alternativa al codice fiscale, durante lo scontrino parlante.

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

lo spegnimento dopo l'esecuzione automatica della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | PQRS 1 | ",. 7 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione IVA ad incorporo

Eseguire un rapporto di chiusura giornaliera (501 SUB-TOT) prima di variare questa opzione.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

il calcolo dell'IVA ad incorporo (IVA NON INCLUSA nel prezzo).
Se disabilitata, si torna al regime a scorporo (IVA INCLUSA nel prezzo).

Registratore in attesa.

WXYZ 3 PQRS 1 ABC 8 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Invio dei dati dello scontino con protocollo XON-XOFF

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'invio dei dati di chiusura dello scontrino (data, ora e numero di scontrino) alla fine delle transazioni eseguite tramite protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | &/- 0 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Gestione degli sconti

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco degli sconti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Gestione delle maggiorazioni

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

il blocco delle maggiorazioni.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione logo grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare ad inizio transazione, prima dell'intestazione, un logo grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.
La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Per informazioni sulla gestione della grafica, fare riferimento a pag. 86.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | ",. 7 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione disegno grafico variabile per fasce orarie

Il registratore offre la possibilità di stampare, a fine transazione e dopo il logotipo fiscale, un disegno grafico personalizzato variabile a seconda della fascia oraria.
La seguente funzione permette di abilitare questa opzione.

Per informazioni sulla gestione della grafica, fare riferimento a pag. 86.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | ABC 8 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa ora su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'omissione della stampa dell'ora su fatture e ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del dettaglio IVA nello scontrino parlante

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio IVA durante uno scontrino parlante (vedi pag. 161).

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | PQRS 1 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Richiesta del sub-totale in pagamento

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'obbligo della richiesta del sub-totale prima del pagamento.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa subtotale.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del subtotale in transazione, quando è premuto il tasto SUB-TOT.

PQRS 1 SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT — Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione obbligo importo pagamento.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'obbligo della dichiarazione dell'importo durante i pagamenti.

PQRS 1 SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Disabilitazione clienti

Questa opzione
- abilita (0)
- disabilita (1)

tutti i clienti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pag. 85.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 WXYZ 3 GHI 4 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT — Per disabilitare i clienti.

&/- 0 SUB-TOT

Per riabilitare i clienti.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Impostazione dei prezzi senza decimali

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'impostazione dei prezzi senza inserire i decimali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 WXYZ 3 JKL 5 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione della stampa dell'operatore

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa, dopo le linee di intestazione, del numero e della descrizione dell'operatore corrente.

Per informazioni sulla gestione degli operatori, fare riferimento a pag. 70.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | MNO 6 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare la stampa.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare la stampa.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del numero di pezzi venduti

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa a fine scontrino del numero di pezzi venduti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | ",." 7 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa fatture senza scontrino

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa delle fatture senza emettere lo scontrino.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | ABC 8 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa compatta.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa delle voci in fattura, quando possibile, su una riga.

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.



&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione stampa fattura immediata.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fattura contemporaneamente all'immissione delle vendite.

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa dettaglio IVA su ricevute fiscali

Questa opzione

- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del dettaglio dell'IVA sulle ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | WXYZ 3 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione del totale giornaliero con codice di sicurezza

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione del totale giornaliero senza codice di sicurezza, tramite la funzione a pag. 145.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | &/- 0 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione gestione peso con codici EAN

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del peso da bilancia con codici EAN.

Per informazioni sulla gestione peso, fare riferimento a pag. 129.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione lettura da scanner continua.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la lettura del codice da scanner in modo continuo.

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa IVA su singole voci delle fatture

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'IVA sulle singole voci delle fatture.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | GHI 4 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione funzione di reso su tasto MENO

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esecuzione della funzione di reso sul tasto MENO.
La situazione normale prvede questa opzione a **0**, e quindi il tasto ha il significato di correzione; premuto due volte, assume il significato di reso. Quando questa opzione è programmata a **1**, il tasto ha prima il significato di reso e, premuto due volte, assume il significato di correzione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Azzeramento automatico dei reparti

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dei reparti prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | MNO 6 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Azzeramento automatico degli articoli

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento degli articoli prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | “,. 7 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Azzeramento automatico dell'operatore corrente

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento dell'operatore corrente prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | ABC 8 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Azzeramento automatico delle fasce orarie

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento delle fasce orarie prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Azzeramento automatico delle forme di pagamento

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'emissione automatica del rapporto di azzeramento delle forme di pagamento prima della chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 JKL 5 &/- 0 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione operatore

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione dell’operatore, per circa 3 sec, al momento del suo inserimento.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 JKL 5 MNO 6 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.



&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Apertura cassetto anche in transazione

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura del cassetto anche in transazione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 JKL 5 ABC 8 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione codifica codici da bilancia

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la codifica dei dati da bilancia con codici EAN.
Quando questa opzione è a **0**, sono validi i dati dell'aricolo programmati sul sistema.
Quando questa opzione è a **1**, sono validi i dati acquisiti da bilancia.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | JKL 5 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Intestazione ad inizio ricevuta

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione ad inizio ricevuta, saltando le righe bianche dopo l'intestazione.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | PQRS 1 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione stampa saldo cliente su fattura

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del saldo del cliente a fine fattura.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione stampa totale solo scontrini

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa nella chiusura giornaliera del totale giornaliero relativo all'emissione dei soli scontrini di vendita, escludendo il contributo di fatture o ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | GHI 4 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa intestazione su stampante esterna

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione del registratore durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Chiusura giornaliera automatica

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l’esecuzione automatica della chiusura giornaliera al cambio di giorno.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | MNO 6 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione del separatore delle migliaia

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la visualizzazione degli importi senza separatore delle migliaia.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 MNO 6 ",. 7 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

A questo punto, il sistema passa alla programmazione dell'opzione esclusione del messaggio di cortesia su display.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della visualizzazione del messaggio di cortesia in ettesa.

PQRS 1 SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa del dettaglio IVA nel rapporto giornaliero

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | ABC 8 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.



A questo punto, se è abilitata l'opzione precedente, il sistema passa alla programmazione dell'opzione esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto dei reparti.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)
-

l'esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto dei reparti.

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.



A questo punto, se non è abilitata l'opzione di esclusione della stampa del dettaglio dei totali IVA nel rapporto giornaliero, il sistema passa alla programmazione dell'opzione della stampa del dettaglio dei totali IVA relativi a sole fatture e ricevute fiscali.

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)
-

la stampa del dettaglio dei totali IVA relativi a sole fatture e ricevute fiscali nel rapporto giornaliero.

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa dell'avviso di effettuare la chiusura giornaliera

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa del messaggio di avviso per effettuare il rapporto di chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Richiesta del cambio ora dopo la chiusura giornaliera

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la richiesta in automatico del cambio dell'ora alla fine del rapporto di chiusura giornaliera.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | ",. 7 | GHI 4 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa dell'intestazione sul DGFE

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la registrazione dell'intestazione del registratore sul DGFE.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | "., 7 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Apertura del cassetto alla fine dei pagamenti

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

l'apertura del cassetto al completamento dei pagamenti, nel caso di pagamenti composti.
La situazione normale prevede l'apertura del cassetto subito dopo il primo pagamento effettuato.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | ABC 8 | &/- 0 | SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa fincatura su stampante esterna

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fincatura alla fine di una fattura.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 ABC 8 WXYZ 3 SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa quantità decimale su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della quantità con tre decimali all'interno di una fattura o una ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | ABC 8 | GHI 4 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa matricola su fatture e ricevute fiscali

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della matricola nelle fatture e ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | ABC 8 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa appendice con protocollo XON-XOFF

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa di un’appendice con il protocollo XON-XOFF.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | ABC 8 | MNO 6 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione delle porte di comunicazione

Questa funzione permette di assegnare una periferica alle porte di comunicazione. La situazione normale prevede il PC abilitato sulla porta USB con protocollo Emotiq.
Sono permesse le seguenti periferiche:

Periferica		Tipo	
PC	0	Protocollo Emotiq	0
		Protocollo uPOS	1
		Protocollo XON-XOFF	2
Scanner	1		
Modem	2		
Stampante esterna (Slip)	4	Nessuna stampante esterna	0
		Epson TM295 / Star SP298	1
		WTP 150	2
		Star TSP700	3
		Star SP500	4
PC su linea seriale	5		

Viene generata una segnalazione acustica di errore se si tenta di programmare la stessa periferica su più linee.

Registratore in attesa.

MNO 6 | &/- 0 | ABC 8 | SUB-TOT

La porta USB è dedicata al PC. È possibile programmare solo il tipo di protocollo da utilizzare.

Nell'esempio viene scelto il protocollo XON-XOFF.



TUV 2 | SUB-TOT



Se il protocollo è diverso da quello Emotiq, viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 206).

Nell'esempio si sceglie 115.200, 8 bit, no parity, 1 stop.

GHI 4 | JKL 5 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A questo punto il sistema passa alla programmazione della linea seriale.
Se si vuole disabilitare la linea, programmare la periferica a 0.

Nell'esempio viene scelto lo scanner.

PQRS 1 | SUB-TOT

Viene richiesto il baud rate e i relativi parametri della linea (fare riferimento alla tabella a pag. 206).

Nell'esempio si sceglie 9.600, 8 bit, no parity, 1 stop.

TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione della gestione peso

Programmazione gestione peso con codici EAN

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del peso da bilancia con codici EAN.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | GHI 4 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione codici differenziati

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei codici da bilancia.

Il registratore, quando è abilitata la gestione bilancia, riconosce i codici EAN prodotti dalla bilancia.
Il formato del codice EAN può essere diverso a seconda del tipo di bilancia e può contenere il peso oppure il prezzo. Il primo carattere deve essere sempre uguale a **2**, il secondo ha un valore da 1 a 9 e definisce il formato.
Quando questa opzione è uguale a **0**, il dato ricevuto è considerato peso se l'articolo non ha attiva l'opzione prezzo libero, altrimenti è considerato prezzo.
Quando questa opzione è uguale a **1**, viene presa in considerazione la programmazione definita con la funzione successiva.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | JKL 5 | DEF 9 | SUB-TOT

PQRS 1 SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione opzioni del peso con codici EAN

Quando è abilitata la precedente funzione, con questa funzione è possibile definire, per ogni tipo (21..29), se si tratta di peso (0) oppure prezzo (1).
La situazione normale ha tutti i tipi abilitati con il peso.

Registratore in attesa.

MNO 6 JKL 5 ABC 8 SUB-TOT

L’esempio mostra come abilitare il prezzo per il tipo 21.

PQRS 1 SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Il sistema avanza automaticamente al successivo e così via fino all’ultimo.

SUB-TOT

SUB-TOT

TOTALE — **In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE**

Programmazione della gestione della stampante esterna

Programmazione prima riga utile

È possibile programmare la prima riga utile di stampa della stampante esterna, ovvero quante righe devono essere saltate.

Registratore in attesa.

MNO 6 | MNO 6 | PQRS 1 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare tale valore a 3.

WXYZ 3 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione ultima riga utile

È possibile programmare l'ultima riga utile di stampa della stampante esterna.

Registratore in attesa.

MNO 6 | MNO 6 | TUV 2 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare tale valore a 32.

WXYZ 3 | TUV 2 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione numeri progressivi di fattura e ricevuta fiscale

Registratore in attesa.

MNO 6 | MNO 6 | WXYZ 3 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare tale valore a 132.

PQRS 1 | WXYZ 3 | TUV 2 | SUB-TOT

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | GHI 4 | JKL 5 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare tale valore a 64.

MNO 6 | GHI 4 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione numero di copie di fattura

Registratore in attesa.

MNO 6 | MNO 6 | GHI 4 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare tale valore a 3.

WXYZ 3 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Abilitazione stampa totale solo scontrini

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa nella chiusura giornaliera del totale giornaliero relativo all'emissione dei soli scontrini di vendita, escludendo il contributo di fatture o ricevute fiscali.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | GHI 4 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT — Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT — Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa intestazione su stampante esterna

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa dell'intestazione del registratore durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | MNO 6 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa fincatura su stampante esterna

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la stampa della fincatura alla fine di una fattura.

Questa opzione è valida sole se non è attiva l'opzione di richiesta automatica del cliente durante l'emissione di una fattura (pag. 99).

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | ABC 8 | WXYZ 3 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Numero messaggio di cortesia su stampante esterna

È possibile stampare un messaggio di cortesia durante l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale.

È necessario tenere conto del numero di righe del messaggio di cortesia quando si programma l'ultima riga utile di stampa (pag. 131).

Registratore in attesa.

MNO 6 | JKL 5 | ",." 7 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare il messaggio 6.

MNO 6 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Messaggi di cortesia per stampante esterna

Registratore in attesa.

MNO 6 | ",." 7 | ABC 8 | SUB-TOT

Viene chiesto il numero del messaggio che si vuole programmare, nell'esempio il numero 1.

PQRS 1 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione del numero di righe di descrizione.

TOTALE

In qualunque momento è possibile uscire dalla programmazione con il tasto TOTALE.

Numero di righe di descrizione

Viene chiesto il numero di righe da stampare.



Possono essere programmate fino a tredici righe di descrizione.
L'esempio mostra come programmare a 2 le righe di descrizione da stampare.

TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra il valore inserito solo fino alla conferma con il tasto SUB-TOT.
A tal punto il sistema passa alla programmazione delle righe di descrizione.

Descrizioni

Il display mostra la programmazione corrente. È possibile programmare un nuovo messaggio o lasciarlo inalterato premendo SUB-TOT.

Il seguente esempio mostra la programmazione di un nuovo messaggio, ARRIVEDERCI, in luogo dell'esistente BUON NATALE.

Seguire la procedura dettagliata a pag. 36.

Il display mostra i caratteri inseriti entro il limite di capacità del display ed in ogni caso finché non viene battuto il tasto SUB-TOT.
Se si vuole centrare la riga, terminare con il tasto + (PIU) al posto del tasto SUB-TOT.

Dopodiché mostra la programmazione esistente sulla seconda riga e così via fino all'ultima.

A tal punto il sistema passa alla richiesta del messaggio successivo.

Impostare il codice del messaggio che si vuole programmare oppure premere

SUB-TOT

per uscire dalla programmazione.

Programmazione della gestione tavoli e servizi

Abilitazione gestione tavoli e servizi

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione dei tavoli e dei servizi.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Azzeramento tavoli e servizi

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

il matenimento dei tavoli e dei servizio aperti, dopo la chiusura giornaliera.
La situazione normale prevede questa opzioe a **0** e quindi l'azzeramento, dopo la chiusura giornaliera, di tutti i tavoli e servizi ancora aperti.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | TUV 2 | WXYZ 3 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.

&/- 0 SUB-TOT

Per disabilitare.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione numero massimo di tavoli

Registratore in attesa.

MNO 6 TUV 2 JKL 5 SUB-TOT

Viene chiesto il numero massimo di tavoli gestiti, ad esempio 100.

PQRS 1 &/- 0 &/- 0 SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Stampa dei tavoli e servizi aperti

Registratore in attesa.

TUV 2 &/- 0 DEF 9 SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Chiusura dei tavoli e servizi aperti

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | DEF 9 | SUB-TOT

Viene visualizzato:

Per confermare la chiusura premere:

SUB-TOT

Il registratore chiude tutti i tavoli e servizi aperti e torna in attesa.

Se invece si vuole annullare la chiusura, premere C

Il registratore torna in attesa, senza effettuare operazioni.

Programmazione della gestione di 2d-code

Il sistema permette di abilitare la gestione dei 2d-code, in particolare i QR code in locale, per esempio per stampare messaggi pubblicitari

Abilitazione gestione QR code

Questa opzione
- abilita (1)
- disabilita (0)

la gestione del QR code.

Registratore in attesa.

WXYZ 3 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT

PQRS 1 | SUB-TOT

Per abilitare.



&/- 0 | SUB-TOT

Per disabilitare.



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Numero messaggio da codificare

Questo messaggio, per permettere il collegamento tramite telefono cellulare, deve contenere l'indirizzo web cui collegarsi. Al termine di ogni transazione, il contenuto di questo messaggio viene codificato in un QR code, che viene stampato al termine dello scontrino di vendita.

Registratore in attesa.

MNO 6 | TUV 2 | WXYZ 3 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare il messaggio 16.



PQRS 1 | MNO 6 | SUB-TOT



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Numero del messaggio da stampare con il QR code

Questo messaggio viene stampato prima della stampa del QR code.

Registratore in attesa.

MNO 6 | TUV 2 | GHI 4 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare il messaggio 18.

PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione numero ultimi scontrini da stampare per DGFE

L’esempio mostra la programmazione del numero di scontrini da stampare nella lettura del DGFE descritto a pag. 196.
La situazione normale prevede questa opzione prefissata a 10.

Registratore in attesa.

MNO 6 | “,. 7 | WXYZ 3 | SUB-TOT

L'esempio mostra come programmare tale valore a 5.

JKL 5 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Programmazione tempo di test

È possibile programmare il tempo oltre il quale il registratore emetterà uno scontrino durante il test.
Il valore massimo è 9.999 secondi.

Registratore in attesa.

MNO 6 | GHI 4 | PQRS 1 | SUB-TOT



L’esempio mostra come modificare il valore di default 240 in 120.

PQRS 1 | TUV 2 | &/- 0 | SUB-TOT



Alla fine, il registratore torna in attesa.

Visualizzazioni

Visualizzazione del numero fiscale

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il numero fiscale.

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

Il display mostra il numero fiscale.



Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione del DGFE residuo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il DGFE residuo.

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT

Il display mostra la percentuale di DGFE residua, per circa 4 sec.

Il display mostra il numero di scontrini residui, per circa 4 sec.

Il display mostra la data di fine validità.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione del totale giornaliero

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il totale giornaliero.
Viene richiesto il codice di sicurezza se è programmata l'opzione disabilitazione visualizzazione totale giornaliero senza codice di sicurezza a pag. 110.

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Il display mostra il totale.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione del prezzo di un articolo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, il prezzo di un articolo.

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | ",." 7 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'articolo, nell'esempio l'articolo 123.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Viene visualizzato il prezzo prefissato.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione della descrizione di un articolo

La funzione seguente mostra come visualizzare, in qualunque momento fuori transazione, la descrizione di un articolo.

Registratore in attesa.

TUV 2 | PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice dell'articolo, nell'esempio l'articolo 125.

PQRS 1 | TUV 2 | JKL 5 | SUB-TOT

Viene visualizzata la prima riga della descrizione.

Dopo circa 4 secondi, il registratore torna in attesa.

Visualizzazione della data e dell'ora in attesa

È possibile, in qualunque momento fuori transazione, visualizzare l'ora con la data ed eventuali altre segnalazioni tramite la funzione seguente.

Registratore in attesa.

CORR. PREZZO

Il display mostra la data e il giorno della settimana e l'ora per circa 3 sec.

poi mostra il messaggio di cortesia per almeno 3 sec.

Fare riferimento alle programmazioni dei messaggi a pag. 79.

Se la batteria interna è bassa, viene quindi mostrato il messaggio a fianco per circa 3 sec.



Se la batteria interna è disconnessa, viene quindi mostrato il messaggio a fianco e il sistema rimane in attesa della sua riconnessione.



Alla fine ricomincia con la visualizzazione della data e dell'ora e così via.

C

Premendo il tasto C, il display viene azzerato.

questa pagina è intenzionalmente bianca

Transazioni

Informazioni generali

L'operatività del registratore di cassa è basata su vendite suddivise su reparti e articoli, e di conseguenza sulle relative aliquote IVA .
Le transazioni sono finalizzate da un tasto di pagamento, che comporta l'emissione dello scontrino fiscale.
In concreto, il metodo di base è quello di inserire l'importo delle merci vendute, seguito dal tasto del reparto e di chiudere la transazione con un tasto di pagamento.
Il registratore dispone inoltre di un elevato numero di articoli che permettono di memorizzare, sotto il corrispondente codice, descrizione e prezzo. Gli articoli sono raggruppati sotto un reparto di appartenenza del quale assumono l'aliquota IVA.
Nell'impiego pratico, per effettuare vendite sugli articoli è sufficiente battere il codice seguito dal tasto articolo per avere automaticamente sullo scontrino descrizione e prezzo. È anche possibile impostare il prezzo di un articolo che sia stato preventivamente programmato come prezzo libero.
Molte altre funzioni sono presenti nel registratore:

- Sconti
- Maggiorazioni
- Annullamenti
- Resi
- Correzioni
- Annullamento transazione
- Versamenti
- Prelievi
- Rapporti di lettura e di azzeramento

che consentono un controllo dettagliato dell'attività di vendita.
Nell'Appendice, a pag. 282, sono riassunte le funzioni disponibili e le loro sequenze di attivazione.

Comportamento fiscale

È possibile annullare qualunque voce di transazione su un qualsiasi reparto merceologico prima della chiusura dello scontrino, o effettuare un'operazione di bonifico o sconto, purché l'importo totale dello scontrino non risulti negativo.
È possibile annullare qualunque transazione prima di qualunque pagamento.
Sugli scontrini di carattere gestionale, il sistema produce in testa e in coda la scritta **NON FISCALE**. Inoltre il documento non contiene il logotipo fiscale.

Formato scontrino

Il registratore può lavorare con IVA inclusa nel prezzo (a scorporo) o con IVA non inclusa nel prezzo (ad incorporo).

I relativi metodi di calcolo sono riassunti nella seguente tabella, ove:
- *P* è il prezzo di vendita
- *A* è l'aliquota IVA

	Importo	IVA
IVA a scorporo: IVA **inclusa** nel prezzo	P	$\frac{P}{100+A} * A$
IVA a incorporo: IVA **non inclusa** nel prezzo	$P + \frac{P}{100} * A$	$\frac{P}{100} * A$

Gli importi dell'IVA sono stampati come segue:

IVA a scorporo: IVA **inclusa** nel prezzo	Il dettaglio IVA viene stampato solo se è stata attivata la relativa opzione.
IVA a incorporo: IVA **non inclusa** nel prezzo	Il dettaglio IVA viene sempre stampato.

Esempi di scontrini

Per poter eseguire una vendita, è necessario che sia stato dichiarato un operatore.

Fare riferimento alle istruzioni a pag. 70 su come abilitare gli operatori e programmare le loro descrizioni e i loro codici di accesso.

Se non è stato dichiarato nessun operatore, il registratore genera il messaggio di errore mostrato a fianco:

Esempio di scontrino – IVA inclusa nel prezzo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 214.

Esempio di scontrino – IVA non inclusa nel prezzo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 214.

Vendite su reparto

Il seguente esempio mostra la dichiarazione dell'operatore n.1 ed una transazione di vendita, finalizzata con il tasto di pagamento in contanti. La sequenza è analoga per ogni altro reparto.
Assicurarsi che il reparto sia stato associato a un gruppo IVA e che la corrispondente aliquota sia programmata (funzione 607), prima di operare sul registratore, allo scopo di assicurare una corretta gestione dell'attività di vendita.
Ricordarsi di dichiarare l'operatore prima della prima transazione.

Registratore in attesa.

PQRS 1 | OP

TUV 2 | &/- 0 | 00 | R4

TUV 2 | JKL 5 | 00 | R5

WXYZ 3 | &/- 0 | 00 | R2

TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 216.

Ripetizione di una vendita su reparto

È possibile ripetere l'ultima vendita battendo nuovamente il tasto di reparto.
Notare che sul display da sinistra: 2 è il contatore delle ripetizioni, seguito dalla descrizione del reparto 1 e 10,00 è l'importo ripetuto.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

R1



TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 217.

Reparto a prezzo prefissato

Il reparto può avere un prezzo prefissato (vedi pag. 45 per la programmazione) che consente di eseguire le vendite senza dover immettere l'importo. Il prezzo prefissato può essere sempre sovrascritto durante le transazioni, inserendo un importo prima del tasto di reparto.

R1

TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 216.

Battuta unica

Il reparto programmato con l'opzione battuta unica (vedi pag. 46 per la programmazione) di scontrino consente di evitare di battere il tasto di pagamento: la transazione viene cioè chiusa in contanti semplicemente battendo il tasto di reparto a inizio transazione. Lo stesso reparto, se non è la prima voce di una transazione, si comporta come un qualsiasi reparto libero.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

Battuta unica e prezzo prefissato

La transazione viene chiusa in contanti sul reparto con prezzo prefissato.

R1

Disattivazione momentanea dell'opzione battuta unica

Se il reparto programmato con l'opzione battuta unica è il primo della transazione ma si vuole proseguire la stessa senza che venga chiusa automaticamente, basta usare il tasto di moltiplicazione.

PQRS 1 | X

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

Dopo questa sequenza, la transazione rimane aperta ed è possibile proseguire con le vendite.

Disattivazione momentanea del limite massimo

Se il reparto ha un limite massimo programmato, per disattivare momentaneamente il controllo basta usare il tasto punto prima di iniziare la vendita.

Dopo questa sequenza, la transazione rimane aperta ed è possibile proseguire con le vendite.

Vendite sull'articolo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 218.

Vendite a prezzo prefissato

L'articolo è programmato con prezzo, descrizione ed altre opzioni. L'aliquota IVA è la stessa del reparto di appartenenza dell'articolo (vedere pag. 50). Per eseguire una vendita sull'articolo è sufficiente inserire il codice seguito dal tasto articolo. È anche possibile vendere su un articolo usando un lettore di codici a barre.

Vendite a prezzo libero

È possibile immettere liberamente il prezzo solo sugli articoli programmati per questo tipo di funzionamento. Deve cioè essere stata impostata l'opzione prezzo libero (vedere pag. 52). In assenza di tale programmazione il registratore non consente l'immissione libera del prezzo e genera un messaggio di errore.





Ripetizione di una vendita sull'articolo

TUV 2 | JKL 5 | ART

ART

TOTALE

Battuta unica

TUV 2 | ABC 8 | ART

Vendite con codice a barre

Il lettore di codice a barre va collegato all'apposito connettore presente sulla parte posteriore del registratore. Seguire le istruzioni del fabbricante del lettore per quanto ne riguarda l'uso. Una volta letto il codice, il registratore visualizza e stampa la descrizione e l'importo dell'articolo. Non è necessario utilizzare la tastiera. In caso di mancato funzionamento del lettore, è possibile battere il codice da tastiera e confermarlo con il tasto articolo.

Moltiplicazioni

Quantità intere

La sequenza è nel formato quantità per prezzo.
Esempio: 5 pezzi a 10.00 euro l'uno = 50.00, cioè 5 x 10,00.

JKL 5 | X

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

Quantità decimale

Le quantità possono avere fino a tre decimali.

La sequenza è nel formato quantità per prezzo.
Esempio: 1,254 pezzi a 2,00 euro l'uno = 2,51, cioè 1,254 x 2,00.

PQRS 1 | → . | TUV 2 | JKL 5 | GHI 4 | X



TUV 2 | 00 | R1

Esempio: 0,5 pezzi a 12,00 euro l'uno = 6,00, cioè 0,5 x 12,00.

&/- 0 | → . | JKL 5 | X

MNO 6 | 00 | R1

TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 220.

Correzioni

Il registratore non accetta vendite in negativo se comportano un totale di transazione o un totale dell'IVA negativo.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 219.

Correzione ultima voce

Con il tasto CORR-PREZZO (correzione) è possibile annullare l'ultima voce di transazione inserita, prima che sia battuto un qualunque altro tasto. Nell'esempio, viene annullata la vendita sul reparto n. 2.

", . 7 · 00 · R1	REP.1 7,00€
ABC 8 · 00 · R2	REP.2 8,00€
CORR. PREZZO	REP.2 -8,00€
TOTALE	Tot. 7,00€

Storno di una voce precedente

È possibile annullare una qualsiasi voce di transazione precedente all'ultima inserita. Per effettuare lo storno è necessario ribattere l'intera voce di transazione preceduta dal tasto – (MENO).
L'esempio mostra una correzione sul reparto n.1.

GHI 4 · 00 · R1	REP.1 4,00€
ABC 8 · 00 · R2	REP.2 8,00€
–	ANNULLAMENTO
GHI 4 · 00 · R1	REP.1 -4,00€
TOTALE	Tot. 8,00€

Reso

Questa funzione permette di registrare un reso. È possibile solo all'interno di una transazione di vendita. Il registratore controlla automaticamente che non sia reso negativo il totale corrente di transazione o i totali dell'IVA.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

– | –

MNO 6 | 00 | R1

TOTALE

Annullamento transazione

È possibile annullare una transazione prima di avere effettuato il pagamento.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

MNO 6 | 00 | R1

SUB-TOT

CORR. PREZZO



Premere SUB-TOT per confermare l'annullamento, oppure C per proseguire la vendita.

SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 228.

Pagamenti

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 220 e 221.

Ogni tasto di pagamento è associato a un contatore ed a un totalizzatore.
Se non si imposta alcun importo prima del tasto TOTALE la vendita si chiude per contanti e senza calcolo del resto.
Se non viene battuto alcun importo prima del tasto di pagamento, l'importo pagato è posto uguale al totale di transazione e viene finalizzata la vendita.
Se viene battuto un importo uguale o superiore al SUB-TOT, la vendita viene finalizzata e viene effettuato il calcolo del resto e mostrato sul display.
Se viene battuto un importo inferiore al sub-totale, viene effettuato il calcolo della differenza ancora dovuta e mostrata sul display.
Tutte le forme usate per il pagamento sono mostrate sullo scontrino.
È possibile correggere un pagamento con il tasto CORR-PREZZO solo prima che sia stato battuto qualunque altro tasto e prima della chiusura dello scontrino.

Pagamento in contanti con calcolo del resto

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



TUV 2 | &/- 0 | 00 | R2

JKL 5 | &/- 0 | 00

TOTALE

Il calcolo del resto può essere visualizzato anche dopo la transazione:

JKL 5 | &/- 0 | 00

TOTALE

Carta di credito

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



TUV 2 | &/- 0 | 00 | R2

JKL 5 | &/- 0 | 00

TUV 2 | 💳

Altri pagamenti

Valgono le stesse regole del tasto CARTA DI CREDITO. I tasti utilizzati sono:

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

MNO 6 | PAG

Con calcolo del resto:

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

JKL 5 | &/- 0 | 00 | CORR. PREZZO

WXYZ 3 | 💳

Pagamento composto

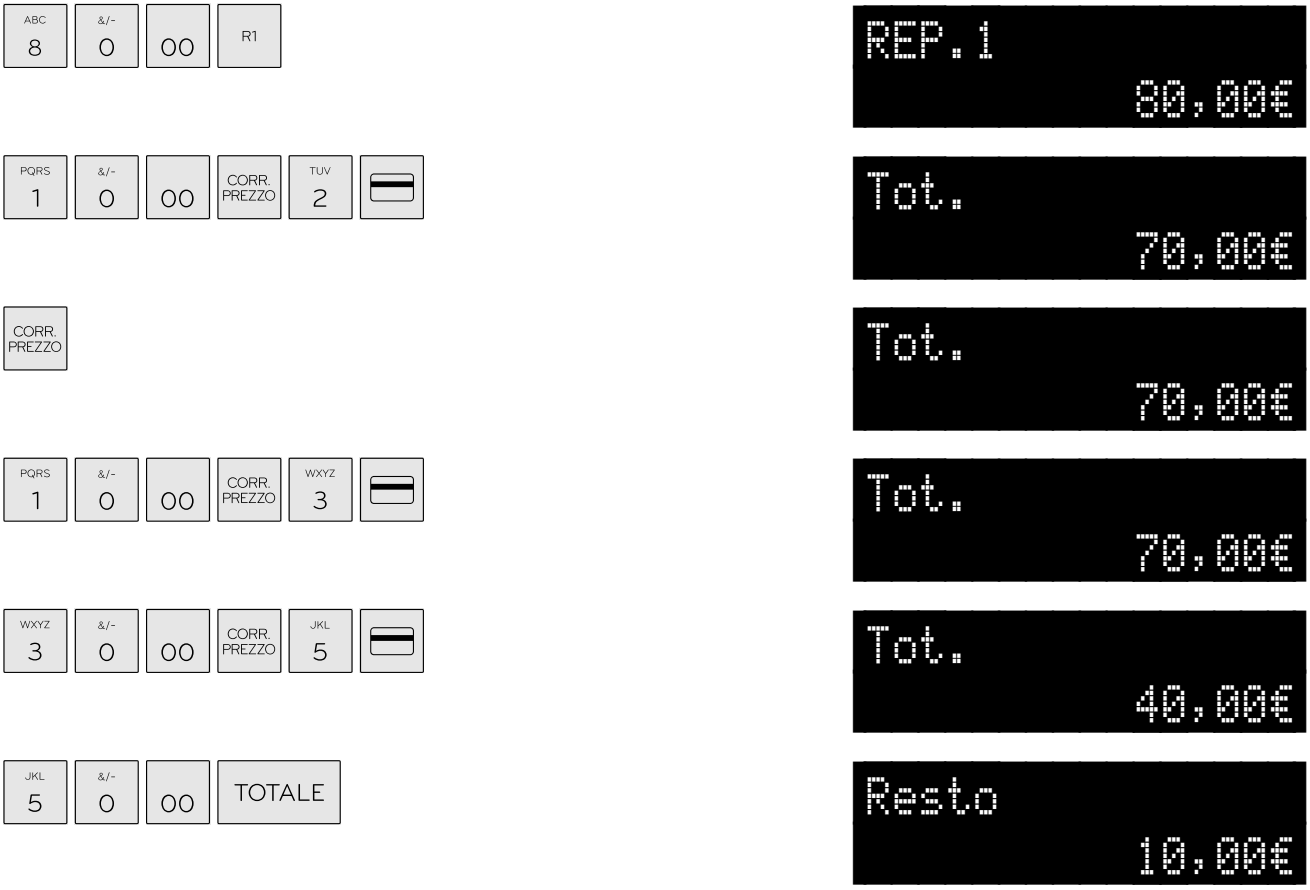

Scontrino parlante con codice fiscale del cliente

Il registratore consente di emettere uno scontrino con l'indicazione del codice fiscale del cliente.
Prima di iniziare la transazione è necessario eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

[RIC] oppure [DEF 9] [DEF 9] [SUB-TOT]

Eseguire le vendite, per esempio:

[PQRS 1] [JKL 5] [00] [R1]



Prima della finalizzazione dello scontrino, viene mostrato il seguente messaggio sul display e atteso l'inserimento del codice fiscale.

[JKL 5] [&/- 0] [00] [=]

[TOTALE]

Il codice fiscale deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici inseriti da tastiera secondo le modalità spiegate a pag. 36 e confermati dal tasto SUB-TOT.

Notare che il registratore controlla automaticamente la validità del codice fiscale inserito.
È possibile uscire da questo stato, e passare direttamente alla finalizzazione, premendo il tasto C.

[ABC 8] [DEF 9] [GHI 4] [▦] [▦] [SUB-TOT]

Solo a questo punto verrà finalizzata la transazione.

Lo scontrino riporterà il codice fiscale subito dopo l'indicazione del totale.

Rimborso per reso merce

Fare riferimento all’esempio di stampa a pag. 228.
Il registratore consente di emettere uno scontrino a seguito di un rimborso per reso merce.
Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

DEF 9 | ",. 7 | SUB-TOT

Il registratore chiede il riferimento allo scontrino originale di vendita.
Nell’esempio, il numero 26

TUV 2 | MNO 6 | SUB-TOT

emesso il 10 marzo 2012.

PQRS 1 | &/- 0 | &/- 0 | WXYZ 3 | PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT

Inserire l'importo reso seguito dal tasto del reparto, per esempio:

PQRS 1 | JKL 5 | 00 | R1





Il registratore emette uno scontrino non fiscale con i dati relativi al rimborso.

Stampa di una ricevuta fiscale

Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna una ricevuta fiscale.
Per la programmazione del numero progressivo di ricevuta, fare riferimento a pag. 132.
Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

DEF 9 | JKL 5 | SUB-TOT

Inserire le vendite e il pagamento, per esempio:

PQRS 1 | JKL 5 | 00 | R1

WXYZ 3 | JKL 5 | 00 | R3

TOTALE

Stampa di una fattura

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 227.
Il registratore consente di stampare sulla stampante esterna o sulla stampante interna (ved. programmazione stampante interna a pag. 94) una fattura. Se la stampa della fattura è eseguita sulla stampante interna, viene prima emesso lo scontrino e poi la fattura in doppia copia.
Per la programmazione del numero progressivo di fattura e del numero di copie, fare riferimento a pag. 132 e 132.
Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.
L'esempio si riferisce al caso in cui sia attiva l'opzione di richiesta del cliente su fattura (pag. 99), in caso contrario non viene chiesto il cliente, ma, prima dell'emissione della fattura, il sistema chiede l'inserimento manuale della partita IVA del cliente.

Registratore in attesa.

FATT

oppure

DEF 9 | MNO 6 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice del cliente, 1 nell'esempio.

PQRS 1 | SUB-TOT

Eseguire le vendite ed il pagamento, per esempio:

PQRS 1 | JKL 5 | 00 | R1



TOTALE



Gestione tavoli e servizi

Fare riferimento all'esempio di stampa a pag. 226.
Il registratore consente la gestione di tavoli e servizi per un totale complessivo di 4000: ne permette l'apertura, l'aggiornamento delle ordinazioni e la finalizzazione (ved. abilitazione gestione tavoli e servizi a pag. 94).
E' importante definire e programmare il numero massimo di tavoli gestiti (ved. pag. 138), in quanto il registratore attribuisce ai tavoli un numero compreso tra 1 ed il numero massimo programmato ed assegna automaticamente i numeri successivi ai servizi. Notare che, mentre per l'apertura di un tavolo è necessario specificarne il numero, per l'apertura di un servizio, invece, non si deve specificarne il numero perché questo viene assegnato automaticamente dal registratore in modo progressivo.
Ad esempio, se il numero massimo di tavoli è programmato a 100, i servizi partono da 101 e si incrementano automaticamente.

Apertura di un tavolo o di un servizio

L'apertura di un tavolo si effettua inserendo il numero del tavolo seguito dal tasto TAVOLO/SERVIZIO.
L'apertura di un servizio si effettua premendo direttamente il tasto TAVOLO/SERVIZIO: il registratore ne fornisce automaticamente un numero progressivo, necessario per richiamare e finalizzare il servizio.

Registratore in attesa.

Per l'apertura, di un tavolo, eseguire (tavolo 5, nel seguente esempio):



Per l'apertura, di un servizio, eseguire

Il registratore inizia la stampa di un documento non fiscale che riporta il numero del tavolo o del servizio, con il quale è possibile richiamarlo in seguito per effettuare ulteriori vendite o per stampare lo scontrino fiscale, la fattura o la ricevuta fiscale.

Inserire le vendite, per esempio:



Premere il tasto TOTALE, per chiudere il documento.

Richiamo di un tavolo o di un servizio

La procedura è identica nel caso di richiamo sia di un tavolo sia di un servizio.
Nell'esempio è mostrato come richiamare il numero 6 ed aggiungere alcune vendite.

Registratore in attesa.

MNO 6 [+=]

Viene visualizzato:

Per aggiungere ulteriori vendite premere:

SUB-TOT

Inserire le vendite, per esempio:

PQRS 1 | TUV 2 | 00 | R1

Premere il tasto TOTALE, per chiudere il documento.

TOTALE

Finalizzazione di un tavolo o di un servizio

Registratore in attesa.

MNO 6 [+]

Viene visualizzato:

Per stampare lo scontrino fiscale premere:

PQRS 1 SUB-TOT

Per stampare la fattura premere:

TUV 2 SUB-TOT

Per stampare la ricevuta fiscale premere:

WXYZ 3 SUB-TOT

A questo punto si possono ancora aggiungere ulteriori vendite, prima di chiudere con il pagamento.

",. 7 00 R1

Premere la forma di pagamento, per esempio il tasto TOTALE, per chiudere il documento.

TOTALE

Il registratore provvede all’emissione del documento fiscale richiesto.

Chiusura di un tavolo o di un servizio

Registratore in attesa.

MNO 6 [+ =]

Viene visualizzato:

Per chiudere un tavolo o un servizio aperto, inserire:

GHI 4 SUB-TOT

Viene visualizzato:

Per confermare la chiusura premere:

SUB-TOT

Il registratore annulla tutte le operazioni relative, liberando così il tavolo, e torna in attesa.

Se invece si vuole annullare la chiusura, premere:

C

Il registratore torna in attesa, senza effettuare operazioni.

Stampa del QR code per sostituzione merce

Il registratore consente di stampare, alla fine di uno scontrino di vendita, il QR code relativo allo scontrino emesso, utilizzabile per la sostituzione di un articolo.
Eseguire la procedura descritta nel seguente esempio.

Registratore in attesa.

DEF 9 | PQRS 1 | SUB-TOT

Inserire le vendite ed il pagamento.

Visualizzazione del totale degli ultimi due scontrini

Registratore in attesa.

DEF 9 | GHI 4 | SUB-TOT

Viene visualizzato il totale degli ultimi due scontrini emessi, ad esempio:



Sconti e maggiorazioni

Usare la funzione 321 per disabilitare gli sconti (vedi pag. 102 per i dettagli).

Usare la funzione 322 per disabilitare le maggiorazioni (vedi pag. 102 per i dettagli).

Sconti

Sconto percentuale sull'articolo

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

PQRS 1 | JKL 5 | % | –



TOTALE

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

ABC 8 | 00 | R1

PQRS 1 | &/- 0 | → . | PQRS 1 | TUV 2 | JKL 5 | % | –



TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 222.

Sconto percentuale prefissato sull'articolo

Gli sconti prefissati accettano solo valori interi.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

% | –



TOTALE

Sconto percentuale sul sub-totale

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

PQRS 1 · &/- 0 · 00 · R1	
TUV 2 · &/- 0 · 00 · R2	
SUB-TOT	
PQRS 1 · &/- 0 · % · –	
TOTALE	

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 222.

Sconto percentuale prefissato sul sub-totale

Gli sconti prefissati accettano solo valori interi.

PQRS 1 · &/- 0 · 00 · R1	
TUV 2 · &/- 0 · 00 · R2	
SUB-TOT	
% · –	
TOTALE	

Sconto in ammontare sull'articolo

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

PQRS 1 | 00 | R2



TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 223.

Sconto in ammontare sul sub-totale

TUV 2 | &/- 0 | 00 | R2

WXYZ 3 | MNO 6 | 00 | R3

WXYZ 3 | TUV 2 | 00 | R4

SUB-TOT



ABC 8 | 00 | -



TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 223.

Maggiorazioni

Maggiorazione percentuale sull'articolo

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



PQRS 1 | JKL 5 | % | +

TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 224.

Maggiorazione percentuale prefissata sull'articolo

Le maggiorazioni prefissate accettano solo valori interi.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

% | +

TOTALE

Maggiorazione percentuale sul sub-totale

È possibile impostare fino a tre decimali (battere in tal caso il punto decimale).

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



TUV 2 | &/- 0 | 00 | R2

SUB-TOT

PQRS 1 | &/- 0 | % | +

TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 224.

Maggiorazione percentuale prefissata sul sub-totale

Le maggiorazioni prefissate accettano solo valori interi.

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



TUV 2 | &/- 0 | 00 | R2

SUB-TOT

% | +

TOTALE

Maggiorazione in ammontare sull'articolo

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



PQRS 1 | 00 | +

TOTALE



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 225.

Maggiorazione in ammontare sul sub-totale

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1

TUV 2 | &/- 0 | 00 | R2

SUB-TOT

WXYZ 3 | 00 | +

TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 225.

Correzione di uno sconto o di una maggiorazione

PQRS 1 | &/- 0 | 00 | R1



PQRS 1 | JKL 5 | % | –



CORR. PREZZO

PQRS 1 | &/- 0 | % | –



TOTALE

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 226.

Versamento in cassa e prelievo

Versamento

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 229.

La funzione di versamento consente di registrare fuori transazione il versamento in cassa di importi in contanti, assegni o altri titoli. I relativi scontrini sono sempre NON FISCALI.

Tale funzione aggiorna esclusivamente il totale del contenuto della cassa (CID: *Cash In Drawer = valori in cassa*), mai il totale delle vendite.

Registratore in attesa.

+

JKL 5 | &/- 0 | 00 | TOTALE

Prelievo

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 229.

La funzione di prelievo consente di registrare il denaro uscito dal cassetto fuori transazione. Decrementa quindi il CID e, analogamente alla funzione di versamento, non ha effetto sul totale delle vendite.

Registratore in attesa.

–

JKL 5 | &/- 0 | 00 | TOTALE

Per abbandonare le funzioni di versamento e di prelievo:

TOTALE

Rapporti

Funzioni:
- Rapporti giornalieri.
- Rapporti dei reparti.
- Rapporti degli articoli.
- Rapporti periodici.
- Rapporti dell'operatore corrente.
- Rapporti per fasce orarie.
- Rapporti periodici dei reparti.
- Rapporti periodici degli articoli.
- Rapporti delle forme di pagamento.
- Rapporti periodici delle forme di pagamento.

In generale, la sequenza:

abilita i rapporti di lettura,

mentre la sequenza:

abilita i rapporti di lettura e azzeramento.

I rapporti di azzeramento sono protetti dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.
Nei seguenti esempi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

Stato della memoria fiscale

Memoria fiscale prossima all'esaurimento

Sul rapporto giornaliero compare il messaggio mostrato a pag. 208 quando rimangono meno di 60 azzeramenti prima del completamento della memoria fiscale.

Memoria fiscale esaurita

Sul rapporto giornaliero compare il messaggio mostrato a pag. 208 quando la memoria fiscale è esaurita.
in questa condizione, il registratore viene bloccato ed è impedita qualunque operazione tranne la lettura del contenuto della memoria fiscale, ottenibile premendo il tasto SUB-TOT.

Per interrompere la stampa, premere C.

Rapporti giornalieri

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 230.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 231.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti dei Reparti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto C.

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | &/- 0 | TUV 2 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 232.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | TUV 2 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 233.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | '',. 7 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto C.

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | &/- 0 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 234.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 235.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di azzeramento senza stampa

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | ABC 8 | SUB-TOT

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti periodici

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | &/- 0 | GHI 4 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 236.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | GHI 4 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 237.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti dell'operatore corrente

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 238.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT

Viene chiesto il codice di sicurezza. dell'operatore, se programmato.

SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 239.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti per fasce orarie

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 240.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 241.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti periodici dei reparti

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto [C].

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

[PQRS 1] [&/- 0] [DEF 9] [SUB-TOT]

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 242.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

[JKL 5] [&/- 0] [DEF 9] [SUB-TOT]

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 243.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti periodici degli articoli

È possibile interrompere in qualunque momento questo rapporto, premendo il tasto C.

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 244.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 245.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti delle forme di pagamento

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 246.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 246.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti periodici delle forme di pagamento

Sequenza per rapporto di lettura

Registratore in attesa.

PQRS 1 | PQRS 1 | MNO 6 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 247.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Sequenza per rapporto di lettura e azzeramento

Registratore in attesa.

JKL 5 | PQRS 1 | MNO 6 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 247.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Dispositivo giornale di fondo elettronico

Funzioni:
- Lettura DGFE - completa.
- Lettura DGFE - completa tra due date.
- Lettura DGFE - dati fiscali tra due date.
- Lettura DGFE - chiusure tra due date.
- Lettura DGFE - per data tra due scontrini.
- Lettura DGFE - per data e numero scontrino.
- Lettura DGFE - ultimi scontrini.
- Lettura DGFE - fatture tra due date.
- Lettura DGFE - per data e numero fattura.
- Lettura DGFE - per data tra due fatture.
- Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date.
- Lettura DGFE - scontrini tra due date.

Le letture del Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) sono protette dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.

Negli esempi successivi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

È possibile interrompere in qualunque momento i rapporti di lettura del DGFE, premendo il tasto C.

Questi rapporti possono essere stampati o inviati ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Lettura DGFE - completa

Questo rapporto può essere stampato o inviato tramite linea serial ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

[",.-/7] [PQRS 1] [PQRS 1] [SUB-TOT]

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



[&/- 0] [SUB-TOT]

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 248.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - completa tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

[",.-/7] [PQRS 1] [TUV 2] [SUB-TOT]

Il registratore chiede la data iniziale.

[PQRS 1] [DEF 9] [&/- 0] [MNO 6] [PQRS 1] [WXYZ 3] [SUB-TOT]

Il registratore chiede la data finale.

TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT



Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



&/- 0 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 250.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - dati fiscali tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

", . 7 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

PQRS 1 | DEF 9 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data finale.

TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT



Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 254.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - chiusure tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

", . 7 | PQRS 1 | GHI 4 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

PQRS 1 | DEF 9 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data finale.

TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT



Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 258.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - per data tra due scontrini

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

[",.] 7 | [PQRS] 1 | [JKL] 5 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data.

[TUV] 2 | [&/-] 0 | [&/-] 0 | [MNO] 6 | [PQRS] 1 | [WXYZ] 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede il numero del primo scontrino.

[GHI] 4 | SUB-TOT

Il registratore chiede il numero dell'ultimo scontrino.

[MNO] 6 | SUB-TOT

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

&/- 0 SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 260.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - per data e numero scontrino

Registratore in attesa.

",. 7 PQRS 1 MNO 6 SUB-TOT

Il registratore chiede la data.

TUV 2 &/- 0 &/- 0 MNO 6 PQRS 1 WXYZ 3 SUB-TOT

Il registratore chiede il numero dello scontrino.

JKL 5 SUB-TOT

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



&/- 0 SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 261.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - ultimi scontrini

Registratore in attesa.

",. 7 | PQRS 1 | ",. 7 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 262.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - fatture tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

",. 7 | PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data finale.

TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT



Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

&/- 0 SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 263.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - per data e numero fattura

Registratore in attesa.

", . 7 PQRS 1 DEF 9 SUB-TOT

Il registratore chiede la data.

TUV 2 &/- 0 &/- 0 MNO 6 PQRS 1 WXYZ 3 SUB-TOT

Il registratore chiede il numero della fattura.

PQRS 1 TUV 2 WXYZ 3 SUB-TOT

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.



&/- 0 SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 264.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - per data tra due fatture

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se

- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

[",.] 7 [TUV] 2 [&/-] 0 [SUB-TOT]

Il registratore chiede la data.

[TUV] 2 [&/-] 0 [&/-] 0 [MNO] 6 [PQRS] 1 [WXYZ] 3 [SUB-TOT]

Il registratore chiede il numero della prima fattura.

[GHI] 4 [SUB-TOT]

Il registratore chiede il numero dell'ultima fattura.

[MNO] 6 [SUB-TOT]

Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

&/- 0 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 265.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - dati non fiscali tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

", . 7 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

PQRS 1 | DEF 9 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data finale.

TUV 2 | &/- 0 | &/- 0 | MNO 6 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT



Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

&/- 0 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 266.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Lettura DGFE - scontrini tra due date

Questo rapporto può essere stampato o inviato ad un PC.
Prima di effettuare il rapporto, viene chiesto di scegliere se
- stamparlo (0)
- inviarlo al PC (1)

Registratore in attesa.

[",.] 7 | [TUV] 2 | [GHI] 4 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

[PQRS] 1 | [DEF] 9 | [&/-] 0 | [MNO] 6 | [PQRS] 1 | [WXYZ] 3 | SUB-TOT

Il registratore chiede la data finale.

[PQRS] 1 | [DEF] 9 | [&/-] 0 | [MNO] 6 | [PQRS] 1 | [WXYZ] 3 | SUB-TOT



Viene chiesto di scegliere se stampare il rapporto o inviarlo al PC.

[&/-] 0 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 267.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporti di memoria fiscale

Funzioni:
- Rapporto di memoria fiscale - completo.
- Rapporto di memoria fiscale - tra due date.
- Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date.
- Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti.
- Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti.

I rapporti di memoria fiscale sono protetti dal codice di sicurezza, se non è stato programmato a 0.

Negli esempi successivi è mostrato il codice di sicurezza di default, cioè 12321.

Viene chiesto il codice di sicurezza.

PQRS 1 | TUV 2 | WXYZ 3 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT

È possibile interrompere in qualunque momento i rapporti di memoria fiscale, premendo il tasto C.

Memoria fiscale esaurita

Quando la memoria fiscale è esaurita, il registratore viene bloccato ed è impedita qualunque operazione tranne la lettura del contenuto della memoria fiscale.

Per interrompere la stampa, premere C.

Rapporto di memoria fiscale - completo

Registratore in attesa.

[",.] [7] [&/-] [0] [PQRS] [1] [SUB-TOT]

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 268.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporto di memoria fiscale - tra due date

Registratore in attesa.

[",.] [7] [&/-] [0] [TUV] [2] [SUB-TOT]

Il registratore chiede la data iniziale.

[PQRS] [1] [ABC] [8] [&/-] [0] [MNO] [6] [PQRS] [1] [WXYZ] [3] [SUB-TOT]

Il registratore chiede la data finale.

[TUV] [2] [&/-] [0] [&/-] [0] [MNO] [6] [PQRS] [1] [WXYZ] [3] [SUB-TOT]



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 269.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due date

Registratore in attesa.

",. 7	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT

Il registratore chiede la data iniziale.

PQRS 1	ABC 8	&/- 0	MNO 6	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT



Il registratore chiede la data finale.

TUV 2	&/- 0	&/- 0	MNO 6	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT



Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 270.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporto di memoria fiscale - tra due azzeramenti

Registratore in attesa.

"., 7 | &/- 0 | GHI 4 | SUB-TOT

Il registratore chiede il numero del primo azzeramento.

GHI 4 | SUB-TOT

Il registratore chiede il numero dell'ultimo azzeramento.

ABC 8 | SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 271.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Rapporto di memoria fiscale - cumulativo tra due azzeramenti

Registratore in attesa.

", . 7 &/- 0 JKL 5 SUB-TOT

Il registratore chiede il numero del primo azzeramento.

GHI 4 SUB-TOT

Il registratore chiede il numero dell'ultimo azzeramento.

ABC 8 SUB-TOT

Fare riferimento agli esempi di stampa a pag. 272.

Alla fine, il registratore torna in attesa.

Parametri linee seriali

Valore	Baud	Parity	Bits	Stop	
01	1.200	ODD	8	1	
02		EVEN	8	1	
03		NO PARITY	8	1	
04		ODD	8	1	
05		EVEN	8	1	
06		NO PARITY	8	1	
07	2.400	ODD	8	1	
08		EVEN	8	1	
09		NO PARITY	8	1	
10		ODD	8	1	
11		EVEN	8	1	
12		NO PARITY	8	1	
13	4.800	ODD	8	1	
14		EVEN	8	1	
15		NO PARITY	8	1	
16		ODD	8	1	
17		EVEN	8	1	
18		NO PARITY	8	1	
19	**9.600**	ODD	8	1	
20		EVEN	8	1	
21		**NO PARITY**	**8**	**1**	**Valore di default**
22		ODD	8	1	
23		EVEN	8	1	
24		NO PARITY	8	1	
25	19.200	ODD	8	1	
26		EVEN	8	1	
27		NO PARITY	8	1	
28		ODD	8	1	
29		EVEN	8	1	
30		NO PARITY	8	1	
31	38.400	ODD	8	1	
32		EVEN	8	1	
33		NO PARITY	8	1	
34		ODD	8	1	
35		EVEN	8	1	
36		NO PARITY	8	1	
37	57.600	ODD	8	1	
38		EVEN	8	1	
39		NO PARITY	8	1	
40		ODD	8	1	
41		EVEN	8	1	
42		NO PARITY	8	1	
43	115.200	ODD	8	1	
44		EVEN	8	1	
45		NO PARITY	8	1	
46		ODD	8	1	
47		EVEN	8	1	
48		NO PARITY	8	1	

Caratteristiche tecniche

Dati generali

Orologio calendario

Formato della data: GG-MM-AA.

Gestione automatica dell'anno bisestile.

Formato dell'ora: HH-MM-SS - 24 ore.

Cambio automatico da ora legale a solare e viceversa.

Funzionamento fino al 2099.

Meccanismo di stampa

Stampante parallela termica.

Numero di caratteri: 32.

Font: 20x12 dot – 3 dot tra le colonne.

Velocità: 33 linee/sec.

Dimensioni del rotolo di carta: larghezza 57 (+0,-0.5 mm) - diametro 60 mm.

Vita: 100 milioni di dot - 100 km di carta.

Giornale di fondo: Dispositivo di Giornale di Fondo Elettronico.

Display

Numero e impiego: 1 display per l'operatore - 1 display per il cliente.

Caratteri: alfanumerico - matrice: 5 x 9 punti.

Tipo: LCD: 9 mm x 7 mm.

Capacità: 2 linee da 16 caratteri.

Tastiera

Presentazione: 38 tasti - 5 linee x 10 colonne.

Tasti: ad alta affidabilità: 20.000.000 di operazioni.

Controlli: discriminazione primo tasto premuto e anti-rimballo.

Comunicazione

Una porta USB - Una porta seriale RS232.

Dimensioni e peso

L (254 mm) x P (340 mm) x A (120 mm).

1.5 kg.

Condizioni ambientali

Temperatura

Operativa: -15 ÷ +50 °C.

Non operativa: -25 ÷ +70 °C.

Umidità

Operativa: 20% ÷ 90% (senza condensazione).

Non operativa: 10% ÷ 95% (senza condensazione).

Dati di alimentazione

Tensione di ingresso

100 ÷ 240 VAC - 40÷60 Hz.

Assorbimento

4 W medio - 7 W max .

Sicurezza

Conforme alle normative CE

Esempi di stampa

Interruzione

```
**INTERRUZIONE**
```

Fiscalizzazione

```
FISCALIZZAZIONE
20-06-2013 10:25
................................
```

Azzeramenti rimanenti

```
AZZERAMENTI RIMANENTI XX
```

Memoria fiscale esaurita

```
MEMORIA FISCALE ESAURITA
```

Interruzione rapporto

```
................................
RAPPORTO MEM. FISC. INTERROTTO
```

Informazioni relative al DGFE

```
................................
NUMERO D.G.F.E. 3
SIGILLO FISCALE 2408
................................
```

Stampa normale

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}x
ÀÁÄÈÉËÌÍÏÒÓÖÙÚÜàáäèéëìíïòóöùúü
```

Stampa in mezza altezza

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}x
ÀÁÄÈÉËÌÍÏÒÓÖÙÚÜàáäèéëìíïòóöùúü
```

Stampa in doppia altezza

```
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}x
ÀÁÄÈÉËÌÍÏÒÓÖÙÚÜàáäèéëìíïòóöùúü
```

Stampa in doppia larghezza

```
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } x
À Á Ä È É Ë Ì Í Ï Ò Ó Ö Ù Ú Ü
à á ä è é ë ì í ï ò ó ö ù ú ü
```

Stampa in doppia altezza e larghezza

```
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } x
À Á Ä È É Ë Ì Í Ï Ò Ó Ö Ù Ú Ü
à á ä è é ë ì í ï ò ó ö ù ú ü
```

Programmazione dei reparti

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
         Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

       PROGRAMMAZIONE REPARTI
.................................
REPARTO          1
 REP. 1                    IVA 1
     GRUPPO           1
PREZZO                      11,00

REPARTO          2
 REP. 2                    IVA 2
     GRUPPO           2
PREZZO                      12,00

REPARTO          3
 REP. 3                    IVA 3
     GRUPPO           3
PREZZO                      13,00

REPARTO          4
 REP. 4                    IVA 4
     GRUPPO           4
PREZZO                      14,00

REPARTO          5
 REP. 5                    IVA 1
     GRUPPO           1
PREZZO                      15,00

REPARTO          6
 REP. 6                    IVA 2
     GRUPPO           2
PREZZO                      16,00

REPARTO          7
 REP. 7                    IVA 3
     GRUPPO           3
PREZZO                      17,00

REPARTO          8
 REP. 8                    IVA 4
     GRUPPO           4
PREZZO                      18,00

19-06-2013 12:24      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

         PROGRAMMAZIONE PLU
 ..............................
PLU              1
PLU 1                      IVA 1
REPARTO          1
PREZZO                        12,00
GIACENZA                      0,000

PLU              2
PLU 2                      IVA 2
REPARTO          2
PREZZO                        20,00
GIACENZA                      0,000

PLU              123456
PLU 123456                 IVA 1
REPARTO          1
PLU ASSOCIATO    250
PREZZO                        16,00
GIACENZA                      0,000

PLU              1022875657592
PLU 1022875657592          IVA 3
REPARTO          3
PLU ASSOCIATO    250
PREZZO                        10,00
GIACENZA                      0,000

PLU              250
PLU 250                    IVA 4
REPARTO          4
PREZZO                         0,50
GIACENZA                      0,000

19-06-2013 12:24      NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Programmazione delle forme di pagamento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

      PROGRAMMAZIONE PAGAMENTI
 ..............................
PAGAMENTO        1
CONTANTI
GRUPPO                        1
AGGIORNA CID                  1
APRE CASSETTO                 1
LIMITE                     0,00
RESTO                      0,00
CLIENTE                       0
 ..............................
PAGAMENTO        2
CREDITO
GRUPPO                        2
AGGIORNA CID                  0
APRE CASSETTO                 0
LIMITE                   100,00
RESTO                      0,00
CLIENTE                       1
 ..............................
PAGAMENTO        3
TICKET
GRUPPO                        3
AGGIORNA CID                  1
APRE CASSETTO                 1
LIMITE                     0,00
RESTO                      0,00
TICKET                     7,50
 ..............................
PAGAMENTO        33
TICKET
GRUPPO                        3
AGGIORNA CID                  1
APRE CASSETTO                 1
LIMITE                     0,00
RESTO                      0,00
TICKET                     0,00
RESTO TICKET
 ..............................
19-06-2013 12:24      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Programmazione dei clienti

```
          EMOTIQ
       Modello Nota
    Misuratore Fiscale
   Giornale Elettronico

     N O N  F I S C A L E

   PROGRAMMAZIONE CLIENTI
 ..............................
CLIENTE       1
ROSSI MARIO
P.IVA: 12345678901
 ..............................
CLIENTE       2
VERDI GIUSEPPE
P.IVA: 98765432123
 ..............................
CLIENTE       3
BIANCHI GIOVANNI
P.IVA: 65432178952
 ..............................
19-06-2013 12:25     NO 9A000001

     N O N  F I S C A L E
```

Scontrino di vendita – IVA inclusa nel prezzo

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 4                       20,00
REP. 5                       25,00
REP. 2                       30,00

TOTALE €                     75,00

IVA 20,00%                    8,33
IVA 25,00%                    5,00

19-06-2013 12:26 SCONTR. N.     6

          MF   NO 9A000001
```

Scontrino di vendita – IVA non inclusa nel prezzo

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 1                       10,00
REP. 2                       20,00
REP. 3                       30,00
REP. 4                       40,00
REP. 5                       50,00
SUBTOTALE                   150,00

IVA  5,00%                    0,50
IVA 10,00%                    2,00
IVA 15,00%                    4,50
IVA 20,00%                    8,00
IVA 25,00%                   12,50

TOTALE €                    177,50

20-06-2013 12:27 SCONTR. N.     1

          MF   NO 9A000001
```

Scontrino di vendita con codice fiscale

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

1 × 15,00
REP. 1 15,00

TOTALE € 15,00

CODICE FISCALE- ABCXYZ34R12H501Z

20-06-2013 15:03 SCONTR. N. 20

NO 9A000001

Vendita su reparto

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 4                       20,00
REP. 5                       25,00
REP. 10                      30,00

TOTALE €                     75,00

20-06-2013 14:23 SCONTR. N.     1

          MF  NO 9A000001
```

Prezzo prefissato su reparto

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 1                       10,00

TOTALE €                     10,00

19-06-2013 14:24 SCONTR. N.     3

          MF  NO 9A000001
```

Ripetizione su reparto

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

REP. 1 10,00
REP. 1 10,00

TOTALE € 20,00

20-06-2013 14:24 SCONTR. N. 2

MF NO 9A000001

Vendita sull'articolo

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

PLU 25 12,00

TOTALE € 12,00

20-06-2013 14:35 SCONTR. N. 7

MF NO 9A000001

Prezzo prefissato sull'articolo

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

PLU 159 6,00

TOTALE € 6,00

20-06-2013 14:35 SCONTR. N. 8

MF NO 9A000001

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

	EURO
REP. 1	7,00
REP. 2	3,00
ANNULLAMENTO	
REP. 2	-3,00

TOTALE € 7,00

20-06-2013 14:55 SCONTR. N. 11

MF NO 9A000001

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

	EURO
REP. 1	4,00
REP. 3	8,00
ANNULLAMENTO	
REP. 1	-4,00

TOTALE € 8,00

20-06-2013 14:56 SCONTR. N. 12

MF NO 9A000001

Vendita – moltiplicazioni

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                                EURO

       5 x 10,00
REP. 1                         50,00
       1,254 x 2,00
REP. 2                          2,51
       0,5 x 6,00
REP. 9                          3,00

TOTALE €                       55,51

20-06-2013 14:58 SCONTR. N.    14

          MF   NO 9A000001
```

Vendita – pagamenti

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                                EURO

REP. 1                         30,00

TOTALE €                       30,00
ASSEGNI                        20,00
ALTRI PAG.                      6,00
CONTANTI                        4,00
RESTO                           0,00

20-06-2013 15:00 SCONTR. N.    17

          MF   NO 9A000001
```

Vendita – pagamenti con correzioni

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 1                       30,00

TOTALE €                     30,00
CONTANTI                     10,00
ANNULL.
CONTANTI                    -10,00
ASSEGNI                      20,00
ALTRI PAG.                    6,00
BANCOMAT                     10,00
RESTO                         6,00

20-06-2013 15:00 SCONTR. N.   17

        MF   NO 9A000001
```

Vendita – pagamenti con calcolo del resto

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 1                       10,00
REP. 2                       20,00

TOTALE €                     30,00
ASSEGNI                      50,00
RESTO                        20,00

20-06-2013 14:59 SCONTR. N.   16

        MF   NO 9A000001
```

Vendita – sconto percentuale sull'articolo

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

REP. 1 10,00
SCONTO 15% -1,50

TOTALE € 8,50

20-06-2013 15:04 SCONTR. N. 21

MF NO 9A000001

Vendita – sconto percentuale sul sub-totale

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

REP. 1 10,00
REP. 2 20,00
SUBTOTALE 30,00
SCONTO 10% -3,00

TOTALE € 27,00

20-06-2013 15:04 SCONTR. N. 24

MF NO 9A000001

Vendita – sconto in ammontare sull'articolo

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

                                EURO

REP. 1                        10,00
SCONTO                        -1,00

TOTALE €                       9,00

20-06-2013 15:05 SCONTR. N.   29

          MF  NO 9A000001
```

Vendita – sconto in ammontare sul sub-totale

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

                                EURO

REP. 2                        30,00
REP. 3                        36,00
REP. 4                        32,00
SUBTOTALE                     98,00
SCONTO                        -8,00

TOTALE €                      90,00

20-06-2013 15:05 SCONTR. N.   27

          MF  NO 9A000001
```

Vendita – maggiorazione percentuale sull'articolo

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

REP. 1 10,00
MAGGIORAZIONE 15% 1,50

TOTALE € 11,50

20-06-2013 15:05 SCONTR. N. 28

MF NO 9A000001

Vendita – maggiorazione percentuale sul sub-totale

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

EURO

REP. 1 10,00
REP. 2 20,00
SUBTOTALE 30,00
MAGGIORAZIONE 10% 3,00

TOTALE € 33,00

20-06-2013 15:06 SCONTR. N. 30

MF NO 9A000001

Vendita – maggiorazione in ammontare sull'articolo

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 1                       10,00
MAGGIORAZIONE                 1,00

TOTALE €                     11,00

20-06-2013 15:06 SCONTR. N.   32

        MF   NO 9A000001
```

Vendita – maggiorazione in ammontare sul sub-totale

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                              EURO

REP. 1                       10,00
REP. 2                       20,00
SUBTOTALE                    30,00
MAGGIORAZIONE                 3,00

TOTALE €                     33,00

20-06-2013 15:06 SCONTR. N.   33

        MF   NO 9A000001
```

Vendita – correzione di uno sconto o di una maggiorazione

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

                                 EURO

REP. 1                          10,00
SCONTO          15%             -1,50
ANNULLAMENTO
SCONTO          15%               1,50
SCONTO          10%             -1,00

TOTALE €                         9,00

20-06-2013 15:07 SCONTR. N.    34

          MF   NO 9A000001
```

Vendita – tavoli e servizi

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

TAVOLO N.                        6

REP. 1                          10,00
REP. 2                          15,00
REP. 2                          12,00

TOTALE €                        37,00
01-08-2011 15:09     OC 9A000001

            RICHIEDERE:
  SCONTRINO, FATTURA o RICEVUTA

          N O N   F I S C A L E
```

Vendita – stampa fattura con scontrino

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

                                 EURO
       1,00 x    1,00
REP. 1                           1,00
       1,00 x    2,00
REP. 2                           2,00
       1,00 x    3,00
REP. 3                           3,00

TOTALE €                         9,00

      ALIQUOTA 1 = 20,00%
IVA                              0,17
IMPONIBILE                       0,83
LORDO                            1,00
      ALIQUOTA 2 = 10,00%
IVA                              0,18
IMPONIBILE                       1,82
LORDO                            2,00
      ALIQUOTA 3 =  4,00%
IVA                              0,12
IMPONIBILE                       2,88
LORDO                            3,00

RIFERIM.FATTURA N.                123

20-06-2013 16:27 SCONTR. N.       38

        MF  NO 9A000001

                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

FATTURA N.                       123
RIFERIM.SCONTR.N.                 38

       1,00 x    1,00  20,00%
REP. 1                           1,00
       1,00 x    2,00  10,00%
REP. 2                           2,00
       1,00 x    3,00   4,00%
REP. 3                           3,00

TOTALE                           6,00

IVA        20,00%                0,17
IMPONIBILE                       0,83
LORDO                            1,00
IVA        10,00%                0,18
IMPONIBILE                       1,82
LORDO                            2,00
IVA         4,00%                0,12
IMPONIBILE                       2,88
LORDO                            3,00

TOTALE IVA                       0,47
TOT.IMPONIBILE                   5,53
TOTALE LORDO                     6,00

NO 9A000001    20-06-2013  16:27

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.    12345678901

                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

FATTURA N.                       123
RIFERIM.SCONTR.N.                 38

       1,00 x    1,00  20,00%
REP. 1                           1,00
       1,00 x    2,00  10,00%
REP. 2                           2,00
       1,00 x    3,00   4,00%
REP. 3                           3,00

TOTALE                           6,00

IVA        20,00%                0,17
IMPONIBILE                       0,83
LORDO                            1,00
IVA        10,00%                0,18
IMPONIBILE                       1,82
LORDO                            2,00
IVA         4,00%                0,12
IMPONIBILE                       2,88
LORDO                            3,00

TOTALE IVA                       0,47
TOT.IMPONIBILE                   5,53
TOTALE LORDO                     6,00

NO 9A000001    20-06-2013  16:27

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.    12345678901
```

Rimborso per reso merce

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

   NOTA DI CREDITO PER RESO MERCE

RIFERIMENTO SCONTR.FISCALE
IN DATA 10-07-2011 N.   27

PRATICA DI RESO N.       2

                           EURO

REPARTO 7                  7,00

TOTALE €                   7,00

20-06-2013 18:42 SCONTR. N.   39

          MF   NO 9A000001
```

Annullamento transazione

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

                           EURO

REP. 4                    20,00
REP. 5                    25,00
REP. 10                   30,00
SUBTOTALE                 75,00

---- TRANSAZIONE ANNULLATA -----

TOTALE €                   0,00

20-06-2013 18:43 SCONTR. N.   40

          MF   NO 9A000001
```

Versamento

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
NON FISCALE
EURO
VERSAMENTO
CONTANTI 500,00
20-06-2013 15:07 NO 9A000001
NON FISCALE

Prelievo

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
NON FISCALE
EURO
PRELIEVO
CONTANTI -500,00
20-06-2013 15:07 NO 9A000001
NON FISCALE

Rapporto giornaliero di lettura

```
                EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
     Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

LETTURA GIORNALIERA              1X
 ..............................
                                EURO
    TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI             15.740,70
NOTE CREDITO                     1
                              7,00
CLASSE II                        0
                              0,00
FATT.CON SCONTR.                 0
                              0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISPETTIVI             15.740,70
NOTE CREDITO                     1
                              7,00
CLASSE II                        0
                              0,00
FATT.CON SCONTR.                 0
                              0,00

SCONTO                           8
                             19,81
MAGGIORAZIONE                    6
                             13,00
ANNULLAMENTO                     3
                              8,50
RESO                             1
                              6,00
 ..............................
SCONTR.FISC.                    34
RAPP.FISCALI                     0
SC.NON FISC.                     5
N. AZZER.                        0
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                  1
SIGILLO FISCALE               2408
 ..............................
18-06-2013 15:08

NUM. INIT                        1

         DATI NON FISCALI
```

```
TOTALE LORDO              15.773,51
TOTALE NETTO              15.740,70

         IVA   5,00%
LORDO                        389,19
IMPONIBILE                   370,66
IVA                           18,53

         IVA   10,00%
LORDO                      4.232,06
IMPONIBILE                 3.847,33
IVA                          384,73

         IVA   15,00%
LORDO                         45,06
IMPONIBILE                    39,18
IVA                            5,88

         IVA   20,00%
LORDO                      5.049,39
IMPONIBILE                 4.207,82
IVA                          841,57

         IVA   25,00%
LORDO                         25,00
IMPONIBILE                    20,00
IVA                            5,00

         IVA   35,00%
LORDO                      6.000,00
IMPONIBILE                 4.444,44
IVA                        1.555,56
 ..............................
TOT.FISCALE GIORN.        15.740,70
 ..............................
CONTANTI                        34
                           15.644,70
ASSEGNI                          3
                              80,00
BANCOMAT                         1
                              10,00
ALTRI PAG.                       1
                               6,00

VERSAMENTO                   500,00
PRELIEVO                     500,00
CID                       15.734,70

         DATI NON FISCALI

18-06-2013 15:08     NO 9A000001

       N O N   F I S C A L E
```

Rapporto giornaliero di lettura e azzeramento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA                1Z
................................
                                  EURO
    TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI                15.740,70
NOTE CREDITO                         1
                                 7,00
CLASSE II                            0
                                 0,00
FATT.CON SCONTR.                     0
                                 0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISPETTIVI                15.740,70
NOTE CREDITO                         1
                                 7,00
CLASSE II                            0
                                 0,00
FATT.CON SCONTR.                     0
                                 0,00

SCONTO                               8
                                19,81
MAGGIORAZIONE                        6
                                13,00
ANNULLAMENTO                         3
                                 8,50
RESO                                 1
                                 6,00
................................
SCONTR.FISC.                        34
RAPP.FISCALI                         0
SC.NON FISC.                         5
N. AZZER.                            1
................................
NUMERO D.G.F.E.                      1
SIGILLO FISCALE                   2408
................................
18-06-2013 15:08

NUM. INIT                            1

        MF  NO 9A000001
```

```
          DATI NON FISCALI

TOTALE LORDO                 15.773,51
TOTALE NETTO                 15.740,70

         IVA   5,00%
LORDO                           389,19
IMPONIBILE                      370,66
IVA                              18,53

         IVA   10,00%
LORDO                          4.232,06
IMPONIBILE                     3.847,33
IVA                              384,73

         IVA   15,00%
LORDO                            45,06
IMPONIBILE                       39,18
IVA                               5,88

         IVA   20,00%
LORDO                          5.049,39
IMPONIBILE                     4.207,82
IVA                              841,57

         IVA   25,00%
LORDO                            25,00
IMPONIBILE                       20,00
IVA                               5,00

         IVA   35,00%
LORDO                          6.000,00
IMPONIBILE                     4.444,44
IVA                            1.555,56
................................
TOT.FISCALE GIORN.           15.740,70
................................
CONTANTI                            34
                             15.644,70
ASSEGNI                              3
                                80,00
BANCOMAT                             1
                                10,00
ALTRI PAG.                           1
                                 6,00

VERSAMENTO                     500,00
PRELIEVO                       500,00
CID                          15.734,70

          DATI NON FISCALI
```

Rapporto di lettura dei reparti

```
                EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
      Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

LETTURA REPARTI                  2X
 ..................................
REPARTO          1
REP. 1                    IVA 1
PREZZO                      11,00
VENDUTO                        31
TOTALE                     348,19
 ..................................
REPARTO          2
REP. 2                    IVA 2
PREZZO                      12,00
VENDUTO                         9
TOTALE                     172,51
 ..................................
REPARTO          3
REP. 3                    IVA 3
PREZZO                      13,00
VENDUTO                         2
TOTALE                      48,00
 ..................................
REPARTO          4
REP. 4                    IVA 4
PREZZO                      14,00
VENDUTO                         2
TOTALE                      52,00
 ..................................
REPARTO          5
REP. 5                    IVA 1
PREZZO                      15,00
VENDUTO                         1
TOTALE                      15,00
 ..................................
REPARTO          6
REP. 6                    IVA 1
PREZZO                      16,00
VENDUTO                         3
TOTALE                      48,00
 ..................................
N. PEZZI                       48
REPARTO TOTALE           15.745,70

20-06-2013 15:09      N0 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura e azzeramento dei reparti

```
            EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
      Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO REPARTI              2Z
 ..............................
REPARTO          1
REP. 1                    IVA 1
PREZZO                      11,00
VENDUTO                        31
TOTALE                     348,19
 ..............................
REPARTO          2
REP. 2                    IVA 2
PREZZO                      12,00
VENDUTO                         9
TOTALE                     172,51
 ..............................
REPARTO          3
REP. 3                    IVA 3
PREZZO                      13,00
VENDUTO                         2
TOTALE                      48,00
 ..............................
REPARTO          4
REP. 4                    IVA 4
PREZZO                      14,00
VENDUTO                         2
TOTALE                      52,00
 ..............................
REPARTO          5
REP. 5                    IVA 1
PREZZO                      15,00
VENDUTO                         1
TOTALE                      15,00
 ..............................
REPARTO          6
REP. 6                    IVA 1
PREZZO                      16,00
VENDUTO                         3
TOTALE                      48,00
 ..............................
N. PEZZI                       48
REPARTO TOTALE          15.745,70

20-06-2013 15:09      NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura degli articoli

```
                EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
      Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

LETTURA PLU                        3X
 ..................................
PLU               1
PLU 1                      IVA 1
REPARTO           1
PREZZO                        12,00
VENDUTO                        1,000
TOTALE                        12,00
 ..................................
PLU               2
PLU 2                      IVA 2
REPARTO           2
PREZZO                        20,00
VENDUTO                        2,000
TOTALE                        40,00
 ..................................
PLU               123456
PLU 123456                 IVA 1
REPARTO           1
PLU ASSOCIATO     250
PREZZO                        50,00
VENDUTO                        1,000
TOTALE                        50,00
 ..................................
PLU               1022875657592
PLU 1022875657592          IVA 3
REPARTO           3
PLU ASSOCIATO     250
PREZZO                        10,00
VENDUTO                        3,000
TOTALE                        30,00
 ..................................
PLU               250
PLU 250                    IVA 4
REPARTO           4
PREZZO                         0,50
VENDUTO                        4,000
TOTALE                         2,00
 ..................................
N. PEZZI                         11
REPARTO TOTALE                134,00

19-06-2013 12:24       NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura e azzeramento degli articoli

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO PLU                    3Z
.....................................
PLU                 1
PLU 1                        IVA 1
REPARTO             1
PREZZO                          12,00
VENDUTO                         1,000
TOTALE                          12,00
.....................................
PLU                 2
PLU 2                        IVA 2
REPARTO             2
PREZZO                          20,00
VENDUTO                         2,000
TOTALE                          40,00
.....................................
PLU                 123456
PLU 123456                   IVA 1
REPARTO             1
PLU ASSOCIATO       250
PREZZO                          50,00
VENDUTO                         1,000
TOTALE                          50,00
.....................................
PLU                 1022875657592
PLU 1022875657592            IVA 3
REPARTO             3
PLU ASSOCIATO       250
PREZZO                          10,00
VENDUTO                         3,000
TOTALE                          30,00
.....................................
PLU                 250
PLU 250                      IVA 4
REPARTO             4
PREZZO                           0,50
VENDUTO                         4,000
TOTALE                           2,00
.....................................
N. PEZZI                           11
REPARTO TOTALE                134,00

19-06-2013 12:24       NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

         N O N   F I S C A L E

LETTURA STORICO                    4X
 ..................................
TOTALE LORDO                15.773,51
ANNULLAMENTO                     8,50
RESO                             6,00
SCONTO                          19,81
MAGGIORAZIONE                    0,00
TOTALE NETTO                15.739,20
 ..................................
          IVA   5,00%
LORDO                          389,19
IMPONIB.                       370,66
TOTALE IVA                      18,53
          IVA  10,00%
LORDO                        4.232,06
IMPONIB.                     3.847,33
TOTALE IVA                     384,73
          IVA  15,00%
LORDO                           45,06
IMPONIB.                        39,18
TOTALE IVA                       5,88
          IVA  20,00%
LORDO                        5.049,39
IMPONIB.                     4.207,82
TOTALE IVA                     841,57
          IVA  25,00%
LORDO                           25,00
IMPONIB.                        20,00
TOTALE IVA                       5,00
          IVA  35,00%
LORDO                        6.000,00
IMPONIB.                     4.444,44
TOTALE IVA                   1.555,56
 ..................................
AZZ.FISCALI                         1
AZZ.STORICO                         0

20-06-2013 15:10     NO 9A000001

         N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura e azzeramento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO STORICO                4Z
 ..............................
TOTALE LORDO                15.773,51
ANNULLAMENTO                     8,50
RESO                             6,00
SCONTO                          19,81
MAGGIORAZIONE                    0,00
TOTALE NETTO                15.739,20
 ..............................
          IVA   5,00%
LORDO                          389,19
IMPONIB.                       370,66
TOTALE IVA                      18,53
          IVA  10,00%
LORDO                        4.232,06
IMPONIB.                     3.847,33
TOTALE IVA                     384,73
          IVA  15,00%
LORDO                           45,06
IMPONIB.                        39,18
TOTALE IVA                       5,88
          IVA  20,00%
LORDO                        5.049,39
IMPONIB.                     4.207,82
TOTALE IVA                     841,57
          IVA  25,00%
LORDO                           25,00
IMPONIB.                        20,00
TOTALE IVA                       5,00
          IVA  35,00%
LORDO                        6.000,00
IMPONIB.                     4.444,44
TOTALE IVA                   1.555,56
 ..............................
AZZ.FISCALI                         1
AZZ.STORICO                         0

20-06-2013 15:11     N0 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura dell'operatore corrente

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

LETTURA CASSIERE                    5X
 ..................................
OPERATORE 1     1
 ..................................

TOTALE LORDO                 15.773,51
TOTALE NETTO                 15.740,70
VERSAMENTO                      500,00
PRELIEVO                        500,00
TOTALE                       15.740,70
CONTANTI                     15.644,70
ASSEGNI                         80,00
BANCOMAT                        10,00
ALTRI PAG.                       6,00

20-06-2013 15:12      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura e azzeramento dell'operatore corrente

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO CASSIERE              5Z
 ..............................
OPERATORE 1     1
 ..............................

TOTALE LORDO                15.773,51
TOTALE NETTO                15.740,70
VERSAMENTO                     500,00
PRELIEVO                       500,00
TOTALE                      15.740,70
CONTANTI                    15.644,70
ASSEGNI                        80,00
BANCOMAT                       10,00
ALTRI PAG.                      6,00

20-06-2013 15:12     NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura per fasce orarie

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

LETTURA AFFLUENZA ORARIA          6X
.....................................
09-10                          3,84%
      5                        70,00

10-11                         10,00%
     13                       193,00

11-12                         16,92%
     22                       313,00

12-13                         22,30%
     29                       491,00

14-15                         12,30%
     16                    15.336,51

15-16                         13,84%
     18                       404,19

16-17                          1,53%
      2                         2,00

17-18                          3,84%
      5                       128,00

18-19                          8,46%
     11                       151,00

19-20                          6,92%
      9                       130,00

19-06-2013 12:21      N0 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura e azzeramento per fasce orarie

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO AFFLUENZA ORARIA  6Z
................................
09-10                       3,84%
       5                   70,00

10-11                      10,00%
      13                  193,00

11-12                      16,92%
      22                  313,00

12-13                      22,30%
      29                  491,00

14-15                      12,30%
      16               15.336,51

15-16                      13,84%
      18                  404,19

16-17                       1,53%
       2                    2,00

17-18                       3,84%
       5                  128,00

18-19                       8,46%
      11                  151,00

19-20                       6,92%
       9                  130,00

19-06-2013 12:22     NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura dei reparti

```
                EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
     Giornale Elettronico

        N O N  F I S C A L E

LETTURA STORICO REPARTI        9X
 ..............................
REPARTO          1
REP. 1                    IVA 1
PREZZO                    10,00
VENDUTO                     142
TOTALE                1.420,00
 ..............................
REPARTO          2
REP. 2                    IVA 2
PREZZO                    20,00
VENDUTO                     113
TOTALE                2.260,00
 ..............................
REPARTO          3
REP. 3                    IVA 3
PREZZO                    30,00
VENDUTO                       7
TOTALE                  210,00
 ..............................
REPARTO          4
REP. 4                    IVA 4
PREZZO                    40,00
VENDUTO                       2
TOTALE                    80,00
 ..............................
REPARTO          5
REP. 5                    IVA 1
PREZZO                    50,00
VENDUTO                       1
TOTALE                    50,00
 ..............................
REPARTO          6
REP. 6                    IVA 1
PREZZO                    60,00
VENDUTO                       1
TOTALE                    60,00
 ..............................
N. PEZZI                    266
REPARTO TOTALE          4.080,00

19-06-2013 15:15     N0 9A000001

       N O N  F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura e azzeramento dei reparti

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO STORICO REPARTI    9Z
 ..............................
REPARTO          1
REP. 1                    IVA 1
PREZZO                     10,00
VENDUTO                      142
TOTALE                   1.420,00
 ..............................
REPARTO          2
REP. 2                    IVA 2
PREZZO                     20,00
VENDUTO                      113
TOTALE                   2.260,00
 ..............................
REPARTO          3
REP. 3                    IVA 3
PREZZO                     30,00
VENDUTO                        7
TOTALE                     210,00
 ..............................
REPARTO          4
REP. 4                    IVA 4
PREZZO                     40,00
VENDUTO                        2
TOTALE                      80,00
 ..............................
REPARTO          5
REP. 5                    IVA 1
PREZZO                     50,00
VENDUTO                        1
TOTALE                      50,00
 ..............................
N. PEZZI                     265
REPARTO TOTALE           4.020,00

19-06-2013 15:15     NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura degli articoli

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

LETTURA STORICO PLU              10X
 ..............................
PLU                 1
PLU 1                       IVA 1
REPARTO             1
PREZZO                        12,00
VENDUTO                      10,000
TOTALE                       120,00
 ..............................
PLU                 2
PLU 2                       IVA 2
REPARTO             2
PREZZO                        20,00
VENDUTO                       8,000
TOTALE                       160,00
 ..............................
PLU                 123456
PLU 123456                  IVA 1
REPARTO             1
PLU ASSOCIATO       250
PREZZO                        50,00
VENDUTO                       1,000
TOTALE                        50,00
 ..............................
PLU                 1022875657592
PLU 1022875657592           IVA 3
REPARTO             3
PLU ASSOCIATO       250
PREZZO                        10,00
VENDUTO                      13,000
TOTALE                       130,00
 ..............................
PLU                 250
PLU 250                     IVA 4
REPARTO             4
PREZZO                         0,50
VENDUTO                      14,000
TOTALE                         7,00
 ..............................
N. PEZZI                     46,000
REPARTO TOTALE               467,00

19-06-2013 12:24      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura e azzeramento degli articoli

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO STORICO PLU        10Z
................................
PLU               1
PLU 1                      IVA 1
REPARTO           1
PREZZO                       12,00
VENDUTO                     10,000
TOTALE                      120,00
................................
PLU               2
PLU 2                      IVA 2
REPARTO           2
PREZZO                       20,00
VENDUTO                      8,000
TOTALE                      160,00
................................
PLU               123456
PLU 123456                 IVA 1
REPARTO           1
PLU ASSOCIATO     250
PREZZO                       50,00
VENDUTO                      1,000
TOTALE                       50,00
................................
PLU               1022875657592
PLU 1022875657592          IVA 3
REPARTO           3
PLU ASSOCIATO     250
PREZZO                       10,00
VENDUTO                     13,000
TOTALE                      130,00
................................
PLU               250
PLU 250                    IVA 4
REPARTO           4
PREZZO                        0,50
VENDUTO                     14,000
TOTALE                        7,00
................................
N. PEZZI                    46,000
REPARTO TOTALE             467,00

19-06-2013 12:24      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura delle forme di pagamento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

LETTURA PAGAMENTI                  12X
................................
CONTANTI                            21
                                102,00

ASSEGNI                              2
                                140,00

TOTALE                              23
                                242,00

19-06-2013 12:30      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di lettura e azzeramento delle forme di pagamento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO PAGAMENTI              12Z
................................
CONTANTI                            21
                                102,00

ASSEGNI                              2
                                140,00

TOTALE                              23
                                242,00

19-06-2013 12:30      NO 9A000001

          N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura delle forme di pagamento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

            N O N   F I S C A L E

LETTURA STORICO PAGAMENTI     16X
.................................
CONTANTI                        21
                            102,00

ASSEGNI                          2
                            140,00

TOTALE                          23
                            242,00

19-06-2013 12:35      NO 9A0000016

            N O N   F I S C A L E
```

Rapporto periodico di lettura e azzeramento delle forme di pagamento

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

            N O N   F I S C A L E

AZZERAMENTO STOR. PAGAMENTI   16Z
.................................
CONTANTI                        21
                            102,00

ASSEGNI                          2
                            140,00

TOTALE                          23
                            242,00

19-06-2013 12:35      NO 9A000001

            N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE completa

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

            LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                2
MIS.FISCALE      NO 9A000001
APERTURA   18-06-2013 10:25
CHIUSURA   NON EFFETTUATA
 ..............................
            STAMPA INTEGRALE
 ..............................


                              EURO
REP. 1                       10,00
SCONTO          10%          -1,00
TOTALE €                      9,00
19-06-2013 10:07 SCONTR. N.    1
               NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       20,00
MAGGIORAZ.                    1,00
REP. 1                       10,00
ANNULLAMENTO
REP. 1                      -10,00
TOTALE €                     21,00
19-06-2013 10:13 SCONTR. N.    2
               NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       30,00
RESO
REP. 3                       -5,00
TOTALE €                     25,00
ASSEGNI                      25,00
RESTO                         0,00
19-06-2013 10:19 SCONTR. N.    3
               NO 9A000001


                              EURO
REP. 4                       25,00
TOTALE €                     25,00
BANCOMAT                     25,00
RESTO                         0,00
19-06-2013 10:25 SCONTR. N.    4
               NO 9A000001
```

```
                              EURO
REP. 1                       12,00
TOTALE €                     12,00
ALTRI PAG.                   12,00
RESTO                         0,00
19-06-2013 10:28 SCONTR. N.    5
               NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       15,00
TOTALE €                     15,00
CREDITO                      15,00
RESTO                         0,00
19-06-2013 10:31 SCONTR. N.    6
               NO 9A000001


                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA           1Z
 ..............................
                              EURO
   TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI               122,00
NOTE CREDITO                  0,00
CLASSE II                        0
                              0,00
FATT.CON SCONTR.                 0
                              0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISPETTIVI               122,00
NOTE CREDITO                  0,00
FATT.CON SCONTR.                 0
                              0,00

SCONTO                           1
                              1,00
MAGGIORAZIONE                    1
                              1,00
ANNULLAMENTO                     1
                             10,00
RESO                             1
                              5,00
 ..............................
SCONTR.FISC.                     7
RAPP.FISCALI                     0
SC.NON FISC.                     2
N. AZZER.                    2.120
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                  2
SIGILLO FISCALE               BE3D
```

```
 ..............................
19-06-2013 10:33

NUM. INIT                     1
              NO 9A000001


        DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO                122,00

TOTALE NETTO                122,00

    IVA 20,00%
LORDO                        21,00
IMPONIB.                     17,50
IVA                           3,50
    IVA 10,00%
LORDO                        36,00
IMPONIB.                     32,73
IVA                           3,27
    IVA  4,00%
LORDO                        25,00
IMPONIB.                     24,04
IVA                           0,96
    IVA  0,00%
LORDO                        40,00
IMPONIB.                     40,00
IVA                           0,00
 ..............................
CONTANTI                         3
                            130,00
ASSEGNI                          1
                             25,00
BANCOMAT                         1
                             40,00
CREDITO                          2
                             10,00
ALTRI PAG.                       1
                             12,00
VERSAMENTO                  100,00
PRELIEVO                      5,00
CID                         155,00

        DATI NON FISCALI


20-06-2013 10:36     NO 9A000001

      N O N  F I S C A L E
```

Lettura DGFE completa tra due date

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

            LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                 1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
            STAMPA INTEGRALE
  DA  DATA 19-06-2013
  A   DATA 20-06-2013
 ..............................



                              EURO
REP. 7                       56,32
REP. 5                       37,39
REP. 2                       49,31
REP. 8                       63,79
TOTALE €                    206,81
19-06-2013 09:12 SCONTR. N.     1
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 5                       48,87
REP. 6                       12,73
REP. 1                       77,74
REP. 2                       89,83
REP. 2                       71,58
TOTALE €                    300,75
19-06-2013 10:13 SCONTR. N.     2
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 5                       57,83
REP. 3                       61,59
REP. 6                       88,62
REP. 6                       43,05
TOTALE €                     25,00
19-06-2013 10:49 SCONTR. N.     3
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 2                       57,29
REP. 7                       48,75
REP. 6                       91,82
REP. 6                       54,47
REP. 4                       54,76
REP. 1                       37,58
REP. 4                       71,95
REP. 6                       90,46
TOTALE €                    507,08
19-06-2013 11:28 SCONTR. N.     4
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 1                       69,93
REP. 5                        3,32
TOTALE €                     73,25
19-06-2013 12:04 SCONTR. N.     5
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 1                       57,84
REP. 6                       28,23
REP. 3                       65,34
REP. 2                       23,89
TOTALE €                    175,30
19-06-2013 12:24 SCONTR. N.     6
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 5                       20,53
TOTALE €                     20,53
19-06-2013 12:39 SCONTR. N.     7
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 6                       66,28
REP. 4                       36,68
REP. 1                       98,78
REP. 3                       25,14
REP. 5                       71,39
REP. 4                       86,10
REP. 6                       63,16
REP. 2                       82,35
REP. 4                        0,71
TOTALE €                    530,59
19-06-2013 15:21 SCONTR. N.     8
                NO 9A000001



                              EURO
REP. 5                       82,99
TOTALE €                     82,99
19-06-2013 16:06 SCONTR. N.     9
                NO 9A000001
```

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA              1Z
................................
                                EURO
    TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI               2.148,39
NOTE CREDITO                    0,00
CLASSE II                          0
                                0,00
FATT.CON SCONTR.                   0
                                0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISP                 5.610.463,71
NOTE CREDITO                    0,00
CLASSE II                          0
                                0,00
FATT.CON SCONTR.                   0
                                0,00
................................
SCONTR.FISC.                      10
RAPP.FISCALI                       0
SC.NON FISC.                       0
N. AZZER.                      2.116
................................
NUMERO D.G.F.E.                    1
SIGILLO FISCALE                190C
................................
19-06-2013 18:39

NUM. INIT                          1
              NO 9A000001



        DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO                2.148,39
TOTALE NETTO                2.148,39

         IVA    4,00%
LORDO                         874,13
IMPONIB.                      840,51
IVA                            33,62
         IVA   10,00%
LORDO                         321,81
IMPONIB.                      292,55
IVA                            29,26
         IVA   20,00%
LORDO                         843,82
IMPONIB.                      703,18
IVA                           140,64
         IVA    0,00%
LORDO                         108,63
IMPONIB.                      108,63
IVA                            0,00
................................
CONTANTI                           9
                              2.148,39
CID                           2.148,39
        DATI NON FISCALI



                                EURO
REP. 2                         86,80
REP. 3                         94,94
REP. 1                         39,01
REP. 6                         18,82
REP. 2                         96,72
REP. 1                         36,49
REP. 3                         60,10
REP. 3                         21,93
REP. 5                         46,25
TOTALE €                      501,06
20-06-2013 09:14 SCONTR. N.    1
              NO 9A000001



                                EURO
REP. 8                         78,18
REP. 6                         17,29
REP. 8                         95,78
REP. 7                         31,33
REP. 8                         32,41
REP. 2                         44,71
REP. 6                         28,99
REP. 1                          3,21
REP. 2                         94,54
TOTALE €                      426,44
20-06-2013 09:51 SCONTR. N.    2
              NO 9A000001



                                EURO
REP. 2                         92,10
REP. 3                         68,84
REP. 1                         55,13
REP. 2                         60,00
REP. 8                         66,82
REP. 3                         68,44
TOTALE €                      411,33
20-06-2013 10:16 SCONTR. N.    3
              NO 9A000001



                                EURO
REP. 1                         64,99
TOTALE €                       64,99
20-06-2013 10:52 SCONTR. N.    4
              NO 9A000001



                                EURO
REP. 1                         47,23
REP. 7                         24,16
REP. 7                         63,75
REP. 3                         36,99
TOTALE €                      172,13
20-06-2013 11:15 SCONTR. N.    5
```

```
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       23,39
REP. 1                       64,93
REP. 1                       90,50
REP. 7                       70,08
REP. 8                       94,53
REP. 4                       54,62
REP. 8                       50,37
REP. 1                       53,62
TOTALE €                    502,04
20-06-2013 11:54 SCONTR. N.    6
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 6                       84,94
REP. 3                       84,54
REP. 6                       18,47
REP. 6                       32,44
REP. 4                       71,40
REP. 1                       68,38
REP. 4                        0,58
REP. 2                        7,62
TOTALE €                    502,37
20-06-2013 12:11 SCONTR. N.    7
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       15,35
REP. 2                       89,81
REP. 6                       55,11
REP. 5                       12,63
REP. 4                       74,34
REP. 3                       70,01
REP. 3                       90,93
TOTALE €                    408,18
20-06-2013 12:32 SCONTR. N.    8
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 4                       75,47
REP. 6                       82,22
REP. 7                       50,19
REP. 4                       47,32
REP. 3                       76,76
REP. 5                       15,21
REP. 7                       16,05
REP. 2                       49,92
REP. 1                       89,59
TOTALE €                    502,73
20-06-2013 12:47 SCONTR. N.    9
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 6                       91,80
REP. 8                       60,03
REP. 6                       71,06
REP. 5                        8,93
REP. 2                       91,11
TOTALE €                    322,93
20-06-2013 16:01 SCONTR. N.   10
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       68,64
REP. 7                       10,36
REP. 2                       85,82
REP. 1                       94,95
REP. 4                       17,50
TOTALE €                    277,27
20-06-2013 16:28 SCONTR. N.   11
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       21,36
REP. 1                       36,29
TOTALE €                     57,65
20-06-2013 16:51 SCONTR. N.   12
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       39,16
REP. 2                       29,48
REP. 8                       95,84
REP. 2                       29,35
REP. 4                       53,17
TOTALE €                    247,00
20-06-2013 17:10 SCONTR. N.   13
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       55,99
REP. 2                       41,89
REP. 8                       33,49
TOTALE €                    131,37
20-06-2013 17:36 SCONTR. N.   14
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 8                      415.71
REP. 7                       72,16
TOTALE €                    487,87
20-06-2013 17:57 SCONTR. N.   15
              NO 9A000001

            EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
     Giornale Elettronico
```

```
CHIUSURA GIORNALIERA          1Z
................................
                             EURO
   TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI           4.881,36
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISPETTIVI       5.615.345,07
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00
................................
SCONTR.FISC.                  16
RAPP.FISCALI                   0
SC.NON FISC.                   0
N. AZZER.                  2.117
................................
NUMERO D.G.F.E.                1
SIGILLO FISCALE             7E0D
................................
20-06-2013 18:31

NUM. INIT                      1
              NO 9A000001
```

```
        DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO            4.881,36
TOTALE NETTO            4.881,36

         IVA    4,00%
LORDO                   1.506,14
IMPONIB.                1.448,21
IVA                        57,93
         IVA   10,00%
LORDO                   1.619,74
IMPONIB.                1.472,49
IVA                       147,25
         IVA   20,00%
LORDO                   1.628,88
IMPONIB.                1.357,40
IVA                       271,48
         IVA    0,00%
LORDO                     126,60
IMPONIB.                  126,60
IVA                         0,00
................................
CONTANTI                      15
                        4.881,36
CID                     4.881,36
        DATI NON FISCALI


21-06-2013 10:41     NO 9A000001

      N O N  F I S C A L E
```

Lettura DGFE dati fiscali tra due date

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

          N O N   F I S C A L E

            LETTURA D.G.F.E.
  ..............................
NUMERO D.G.F.E.                 1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
  ..............................
          STAMPA DATI FISCALI
   DA  DATA 19-06-2013
   A   DATA 20-06-2013
  ..............................


                              EURO
REP. 7                       56,32
REP. 5                       37,39
REP. 2                       49,31
REP. 8                       63,79
TOTALE €                    206,81
19-06-2013 09:12 SCONTR. N.    1
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 5                       48,87
REP. 6                       12,73
REP. 1                       77,74
REP. 2                       89,83
REP. 2                       71,58
TOTALE €                    300,75
19-06-2013 10:13 SCONTR. N.    2
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 5                       57,83
REP. 3                       61,59
REP. 6                       88,62
REP. 6                       43,05
TOTALE €                     25,00
19-06-2013 10:49 SCONTR. N.    3
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       57,29
REP. 7                       48,75
REP. 6                       91,82
REP. 6                       54,47
REP. 4                       54,76
REP. 1                       37,58
REP. 4                       71,95
REP. 6                       90,46
TOTALE €                    507,08
19-06-2013 11:28 SCONTR. N.    4
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       69,93
REP. 5                        3,32
TOTALE €                     73,25
19-06-2013 12:04 SCONTR. N.    5
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       57,84
REP. 6                       28,23
REP. 3                       65,34
REP. 2                       23,89
TOTALE €                    175,30
19-06-2013 12:24 SCONTR. N.    6
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 5                       20,53
TOTALE €                     20,53
19-06-2013 12:39 SCONTR. N.    7
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 6                       66,28
REP. 4                       36,68
REP. 1                       98,78
REP. 3                       25,14
REP. 5                       71,39
REP. 4                       86,10
REP. 6                       63,16
REP. 2                       82,35
REP. 4                        0,71
TOTALE €                    530,59
19-06-2013 15:21 SCONTR. N.    8
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 5                       82,99
TOTALE €                     82,99
19-06-2013 16:06 SCONTR. N.    9
              NO 9A000001
```

```
                OK CASH
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico
           Made in ITALY

CHIUSURA GIORNALIERA              1Z
  ..............................
                              EURO
    TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI               2.148,39
NOTE CREDITO                    0,00
CLASSE II                          0
                                0,00
FATT.CON SCONTR.                   0
                                0,00

     TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISP                 5.610.463,71
NOTE CREDITO                    0,00
CLASSE II                          0
                                0,00
FATT.CON SCONTR.                   0
                                0,00
  ..............................
SCONTR.FISC.                      10
RAPP.FISCALI                       0
SC.NON FISC.                       0
N. AZZER.                      2.116
  ..............................
NUMERO D.G.F.E.                    1
SIGILLO FISCALE                190C
  ..............................
19-06-2013 18:39

NUM. INIT                          1
              NO 9A000001


         DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO                2.148,39
TOTALE NETTO                2.148,39

         IVA    4,00%
LORDO                         874,13
IMPONIB.                      840,51
IVA                            33,62
         IVA   10,00%
LORDO                         321,81
IMPONIB.                      292,55
IVA                            29,26
         IVA   20,00%
LORDO                         843,82
IMPONIB.                      703,18
IVA                           140,64
         IVA    0,00%
LORDO                         108,63
IMPONIB.                      108,63
IVA                            0,00
  ..............................
CONTANTI                           9
                              2.148,39
CID                           2.148,39
         DATI NON FISCALI


                              EURO
REP. 2                         86,80
REP. 3                         94,94
REP. 1                         39,01
REP. 6                         18,82
REP. 2                         96,72
REP. 1                         36,49
REP. 3                         60,10
REP. 3                         21,93
REP. 5                         46,25
TOTALE €                      501,06
20-06-2013 09:14 SCONTR. N.    1
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 8                         78,18
REP. 6                         17,29
REP. 8                         95,78
REP. 7                         31,33
REP. 8                         32,41
REP. 2                         44,71
REP. 6                         28,99
REP. 1                          3,21
REP. 2                         94,54
TOTALE €                      426,44
20-06-2013 09:51 SCONTR. N.    2
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                         92,10
REP. 3                         68,84
REP. 1                         55,13
REP. 2                         60,00
REP. 8                         66,82
REP. 3                         68,44
TOTALE €                      411,33
20-06-2013 10:16 SCONTR. N.    3
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                         64,99
TOTALE €                       64,99
20-06-2013 10:52 SCONTR. N.    4
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                         47,23
REP. 7                         24,16
REP. 7                         63,75
REP. 3                         36,99
TOTALE €                      172,13
20-06-2013 11:15 SCONTR. N.    5
```

```
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       23,39
REP. 1                       64,93
REP. 1                       90,50
REP. 7                       70,08
REP. 8                       94,53
REP. 4                       54,62
REP. 8                       50,37
REP. 1                       53,62
TOTALE €                    502,04
20-06-2013 11:54 SCONTR. N.    6
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 6                       84,94
REP. 3                       84,54
REP. 6                       18,47
REP. 6                       32,44
REP. 4                       71,40
REP. 1                       68,38
REP. 4                        0,58
REP. 2                        7,62
TOTALE €                    502,37
20-06-2013 12:11 SCONTR. N.    7
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       15,35
REP. 2                       89,81
REP. 6                       55,11
REP. 5                       12,63
REP. 4                       74,34
REP. 3                       70,01
REP. 3                       90,93
TOTALE €                    408,18
20-06-2013 12:32 SCONTR. N.    8
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 4                       75,47
REP. 6                       82,22
REP. 7                       50,19
REP. 4                       47,32
REP. 3                       76,76
REP. 5                       15,21
REP. 7                       16,05
REP. 2                       49,92
REP. 1                       89,59
TOTALE €                    502,73
20-06-2013 12:47 SCONTR. N.    9
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 6                       91,80
REP. 8                       60,03
REP. 6                       71,06
REP. 5                        8,93
REP. 2                       91,11
TOTALE €                    322,93
20-06-2013 16:01 SCONTR. N.   10
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 2                       68,64
REP. 7                       10,36
REP. 2                       85,82
REP. 1                       94,95
REP. 4                       17,50
TOTALE €                    277,27
20-06-2013 16:28 SCONTR. N.   11
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       21,36
REP. 1                       36,29
TOTALE €                     57,65
20-06-2013 16:51 SCONTR. N.   12
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       39,16
REP. 2                       29,48
REP. 8                       95,84
REP. 2                       29,35
REP. 4                       53,17
TOTALE €                    247,00
20-06-2013 17:10 SCONTR. N.   13
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 3                       55,99
REP. 2                       41,89
REP. 8                       33,49
TOTALE €                    131,37
20-06-2013 17:36 SCONTR. N.   14
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 8                      415.71
REP. 7                       72,16
TOTALE €                    487,87
20-06-2013 17:57 SCONTR. N.   15
              NO 9A000001

            EMOTIQ
          Modello Nota
       Misuratore Fiscale
     Giornale Elettronico
```

```
CHIUSURA GIORNALIERA          1Z
  ..............................
                            EURO
    TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI           4.881,36
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00

     TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISPETTIVI       5.615.345,07
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00
  ..............................
SCONTR.FISC.                  16
RAPP.FISCALI                   0
SC.NON FISC.                   0
N. AZZER.                  2.117
  ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
SIGILLO FISCALE             7E0D
  ..............................
20-06-2013 18:31

NUM. INIT                      1
              NO 9A000001
```

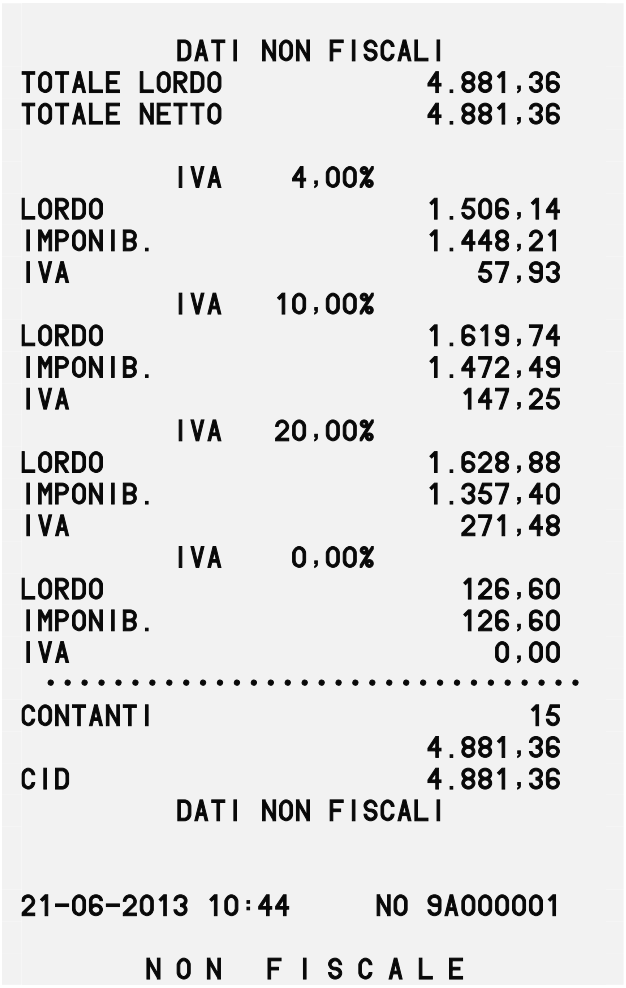

```
         DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO            4.881,36
TOTALE NETTO            4.881,36

         IVA    4,00%
LORDO                   1.506,14
IMPONIB.                1.448,21
IVA                        57,93
         IVA   10,00%
LORDO                   1.619,74
IMPONIB.                1.472,49
IVA                       147,25
         IVA   20,00%
LORDO                   1.628,88
IMPONIB.                1.357,40
IVA                       271,48
         IVA    0,00%
LORDO                     126,60
IMPONIB.                  126,60
IVA                         0,00
  ..............................
CONTANTI                      15
                        4.881,36
CID                     4.881,36
         DATI NON FISCALI


21-06-2013 10:44     NO 9A000001

       N O N  F I S C A L E
```

Lettura DGFE chiusure tra due date

```
EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

N O N  F I S C A L E

LETTURA D.G.F.E.
................................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
................................
  STAMPA CHIUSURE GIORNALIERE
 DA  DATA 19-06-2013
 A   DATA 20-06-2013
................................
```

```
EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA          1Z
................................
                             EURO
   TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI          2.148,39
NOTE CREDITO               0,00
CLASSE II                     0
                           0,00
FATT.CON SCONTR.              0
                           0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISP              5.610.463,71
NOTE CREDITO               0,00
CLASSE II                     0
                           0,00
FATT.CON SCONTR.              0
                           0,00
................................
SCONTR.FISC.                 10
RAPP.FISCALI                  0
SC.NON FISC.                  0
N. AZZER.                 2.116
................................
NUMERO D.G.F.E.               1
SIGILLO FISCALE           190C
................................
19-06-2013 18:39
```

```
NUM. INIT                     1
              NO 9A000001


        DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO           2.148,39
TOTALE NETTO           2.148,39

         IVA    4,00%
LORDO                    874,13
IMPONIB.                 840,51
IVA                       33,62
         IVA   10,00%
LORDO                    321,81
IMPONIB.                 292,55
IVA                       29,26
         IVA   20,00%
LORDO                    843,82
IMPONIB.                 703,18
IVA                      140,64
         IVA    0,00%
LORDO                    108,63
IMPONIB.                 108,63
IVA                        0,00
................................
CONTANTI                      9
                       2.148,39
CID                    2.148,39
        DATI NON FISCALI
```

```
EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

CHIUSURA GIORNALIERA          1Z
................................
                             EURO
   TOTALI FISCALI GIORNALIERI
CORRISPETTIVI          4.881,36
NOTE CREDITO               0,00
CLASSE II                     0
                           0,00
FATT.CON SCONTR.              0
                           0,00

    TOTALI FISCALI CUMULATIVI
CORRISPETTIVI        5.615.345,07
NOTE CREDITO               0,00
CLASSE II                     0
                           0,00
FATT.CON SCONTR.              0
                           0,00
................................
SCONTR.FISC.                 16
```

```
RAPP.FISCALI                      0
SC.NON FISC.                      0
N. AZZER.                     2.117
--------------------------------
NUMERO D.G.F.E.                   1
SIGILLO FISCALE                7E0D
--------------------------------
20-06-2013 18:31

NUM. INIT                         1
              NO 9A000001


        DATI NON FISCALI
TOTALE LORDO                4.881,36
TOTALE NETTO                4.881,36

         IVA    4,00%
LORDO                       1.506,14
IMPONIB.                    1.448,21
IVA                            57,93
         IVA   10,00%
LORDO                       1.619,74
IMPONIB.                    1.472,49
IVA                           147,25
         IVA   20,00%
LORDO                       1.628,88
IMPONIB.                    1.357,40
IVA                           271,48
         IVA    0,00%
LORDO                         126,60
IMPONIB.                      126,60
IVA                             0,00
--------------------------------
CONTANTI                          15
                            4.881,36
CID                         4.881,36
        DATI NON FISCALI


21-06-2013 10:46     NO 9A000001

      N O N  F I S C A L E
```

Lettura DGFE per data tra due scontrini

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE     NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
        STAMPA DATI FISCALI
IN DATA    19-06-2013
DA NUM.       4 A NUM.         6
 ..............................

                              EURO
REP. 2                       57,29
REP. 7                       48,75
REP. 6                       91,82
REP. 6                       54,47
REP. 4                       54,76
REP. 1                       37,58
REP. 4                       71,95
REP. 6                       90,46
TOTALE €                    507,08
19-06-2013 11:28 SCONTR. N.    4
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       69,93
REP. 5                        3,32
TOTALE €                     73,25
19-06-2013 12:04 SCONTR. N.    5
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       57,84
REP. 6                       28,23
REP. 3                       65,34
REP. 2                       23,89
TOTALE €                    175,30
19-06-2013 12:24 SCONTR. N.    6
              NO 9A000001


21-06-2013 10:48    NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE per data e numero scontrino

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
     STAMPA SINGOLO SCONTRINO
IN DATA    19-06-2013
NUMERO              5
 ..............................


                             EURO
REP. 1                      69,93
REP. 5                       3,32
TOTALE €                    73,25
19-06-2013 12:04 SCONTR. N.    5
              NO 9A000001


21-06-2013 10:49    NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE ultimi scontrini

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
          STAMPA SCONTRINI
IN DATA    19-06-2013
DA NUM.       1 A NUM.         3
 ..............................

                              EURO
REP. 2                       57,29
REP. 7                       48,75
REP. 6                       91,82
REP. 6                       54,47
REP. 4                       54,76
REP. 1                       37,58
REP. 4                       71,95
REP. 6                       90,46
TOTALE €                    507,08
18-06-2013 11:28 SCONTR. N.    1
             NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       69,93
REP. 5                        3,32
TOTALE €                     73,25
18-06-2013 12:04 SCONTR. N.    2
             NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       57,84
REP. 6                       28,23
REP. 3                       65,34
REP. 2                       23,89
TOTALE €                    175,30
18-06-2013 12:24 SCONTR. N.    3
             NO 9A000001


21-06-2013 12:49    NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE fatture tra due date

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
           STAMPA FATTURE
  DA DATA 20-06-2013
  A  DATA 20-06-2013
 ..............................

      1,00 x   1,00  20,00%
REP. 1                         1,00
      1,00 x   2,00  10,00%
REP. 2                         2,00
      1,00 x   3,00   4,00%
REP. 3                         3,00

TOTALE                         6,00

IVA       20,00%               0,17
IMPONIBILE                     0,83
LORDO                          1,00
IVA       10,00%               0,18
IMPONIBILE                     1,82
LORDO                          2,00
IVA        4,00%               0,12
IMPONIBILE                     2,88
LORDO                          3,00

TOTALE IVA                     0,47
TOT.IMPONIBILE                 5,53
TOTALE LORDO                   6,00

OC NO 9A000001  20-06-2013 16:27
FATTURA N.                      123
RIFERIM.SCONTR.N.      38

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.   12345678901

21-06-2013 10:50    NO 9A000001

      N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE per data e numero fattura

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
      STAMPA SINGOLA FATTURA
IN DATA 20-06-2013
NUMERO         123
 ..............................

      1,00 x   1,00  20,00%
REP. 1                        1,00
      1,00 x   2,00  10,00%
REP. 2                        2,00
      1,00 x   3,00   4,00%
REP. 3                        3,00

TOTALE                        6,00

IVA       20,00%              0,17
IMPONIBILE                    0,83
LORDO                         1,00
IVA       10,00%              0,18
IMPONIBILE                    1,82
LORDO                         2,00
IVA        4,00%              0,12
IMPONIBILE                    2,88
LORDO                         3,00

TOTALE IVA                    0,47
TOT.IMPONIBILE                5,53
TOTALE LORDO                  6,00

OC NO 9A000001  20-06-2013 16:27
FATTURA N.                     123
RIFERIM.SCONTR.N.       38

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.   12345678901

21-06-2013 10:51    NO 9A000001

       N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE per data tra due fatture

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
          STAMPA FATTURE
IN DATA    20-06-2013
DA NUM.     123 A NUM.       123
 ..............................

      1,00 x   1,00  20,00%
REP. 1                         1,00
      1,00 x   2,00  10,00%
REP. 2                         2,00
      1,00 x   3,00   4,00%
REP. 3                         3,00

TOTALE                         6,00

IVA       20,00%               0,17
IMPONIBILE                     0,83
LORDO                          1,00
IVA       10,00%               0,18
IMPONIBILE                     1,82
LORDO                          2,00
IVA        4,00%               0,12
IMPONIBILE                     2,88
LORDO                          3,00

TOTALE IVA                     0,47
TOT.IMPONIBILE                 5,53
TOTALE LORDO                   6,00

 NO 9A000001   20-06-2013  16:27
FATTURA N.                      123
RIFERIM.SCONTR.N.      38

Cliente n.1
via del Cliente 1
CITTA'
P. IVA / C.FISC.   12345678901

21-06-2013 10:51    NO 9A000001

      N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE non fiscali tra due date

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
      STAMPA DATI NON FISCALI
   DA DATA 19-06-2013
   A  DATA 19-06-2013
 ..............................

        N O N   F I S C A L E

                            EURO

PRELIEVO
CONTANTI                  -500,00

19-06-2013 15:07    NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E


21-06-2013 10:52    NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Lettura DGFE scontrini tra due date

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
         Misuratore Fiscale
       Giornale Elettronico

        N O N   F I S C A L E

          LETTURA D.G.F.E.
 ..............................
NUMERO D.G.F.E.                1
MIS.FISCALE    NO 9A000001
APERTURA  18-06-2013 10:25
CHIUSURA  NON EFFETTUATA
 ..............................
        STAMPA DATI FISCALI
  DA DATA 19-06-2013
  A  DATA 19-06-2013
 ..............................

                              EURO
REP. 2                       57,29
REP. 7                       48,75
REP. 6                       91,82
REP. 6                       54,47
REP. 4                       54,76
REP. 1                       37,58
REP. 4                       71,95
REP. 6                       90,46
TOTALE €                    507,08
19-06-2013 11:28 SCONTR. N.    1
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       69,93
REP. 5                        3,32
TOTALE €                     73,25
19-06-2013 12:04 SCONTR. N.    2
              NO 9A000001


                              EURO
REP. 1                       57,84
REP. 6                       28,23
REP. 3                       65,34
REP. 2                       23,89
TOTALE €                    175,30
19-06-2013 12:24 SCONTR. N.    3
              NO 9A000001


21-06-2013 10:52    NO 9A000001

        N O N   F I S C A L E
```

Rapporto di memoria fiscale completo

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

LETTURA MEMORIA FISCALE
COMPLETA

FISCALIZZAZIONE
18-06-2013 10:25

18-06-2013 10:20
OK CASH
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico
Made in ITALY

18-06-2013 19:22	1
CORRISPETTIVI	15.740,70
NOTE CREDITO	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	2408
18-06-2013 20:06	2
CORRISPETTIVI	15.742,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	BE3D
18-06-2013 16:38	3
CORRISPETTIVI	15.870,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	8150
18-06-2013 17:21	4
CORRISPETTIVI	16.021,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	9A76
20-06-2013 12:45	5
CORRISPETTIVI	16.151,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	04F2
20-06-2013 16:34	6
CORRISPETTIVI	16.221,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	9247
20-06-2013 19:53	7
CORRISPETTIVI	16.414,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	5FDE
20-06-2013 20:16	8
CORRISPETTIVI	16.727,70
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00
SIGILLO FISCALE	7AB0

TOTALI NEL PERIODO

CORRISPETTIVI	16.727,70
NOTE CREDITO	7,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

21-06-2013 12:22 SCONTR. N. 1

MF NO 9A000001

Rapporto di memoria fiscale tra due date

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

LETTURA MEMORIA FISCALE
DA 18-06-2013 4
A 20-06-2013 8
FISCALIZZAZIONE
18-06-2013 10:25
18-06-2013 17:21 4
CORRISPETTIVI 16.021,70
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
FATT.CON SCONTR. 0
0,00
SIGILLO FISCALE 9A76
20-06-2013 12:45 5
CORRISPETTIVI 16.151,70
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
FATT.CON SCONTR. 0
0,00
SIGILLO FISCALE 04F2
20-06-2013 16:34 6
CORRISPETTIVI 16.221,70
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
FATT.CON SCONTR. 0
0,00
SIGILLO FISCALE 9247
20-06-2013 19:53 7
CORRISPETTIVI 16.414,70
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
FATT.CON SCONTR. 0
0,00
SIGILLO FISCALE 5FDE
20-06-2013 20:16 8
CORRISPETTIVI 16.727,70
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
SIGILLO FISCALE 7AB0
TOTALI NEL PERIODO
CORRISPETTIVI 857,000
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
FATT.CON SCONTR. 0
0,00
21-06-2013 12:22 SCONTR. N. 2
MF N0 9A000001

Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

LETTURA MEMORIA FISCALE

DA 18-06-20113	4
A 20-06-2013	8

FISCALIZZAZIONE
18-06-2013 10:25

TOTALI NEL PERIODO

CORRISPETTIVI	857,000
NOTE CREDITO	0,00
CLASSE II	0
	0,00
FATT.CON SCONTR.	0
	0,00

21-06-2013 12:23 SCONTR. N. 3

MF NO 9A000001

Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti

```
                EMOTIQ
            Modello Nota
          Misuratore Fiscale
        Giornale Elettronico

      LETTURA MEMORIA FISCALE
 ..............................
DA      18-06-20113            4
A       20-06-2013             8
 ..............................
FISCALIZZAZIONE
18-06-2013 10:25
 ..............................
18-06-2013 17:21               4
CORRISPETTIVI          16.021,70
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00
SIGILLO FISCALE             9A76
 ..............................
20-06-2013 12:45               5
CORRISPETTIVI          16.151,70
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00
SIGILLO FISCALE             04F2
 ..............................
20-06-2013 16:34               6
CORRISPETTIVI          16.221,70
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00
SIGILLO FISCALE             9247
 ..............................
20-06-2013 19:53               7
CORRISPETTIVI          16.414,70
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00
SIGILLO FISCALE             5FDE
 ..............................
20-06-2013 20:16               8
CORRISPETTIVI          16.727,70
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
SIGILLO FISCALE             7AB0
 ..............................
      TOTALI NEL PERIODO
 ..............................
CORRISPETTIVI             857,000
NOTE CREDITO                0,00
CLASSE II                      0
                            0,00
FATT.CON SCONTR.               0
                            0,00

21-06-2013 12:23 SCONTR. N.    4

        MF NO 9A000001
```

Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti

EMOTIQ
Modello Nota
Misuratore Fiscale
Giornale Elettronico

LETTURA MEMORIA FISCALE

DA 18-06-20113 4
A 20-06-2013 8

FISCALIZZAZIONE
18-06-2013 10:25

TOTALI NEL PERIODO

CORRISPETTIVI 857,000
NOTE CREDITO 0,00
CLASSE II 0
0,00
FATT.CON SCONTR. 0
0,00

21-06-2013 12:24 SCONTR. N. 5

NO 9A000001

Programmazione facilitata

Per accedere alla programmazione facilitata, con il sistema in attesa, premere il tasto OP.
Per muoversi all'interno di ciascun menu, premere i tasti + (PIU) e – (MENO).
Per confermare, premere il tasto SUB-TOT.
Per tornare al menu precedente, premere il tasto TOTALE.

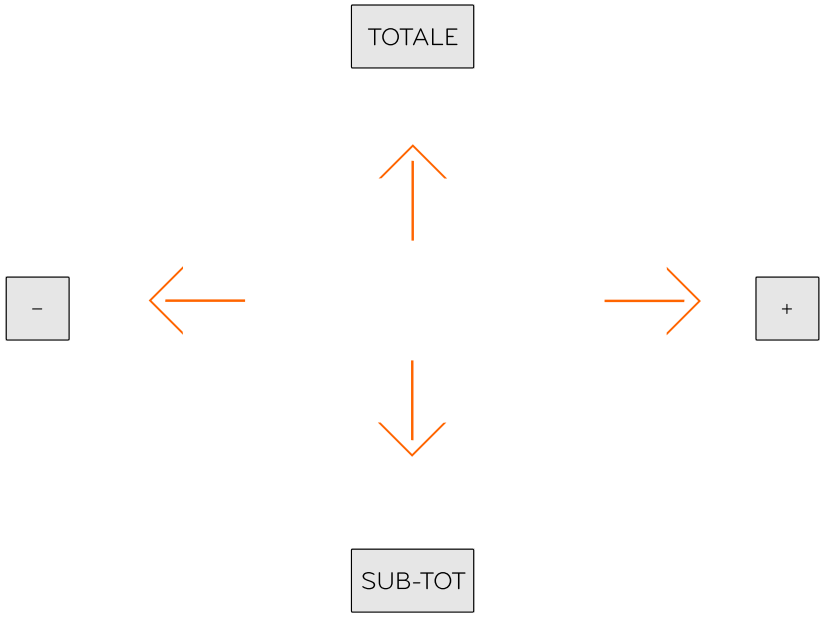

Menu principale

- Reparti
- Articoli
- Messaggi
- Operatori
- Clienti
- Opzioni
- Grafica
- Fatture
- Modificatori e pagamenti
- Varie
- Iva

Reparti

- Impostazione codice reparto
  - Impostazione gruppo di riferimento
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
  - Impostazione prezzo
  - Impostazione riferimento IVA
  - Impostazione battuta unica
  - Impostazione abilitazione o disabilitazione maggiorazioni e sconti
  - Impostazione limite di prezzo

Articoli

- Articolo
- Prezzi articolo
- Disabilitazione articolo

Articolo

- Impostazione codice articolo
  - Impostazione reparto di riferimento
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
  - Impostazione prezzo
  - Impostazione battuta unica
  - Impostazione abilitazione o disabilitazione maggiorazioni e sconti
  - Impostazione prezzo libero
  - Impostazione limite di prezzo
  - Impostazione articolo associato

Prezzi articolo

- Impostazione codice articolo
  - Impostazione prezzo

Disabilitazione articolo

- Impostazione codice articolo

Messaggi

- Cortesia x stampante
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
  - Messaggio associato
- Cortesia x display
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
- Cortesia x display variabile x fasce orarie
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 00 .. 01
  - .....
  - Impostazione messaggio x fascia oraria 23 .. 24
- Cortesia x stampante esterna
  - Impostazione numero del messaggio
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
- Messaggio x assistenza tecnica
  - Impostazione numero del messaggio
- Indirizzo x QR code
  - Impostazione numero del messaggio
- Messaggio x QR code
  - Impostazione numero del messaggio

Operatori

- Impostazione codice operatore
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione
  - Impostazione logo grafico
  - Impostazione grafico di cortesia

Clienti

- Impostazione codice cliente
  - Impostazione numero righe
    - Impostazione descrizione
    - .....
    - Impostazione descrizione

Opzioni

- Abilitazione o disabilitazione IVA su Scontrino parlante
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento reparti su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento articoli su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento operatore su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento fasce orarie su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione azzeramento pagamenti su chiusura giornaliera
- Abilitazione o disabilitazione apertura cassetto a fine transazione
- Abilitazione o disabilitazione apertura cassetto in transazione
- Abilitazione o disabilitazione sconti
- Abilitazione o disabilitazione maggiorazioni
- Abilitazione o disabilitazione logo variabile
- Abilitazione o disabilitazione grafica variabile
- Abilitazione o disabilitazione stampa numero di pezzi venduti
- Abilitazione o disabilitazione bilancia
- Abilitazione o disabilitazione lettura continua da scanner
- Abilitazione o disabilitazione gestione codici bilancia
- Abilitazione o disabilitazione cliente automatico su fatture
- Abilitazione o disabilitazione richiesta cliente in scontrino parlante
- Disabilitazione o abilitazione clienti
- Abilitazione o disabilitazione stampa dettaglio fatture
- Abilitazione o disabilitazione stampa dettaglio IVA
- Abilitazione o disabilitazione fatture su stampante interna
- Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su stampante esterna
- Abilitazione o disabilitazione stampa intestazione su stampante esterna subito

Abilitazione o disabilitazione stampa fincatura su stampante esterna

Abilitazione o disabilitazione stampa quantità decimale su fattura

Abilitazione o disabilitazione stampa saldo cliente su fattura

Abilitazione o disabilitazione fatture senza scontrino

Abilitazione o disabilitazione stampa compatta su fatture

Abilitazione o disabilitazione stampa fattura immediata

Abilitazione o disabilitazione stampa IVA su ricevute fiscali

Abilitazione o disabilitazione stampa IVA su fatture

Abilitazione o disabilitazione omissione stampa ora su fatture e ricevute

Abilitazione o disabilitazione omissione stampa matricola su fatture e ricevute

Abilitazione o disabilitazione richiesta sub-totale prima del pagamento

Abilitazione o disabilitazione stampa operatore

Abilitazione o disabilitazione visualizzazione nome operatore al suo inserimento

Abilitazione o disabilitazione eco su protocollo XON-XOFF

Abilitazione o disabilitazione invio dati chiusura scontrino con protocollo XON-XOF

Disabilitazione o abilitazione invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF

Disabilitazione o abilitazione attesa cliente su credito con protocollo XON-XOFF

Abilitazione o disabilitazione attesa appendice con protocollo XON-XOF

Abilitazione o disabilitazione chiusura giornaliera automatica sul cambio giorno

Abilitazione o disabilitazione spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica

Abilitazione o disabilitazione stampa avviso per chiusura giornaliera sul cambio giorno

Abilitazione o disabilitazione stampa totale solo scontrini su chiusura giornaliera

Abilitazione o disabilitazione richiesta cambio data e ora dopo chiusura giornaliera

Disabilitazione o abilitazione stampa dettaglio IVA su chiusura giornaliera

Disabilitazione o abilitazione stampa dati non fiscali su chiusura giornaliera

Abilitazione o disabilitazione visualizzazione sub-totale in transazione

Abilitazione o disabilitazione codice di sicurezza su visualizzazione totale giornaliero

Abilitazione o disabilitazione articoli diretti in tastiera

Abilitazione o disabilitazione separatore migliaia su display

Abilitazione o disabilitazione intestazione su DGFE

Abilitazione o disabilitazione impostazione prezzi senza decimali

Abilitazione o disabilitazione virgola su display

Abilitazione o disabilitazione sequenza annullamento-reso o reso-annullamento

Abilitazione o disabilitazione QR code

Abilitazione o disabilitazione IVA ad incorporo

Abilitazione o disabilitazione eco righe di stampa su PC

Grafica

> Logo grafico di intestazione

Impostazione numero del messaggio

Grafico di cortesia

Impostazione numero del messaggio

Grafico x periodo natalizio

Impostazione numero del messaggio

Grafico x periodo pasquale

Impostazione numero del messaggio

Grafico x San Valentino

Impostazione numero del messaggio

Grafico x periodo programmabile

Impostazione numero del messaggio

Impostazione inizio periodo (GGMM)

Impostazione fine periodo (GGMM)

Grafico di cortesia variabile x fasce orarie

Impostazione messaggio x fascia oraria 00 .. 01

Impostazione messaggio x fascia oraria 01 .. 02

.....

Impostazione messaggio x fascia oraria 22 .. 23

Impostazione messaggio x fascia oraria 23 .. 24

Logo grafico variabile x fasce orarie

Impostazione logo x fascia oraria 00 .. 01

Impostazione logo x fascia oraria 01 .. 02

.....

Impostazione logo x fascia oraria 22 .. 23

Impostazione logo x fascia oraria 23 .. 24

Fatture

- Numero fattura e ricevuta fiscale
  - Impostazione numero fattura
  - Impostazione numero ricevuta fiscale
- Copie fattura
  - Impostazione numero di copie
- Prima riga di stampa
  - Impostazione prima riga di stampa x stampante esterna
- Numero righe di stampa
  - Impostazione numero di righe di stampa x stampante esterna
- Messaggio x stampante esterna
  - Impostazione numero del messaggio x stampante esterna

Modificatori e pagamenti

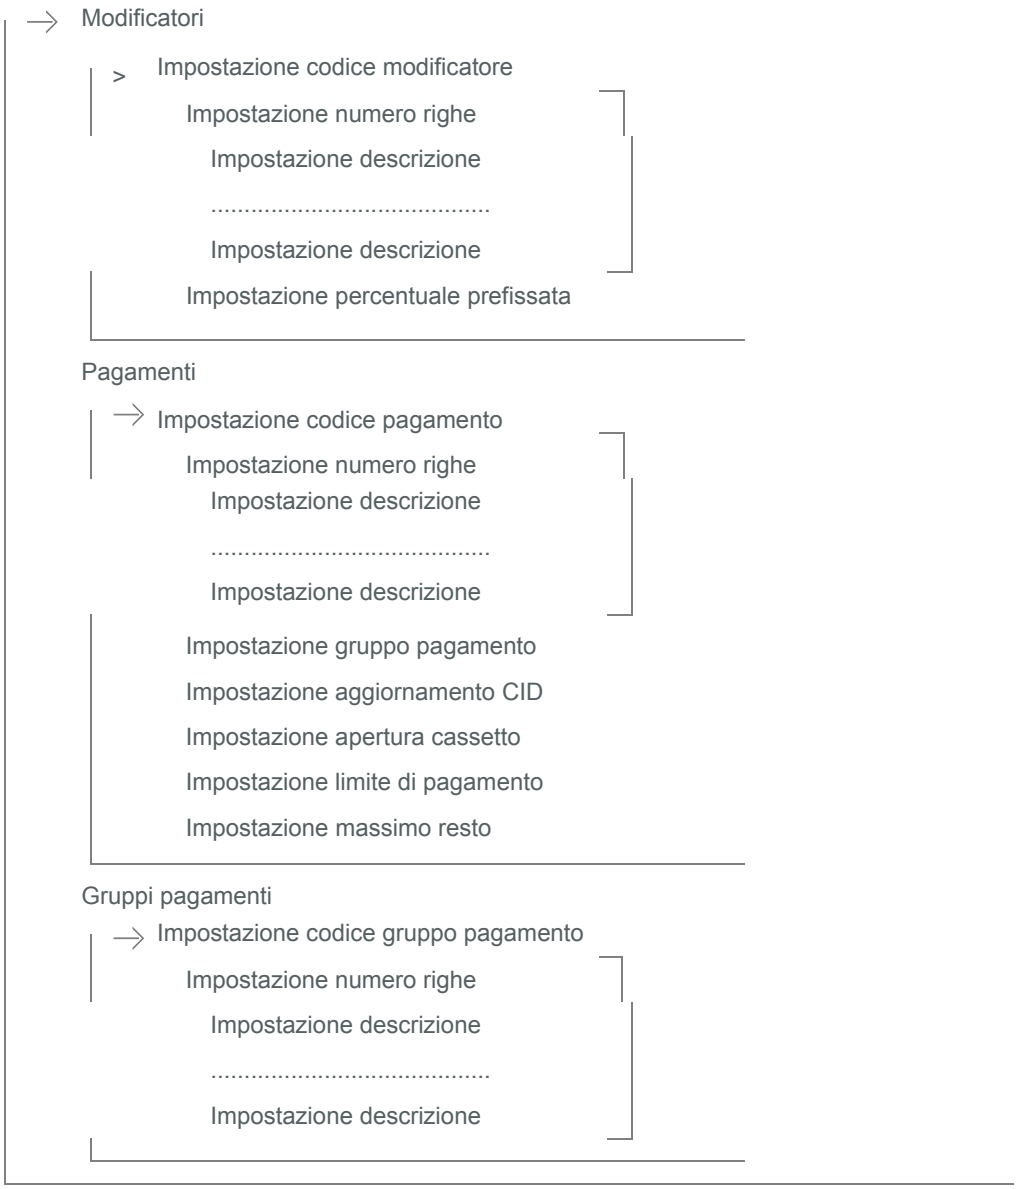

Varie

- Numero cassa
  - Impostazione numero cassa
- Max resto
  - Impostazione limite massimo di resto
- Nr. scontr. x DGFE
  - Impostazione numero scontrini stampati [con funzione 717]
- Nr. pratica reso
  - Impostazione numero iniziale di pratica di reso
- Porte di comunicazione
  - Linea USB – Protocollo associato
  - Linea seriale 1 – Periferica associata
  - Linea seriale 1 – Parametri linea
- Bilancia
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 21
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 22
  - ……
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 28
  - Impostazione gestione peso o prezzo con codice 29
- Codice sicurezza
  - Impostazione nuovo codice
  - Ripetizione impostazione nuovo codice

IVA

- Impostazione aliquota IVA 1
- Impostazione aliquota IVA 2
- Impostazione aliquota IVA 3
- Impostazione aliquota IVA 4
- Impostazione aliquota IVA 5
- Impostazione aliquota IVA 6
- Impostazione aliquota IVA 7
- Impostazione aliquota IVA 8
- Impostazione aliquota IVA 9

Sequenze operative

Dichiarazione operatore (operatore 1 nell'esempio)

Vendita su reparto libero (10,00 nell'esempio)

Ripetizione della vendita su reparto

Vendita su reparto libero e chiusura in contanti



Vendita su reparto a prezzo prefissato

Vendita su reparto a battuta unica

Vendita su reparto a prezzo prefissato e a battuta unica

Disabilitazione battuta unica



Vendita sull'articolo prefissato

Vendita sull'articolo a prezzo libero

Ripetizione della vendita sull'articolo



Correzione ultima voce

Correzione di una voce precedente

Reso (ammesso solo se non rende negativo il totale o i totali IVA)

Moltiplicazione per quantità intere



Moltiplicazione per quantità decimali



Pagamento in contanti con calcolo automatico del resto

Pagamento con carta di credito



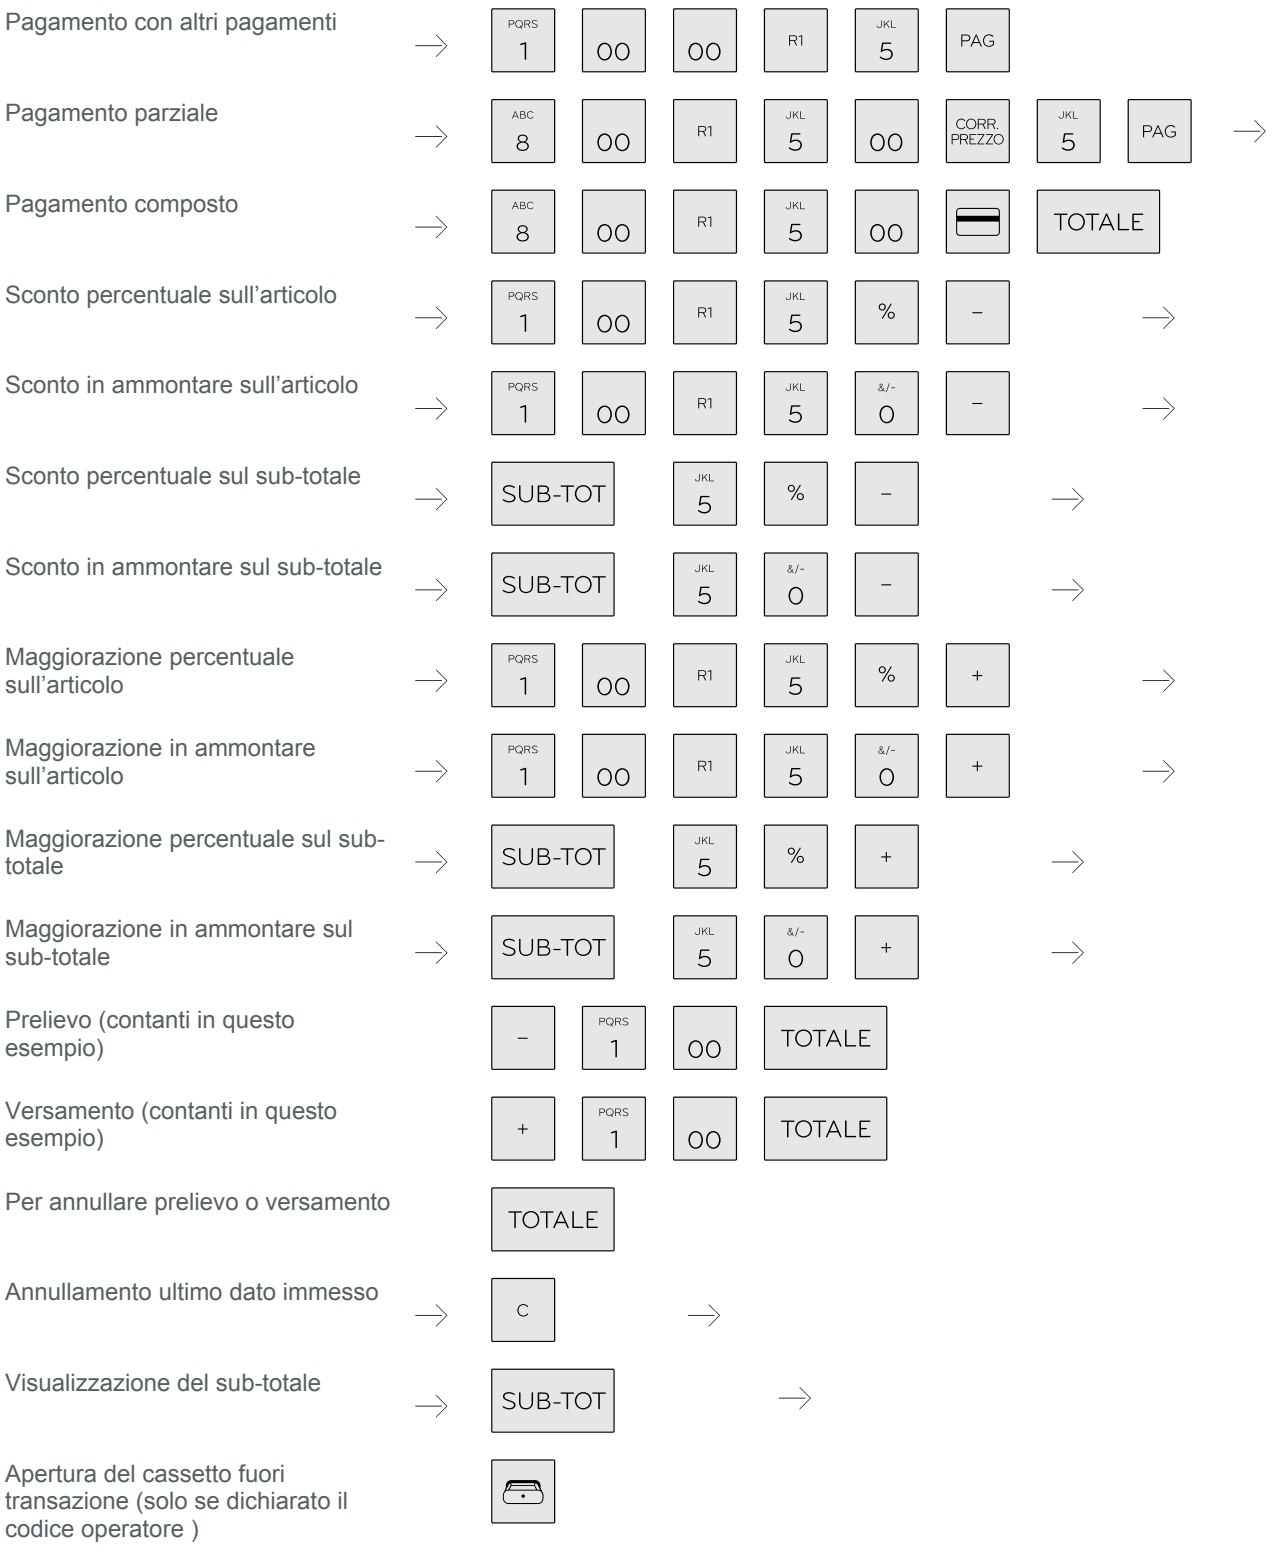
Pagamento con altri pagamenti
PQRS 1
00
00
R1
JKL 5
PAG
Pagamento parziale
ABC 8
00
R1
JKL 5
00
CORR. PREZZO
JKL 5
PAG
Pagamento composto
ABC 8
00
R1
JKL 5
00
TOTALE
Sconto percentuale sull'articolo
PQRS 1
00
R1
JKL 5
%
–
Sconto in ammontare sull'articolo
PQRS 1
00
R1
JKL 5
&/- 0
–
Sconto percentuale sul sub-totale
SUB-TOT
JKL 5
%
–
Sconto in ammontare sul sub-totale
SUB-TOT
JKL 5
&/- 0
–
Maggiorazione percentuale sull'articolo
PQRS 1
00
R1
JKL 5
%
+
Maggiorazione in ammontare sull'articolo
PQRS 1
00
R1
JKL 5
&/- 0
+
Maggiorazione percentuale sul sub-totale
SUB-TOT
JKL 5
%
+
Maggiorazione in ammontare sul sub-totale
SUB-TOT
JKL 5
&/- 0
+
Prelievo (contanti in questo esempio)
–
PQRS 1
00
TOTALE
Versamento (contanti in questo esempio)
+
PQRS 1
00
TOTALE
Per annullare prelievo o versamento
TOTALE
Annullamento ultimo dato immesso
C
Visualizzazione del sub-totale
SUB-TOT
Apertura del cassetto fuori transazione (solo se dichiarato il codice operatore)

Riepilogo funzioni

Funzioni operative

&/- 0 OP	Annulla operatore corrente.
▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ OP	Dichiarazione operatore corrente.
▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ SUB-TOT	Selezione listino (0..4).
ABC 8 GHI 4 SUB-TOT	Visualizzazione totale ultimo scontrino.
DEF 9 PQRS 1 SUB-TOT	Stampa QR code per sostituzione.
DEF 9 GHI 4 SUB-TOT	Visualizzazione totale ultimi due scontrini.
DEF 9 JKL 5 SUB-TOT	Stampa ricevuta fiscale.
DEF 9 MNO 6 SUB-TOT	Stampa fattura.
DEF 9 “, . 7 SUB-TOT	Rimborso.
DEF 9 DEF 9 SUB-TOT	Immissione codice fiscale del cliente.

Rapporti di lettura

PQRS 1 &/- 0 PQRS 1 SUB-TOT	Giornaliero.
PQRS 1 &/- 0 TUV 2 SUB-TOT	Reparti.
PQRS 1 &/- 0 WXYZ 3 SUB-TOT	Articoli.
PQRS 1 &/- 0 GHI 4 SUB-TOT	Periodico.
PQRS 1 &/- 0 JKL 5 SUB-TOT	Operatore corrente.
PQRS 1 &/- 0 MNO 6 SUB-TOT	Fasce orarie.
PQRS 1 &/- 0 DEF 9 SUB-TOT	Periodico dei reparti.
PQRS 1 PQRS 1 &/- 0 SUB-TOT	Periodico degli articoli.
PQRS 1 PQRS 1 TUV 2 SUB-TOT	Pagamenti.
PQRS 1 PQRS 1 MNO 6 SUB-TOT	Periodico dei pagamenti.

Impostazioni – Stampe - Visualizzazioni

TUV 2 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT
Impostazione data e ora. Attenzione l'impostazione della data non può essere antecedente all'ultimo scontrino emesso.

TUV 2 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT
Stampa grafiche.

TUV 2 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT
Stampa programmazione reparti.

TUV 2 | &/- 0 | “, . 7 | SUB-TOT
Stampa programmazione articoli.

TUV 2 | &/- 0 | ABC 8 | SUB-TOT
Stampa programmazione clienti.

TUV 2 | &/- 0 | DEF 9 | SUB-TOT
Stampa tavoli/servizi aperti.

TUV 2 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT
Visualizzazione numero di matricola.

TUV 2 | PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT
Ricerca clienti.

TUV 2 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT
Visualizzazione DGFE residuo.

TUV 2 | PQRS 1 | WXYZ 3 | SUB-TOT
Visualizzazione del totale giornaliero.

TUV 2 | PQRS 1 | JKL 5 | SUB-TOT
Stampa programmazione pagamenti.

TUV 2 | PQRS 1 | “, . 7 | SUB-TOT
Visualizzazione prezzo di un articolo.

TUV 2 | PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT
Visualizzazione descrizione di un articolo.

TUV 2 | PQRS 1 | DEF 9 | SUB-TOT
Azzeramento tavoli/servizi aperti.

TUV 2 | TUV 2 | JKL 5 | SUB-TOT
Impostazione codice di accesso dell’operatore corrente.

Abilitazioni

WXYZ 3 &/- 0 PQRS 1 SUB-TOT	Gestione 2d-code.
WXYZ 3 &/- 0 TUV 2 SUB-TOT	Stampa dettaglio IVA.
WXYZ 3 &/- 0 WXYZ 3 SUB-TOT	Stampante interna per fatture.
WXYZ 3 &/- 0 JKL 5 SUB-TOT	Gestione tavoli. Stampa normale.
WXYZ 3 &/- 0 MNO 6 SUB-TOT	Eco con Protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3 &/- 0 “,. 7 SUB-TOT	Stampa dati non fiscali su 501.
WXYZ 3 &/- 0 ABC 8 SUB-TOT	Visualizzazione sub-totale in transazione.
WXYZ 3 &/- 0 DEF 9 SUB-TOT	Visualizzazione con virgola.
WXYZ 3 PQRS 1 &/- 0 SUB-TOT	Articoli in tastiera.
WXYZ 3 PQRS 1 TUV 2 SUB-TOT	Invio codici XON-XOFF con protocollo XON-XOFF. Disabilita gestione clienti con protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3 PQRS 1 GHI 4 SUB-TOT	Eco righe di stampa a PC.
WXYZ 3 PQRS 1 JKL 5 SUB-TOT	Cliente in automatico. Richiesta cliente in scontrino parlante.
WXYZ 3 PQRS 1 “,. 7 SUB-TOT	Spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica.
WXYZ 3 PQRS 1 ABC 8 SUB-TOT	IVA ad incorporo.
WXYZ 3 TUV 2 &/- 0 SUB-TOT	Invio chiusura scontrino con protocollo XON-XOFF.
WXYZ 3 TUV 2 PQRS 1 SUB-TOT	Sconti.
WXYZ 3 TUV 2 TUV 2 SUB-TOT	Maggiorazioni.
WXYZ 3 TUV 2 WXYZ 3 SUB-TOT	Azzeramento tavoli/servizi su 501.
WXYZ 3 TUV 2 MNO 6 SUB-TOT	Dettaglio fatture su clienti.
WXYZ 3 TUV 2 “,. 7 SUB-TOT	Logo grafico per fasce orarie.
WXYZ 3 TUV 2 ABC 8 SUB-TOT	Disegno grafico per fasce orarie.

WXYZ 3 TUV 2 DEF 9 SUB-TOT	Omissione stampa ora su fatture e ricevute fiscali.
WXYZ 3 WXYZ 3 PQRS 1 SUB-TOT	Dettaglio IVA sullo scontrino parlante.
WXYZ 3 WXYZ 3 TUV 2 SUB-TOT	Obbligo richiesta sub-totale a fine transazione. Stampa sub-totale. Obbligo inserimento importo durante i pagamenti.
WXYZ 3 WXYZ 3 WXYZ 3 SUB-TOT	Stampa QR code su scontrini servizi e tavoli.
WXYZ 3 WXYZ 3 GHI 4 SUB-TOT	Clienti.
WXYZ 3 WXYZ 3 JKL 5 SUB-TOT	Impostazione senza decimali.
WXYZ 3 WXYZ 3 MNO 6 SUB-TOT	Stampa operatore.
WXYZ 3 WXYZ 3 “, . 7 SUB-TOT	Stampa numero di item.
WXYZ 3 WXYZ 3 ABC 8 SUB-TOT	Fatture senza scontrino. Fattura compatta. Fattura immediata.
WXYZ 3 WXYZ 3 DEF 9 SUB-TOT	Dettaglio IVA su ricevute fiscali.
WXYZ 3 GHI 4 &/- 0 SUB-TOT	Codice di sicurezza su 213.
WXYZ 3 GHI 4 TUV 2 SUB-TOT	Bilancia. Acquisizione continua.
WXYZ 3 GHI 4 GHI 4 SUB-TOT	Stampa IVA su singole voci della fattura.
WXYZ 3 GHI 4 JKL 5 SUB-TOT	Reso su tasto -.
WXYZ 3 GHI 4 MNO 6 SUB-TOT	Azzeramento reparti su 501.
WXYZ 3 GHI 4 “, . 7 SUB-TOT	Azzeramento articoli su 501.
WXYZ 3 GHI 4 ABC 8 SUB-TOT	Azzeramento operatore corrente su 501.
WXYZ 3 GHI 4 DEF 9 SUB-TOT	Azzeramento fasce orarie su 501.
WXYZ 3 JKL 5 &/- 0 SUB-TOT	Azzeramento pagamenti su 501.
WXYZ 3 JKL 5 MNO 6 SUB-TOT	Display operatore dopo l’inserimento.
WXYZ 3 JKL 5 ABC 8 SUB-TOT	Apertura cassetto anche in transazione.
WXYZ 3 JKL 5 DEF 9 SUB-TOT	Codifica codici da bilancia.

WXYZ 3 MNO 6 PQRS 1 SUB-TOT	Stampa intestazione su slip printer sulla prima riga.
WXYZ 3 MNO 6 TUV 2 SUB-TOT	Stampa saldo cliente su fattura.
WXYZ 3 MNO 6 GHI 4 SUB-TOT	Stampa totale solo degli scontrini.
WXYZ 3 MNO 6 JKL 5 SUB-TOT	Stampa intestazione su slip printer.
WXYZ 3 MNO 6 MNO 6 SUB-TOT	Chiusura giornaliera automatica prima del cambio giorno.
WXYZ 3 MNO 6 “, . 7 SUB-TOT	Visualizzazione separatore migliaia. No messaggio su display.
WXYZ 3 MNO 6 ABC 8 SUB-TOT	No dati IVA su 501. No dati IVA su 502. Dettaglio IVA separato per fatture o ricevute fiscali.
WXYZ 3 MNO 6 DEF 9 SUB-TOT	Stampa avviso per chiusura giornaliera.
WXYZ 3 “, . 7 GHI 4 SUB-TOT	Cambio ora dopo 501.
WXYZ 3 “, . 7 JKL 5 SUB-TOT	Intestazione su DGFE.
WXYZ 3 ABC 8 &/- 0 SUB-TOT	Apertura cassetto a fine pagamenti.
WXYZ 3 ABC 8 WXYZ 3 SUB-TOT	Stampa fincatura su slip printer.
WXYZ 3 ABC 8 GHI 4 SUB-TOT	Quantità decimale su fatture.
WXYZ 3 ABC 8 JKL 5 SUB-TOT	Stampa matricola su fatture.
WXYZ 3 ABC 8 MNO 6 SUB-TOT	Stampa appendice con protocollo XON-XOFF.

Rapporti di lettura ed azzeramento

JKL 5 &/- 0 ‘’,. 7 SUB-TOT	Reparti (senza stampa).
JKL 5 &/- 0 ABC 8 SUB-TOT	Articoli (senza stampa).
JKL 5 &/- 0 PQRS 1 SUB-TOT	Chiusura giornaliera.
JKL 5 &/- 0 TUV 2 SUB-TOT	Reparti.
JKL 5 &/- 0 WXYZ 3 SUB-TOT	Articoli.
JKL 5 &/- 0 GHI 4 SUB-TOT	Periodico.
JKL 5 &/- 0 JKL 5 SUB-TOT	Operatore corrente.
JKL 5 &/- 0 MNO 6 SUB-TOT	Fasce orarie.
JKL 5 &/- 0 DEF 9 SUB-TOT	Periodico dei reparti.
JKL 5 PQRS 1 &/- 0 SUB-TOT	Periodico degli articoli.
JKL 5 PQRS 1 TUV 2 SUB-TOT	Pagamenti.
JKL 5 PQRS 1 MNO 6 SUB-TOT	Periodico dei pagamenti.

Programmazioni

MNO 6 | &/- 0 | PQRS 1 | SUB-TOT — Reparti.

MNO 6 | &/- 0 | GHI 4 | SUB-TOT — Prezzi dei reparti.

MNO 6 | &/- 0 | JKL 5 | SUB-TOT — Intestazione.

MNO 6 | &/- 0 | MNO 6 | SUB-TOT — Messaggi di cortesia.

MNO 6 | &/- 0 | “,. 7 | SUB-TOT — Aliquote IVA .

MNO 6 | &/- 0 | ABC 8 | SUB-TOT — Porte di comunicazione.

MNO 6 | &/- 0 | DEF 9 | SUB-TOT — Operatori.

MNO 6 | PQRS 1 | &/- 0 | SUB-TOT — Numero messaggio di cortesia.

MNO 6 | PQRS 1 | PQRS 1 | SUB-TOT — Articoli.

MNO 6 | PQRS 1 | TUV 2 | SUB-TOT — Prezzi degli articoli.

MNO 6 | PQRS 1 | GHI 4 | SUB-TOT — Disabilitazione degli articoli.

MNO 6 | PQRS 1 | JKL 5 | SUB-TOT — Modificatori.

MNO 6 | PQRS 1 | MNO 6 | SUB-TOT — Pagamenti.

MNO 6 | PQRS 1 | “,. 7 | SUB-TOT — Tipi di pagamento.

MNO 6 | PQRS 1 | ABC 8 | SUB-TOT — Messaggi per display.

MNO 6 | PQRS 1 | DEF 9 | SUB-TOT — Messaggi per display per fasce orarie.

MNO 6 | TUV 2 | &/- 0 | SUB-TOT — Numero identificativo interno.

MNO 6 | TUV 2 | PQRS 1 | SUB-TOT — Limite massimo di resto.

MNO 6 | TUV 2 | TUV 2 | SUB-TOT — Messaggio per richiesta intervento.

MNO 6 | TUV 2 | WXYZ 3 | SUB-TOT — Messaggio da codificare in QR code.

MNO 6 | TUV 2 | GHI 4 | SUB-TOT — Messaggio da stampare col QR code.

MNO 6 TUV 2 JKL 5 SUB-TOT	Numero di tavoli.
MNO 6 TUV 2 “,. 7 SUB-TOT	Logo per fasce orarie.
MNO 6 TUV 2 ABC 8 SUB-TOT	Disegno per fasce orarie.
MNO 6 WXYZ 3 GHI 4 SUB-TOT	Clienti.
MNO 6 WXYZ 3 JKL 5 SUB-TOT	Grafico per San Valentino.
MNO 6 WXYZ 3 MNO 6 SUB-TOT	Grafico per periodo natalizio.
MNO 6 WXYZ 3 “,. 7 SUB-TOT	Grafico per periodo pasquale.
MNO 6 WXYZ 3 ABC 8 SUB-TOT	Logo grafico dell’intestazione.
MNO 6 WXYZ 3 DEF 9 SUB-TOT	Grafico a fine scontrino.
MNO 6 GHI 4 &/- 0 SUB-TOT	Grafico periodico.
MNO 6 GHI 4 PQRS 1 SUB-TOT	Tempo di test.
MNO 6 JKL 5 “,. 7 SUB-TOT	Numero messaggio di cortesia per stampante esterna.
MNO 6 JKL 5 ABC 8 SUB-TOT	Opzioni bilancia.
MNO 6 MNO 6 &/- 0 SUB-TOT	Progressivo pratiche di reso.
MNO 6 MNO 6 PQRS 1 SUB-TOT	Prima riga stampante esterna.
MNO 6 MNO 6 TUV 2 SUB-TOT	Ultima riga stampante esterna.
MNO 6 MNO 6 WXYZ 3 SUB-TOT	Progressivo fatture. Progressivo ricevute fiscali.
MNO 6 MNO 6 GHI 4 SUB-TOT	Numero di copie fattura.
MNO 6 “,. 7 WXYZ 3 SUB-TOT	Numero scontrini per 717.
MNO 6 “,. 7 ABC 8 SUB-TOT	Messaggio cortesia per stampante esterna.
MNO 6 DEF 9 DEF 9 SUB-TOT	Codice di sicurezza.

Rapporti di lettura della memoria fiscale

",. 7	&/- 0	PQRS 1	SUB-TOT	Completo.
",. 7	&/- 0	TUV 2	SUB-TOT	Completo tra due date.
",. 7	&/- 0	WXYZ 3	SUB-TOT	Cumulativo tra due date.
",. 7	&/- 0	GHI 4	SUB-TOT	Completo tra due azzeramenti.
",. 7	&/- 0	JKL 5	SUB-TOT	Cumulativo tra due azzeramenti.

Rapporti di lettura del DGFE

",. 7	PQRS 1	PQRS 1	SUB-TOT	Completa.
",. 7	PQRS 1	TUV 2	SUB-TOT	Tra due date: tutti i dati.
",. 7	PQRS 1	WXYZ 3	SUB-TOT	Tra due date: solo dati fiscali.
",. 7	PQRS 1	GHI 4	SUB-TOT	Tra due date: solo azzeramenti.
",. 7	PQRS 1	JKL 5	SUB-TOT	In data: da numero a numero.
",. 7	PQRS 1	MNO 6	SUB-TOT	In data: scontrino numero.
",. 7	PQRS 1	",. 7	SUB-TOT	Ultimi 10 scontrini [v. 673].
",. 7	PQRS 1	ABC 8	SUB-TOT	Tra due date: solo fatture.
",. 7	PQRS 1	DEF 9	SUB-TOT	In data: fattura numero.
",. 7	TUV 2	&/- 0	SUB-TOT	In data tra due fatture.
",. 7	TUV 2	PQRS 1	SUB-TOT	Tra due date: solo dati non fiscali.
",. 7	TUV 2	GHI 4	SUB-TOT	Tra due date: solo scontrini.
",. 7	DEF 9	DEF 9	SUB-TOT	Programmazione codice per funzioni 7xx.

Note

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

questa pagina è intenzionalmente bianca

between

EMOTIQ
Pure technology. Pure inspiration.

Add Piazza IV Novembre, 7 20124 Milano
Web emotiq.it